www.ingco.com



SCAN FOR VIDEO

VD210003

Оригинальные инструкции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием и строго соблюдайте правила техники безопасности, а также меры предосторожности, внимание и предупреждения, указанные в инструкции по эксплуатации.

Инструкция по технике безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возможного поражения электрическим током или получения травмы:

a) Если детектор напряжения используется не в соответствии с инструкцией,

функция защиты, обеспечиваемая электрическим карандашом, может быть нарушена или она может быть выведена из строя.

b) Не используйте, если дисплей не отображается.

c) Перед использованием детектора напряжения проверьте известный источник питания, чтобы убедиться, что детектор напряжения находится в хорошем рабочем состоянии.

d) При использовании детектора напряжения, даже если нет индикации или звуковой сигнализации, напряжение все равно может быть. Детектор напряжения показывает эффективное напряжение, когда напряжение питания создает электростатическое поле достаточной интенсивности. Если

напряженность поля очень слабая, детектор напряжения не сможет обнаружить существование напряжения. На наличие напряжения может влиять несколько факторов, включая, помимо прочего: экранированные провода/кабели, толщину и тип изоляции, расстояние от источников напряжения, различия в комплекте изоляторов, конструкцию розеток и т. д.

e) Не используйте детектор напряжения, если он поврежден или не может работать должным образом. Перед использованием проверьте, не треснул ли или не сломан ли наконечник щупа. Если есть вопрос, пожалуйста, отправьте его в ремонт вовремя.

f) Не подавайте номинальное

напряжение, превышающее маркировку на детекторе напряжения.


g) При тестировании напряжения выше 30 вольт будьте особенно внимательны, ведь такое напряжение подвержено риску поражения электрическим током.

h) Соблюдайте местные и национальные правила безопасности и используйте соответствующие защитные средства в соответствии с местными или национальными властями.

СИМВОЛЫ В ИНСТРУКЦИИ

	Предупреждение.
	Низкий заряд батареи.
	Соответствует директивам Европейского Союза.
	Эта дополнительная этикетка указывает на то, что данное электронное изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
	Продукция прошла проверку на соответствие качества данной продукции требованиям и нормативным документам регламента Таможенного союза.

СПЕЦИФИКАЦИИ

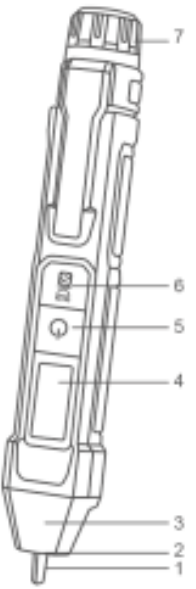

1. Щуп (датчик NCV)
2. Сигнальный огонь
3. Сигнальный индикатор
4. Дисплей
5. Выключатель питания
6. Чувствительность/Фонарик
7. Крышка батарейного отсека

Технические характеристики

Напряжение обнаружения:

Напряжение переменного тока: 12 ~ 1000 В, 50/60 Гц

Среда применения:

Рабочая температура: 0 ~ 40 °C

Температура хранения:

-10 ~ 50 °C

Влажность: ≤95%

Высота над уровнем моря: ≤2000 м

Соблюдение техники безопасности:

CAT. III 1000B

CAT.IV 600B; CE

Батарея: 2×1,5 В AAA

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение/выключение питания

Нажмите клавишу питания и продолжайте в том же положении более 1 секунды. Зуммер издает один звуковой сигнал, загорается светодиод питания, и прибор переходит в тестовое состояние. При включении питания была нажата клавиша питания для выключения.

Высокая/низкая чувствительность

Зарядите батарею, нажмите клавишу питания, перо включится и по умолчанию состояние теста высокой чувствительности. При нажатии клавиши питания для выключения состояние теста автоматически запоминается. Когда батарея выключена, по умолчанию восстанавливается высокая чувствительность. Клавишу чувствительности/ фонарика (менее 1 секунды) можно переключать на высокую и низкую чувствительность.

ЗАМЕТКА:

Высокая чувствительность: 12 В ~ 1 кВ.

Низкая чувствительность: 70 В ~ 1 кВ.

Сигнальный огонь

Нажмите клавишу чувствительности/фонарика и удерживайте более 2 секунд.

Фонарик раскрыт; Фонарь закрывается нажатием клавиши чувствительности/фонаря и удержанием более 2 секунд.

Ни один сигнал и ни одна операция не будут автоматически закрыты через 5 минут.

Определение переменного напряжения

Щуп детектора напряжения размещается рядом с напряжением переменного тока. Когда напряжение будет наводнено, загорится сигнальная лампочка. Барограф экрана будет становиться выше или ниже по мере наведения интенсивности сигнала напряжения, а звуковой сигнал будет становиться быстрее или медленнее в зависимости от интенсивности сигнала, а процентное значение будет становиться выше или ниже в зависимости от интенсивности

сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ: потому что структура разъема отличается, если не изменить цвет подсветки, чтобы отличить живой и нейтральный, обычно в зависимости от интенсивности обнаруженного сигнала, чтобы отличить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Различайте Активный и Нейтральный, если Активный и Нейтральный находятся рядом, эти две линии могут быть разделены насколько это возможно; это правда, что они неразделимы и могут быть различимы в соответствии с интенсивностью сигнала. Одним из сильных сигналов является провод под напряжением и нейтральный провод со слабым сигналом.

ПРИМЕЧАНИЕ: В нормальных условиях провод под напряжением и провод нейтрали

могут быть идентифицированы в соответствии с интенсивностью сигнала, обнаруженной детектором.

ПРИМЕЧАНИЕ: При различении провода под напряжением от нейтральной линии разделите две линии как можно дальше, чтобы обнаружить их. Если они не могут быть разделены, их можно различить в соответствии с интенсивностью обнаруженного сигнала. Уровень обнаруженного сигнала для провода под напряжением сильный. Обнаружен слабый уровень сигнала для нейтрального провода.

Автоматическое отключение питания

Примерно через 5 минут без какой-либо работы и отсутствия сигнала детектор напряжения будет автоматически отключен


для продления срока службы батареи

Низкий заряд батареи указывает на то, что

Когда напряжение батареи падает до менее чем 2,5 вольт, на дисплее отображается символ «». Когда напряжение аккумулятора упадет до менее чем 2,3 вольта, датчик напряжения автоматически отключится. При низком уровне заряда батареи замените батарею.

Замените батарею

Нажмите на защелку и отодвиньте крышку аккумуляторного отсека от корпуса, извлеките аккумуляторы и вставьте положительную клемму нового аккумулятора в сторону кончика тестера.

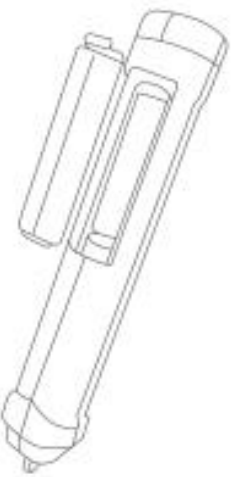

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание поражения электрическим током не используйте датчик напряжения для определения напряжения до тех пор, пока крышка батарейного отсека не будет согнута и заблокирована.

Чистить

Протрите влажной тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ: После очистки детектор напряжения необходимо высушить, прежде чем его можно будет использовать.

www.ingco.com



21
PAP

MADE IN CHINA 1124.V01
No.20 Dagang Road, Fuqiao
Town, Taicang City, China
NEWWAY TECHNOLOGY
(SUZHOU) CO., LIMITED

www.ingco.com

INGCO Global