


серия
100

НОВАЯ ВЫСОТА
Уверенность в каждой ступени

Вышка-тура 1450

- Вышка-тура 5 метров
- Для бытового использования как для внутренних так и наружных работ
- Для внутренних работ нужно демонтировать дополнительный комплект 1420
- Оборудована колёсами для лёгкого перемещения
- Легко устанавливается и обеспечивает высокий уровень комфорта
- Стойки и перекладины из прессованных алюминиевых профилей
- Помост из влагостойкой нескользящей фанеры возможно устанавливать на разных уровнях
- Люк в помосте для безопасного подъёма и спуска
- Регулировка траверсы для удобства работы вплотную у стены
- Опорные наконечники из двухкомпонентного пластика обеспечивают устойчивое положение
- Возможность установки на лестничных маршах
- Компактность при хранении и транспортировке
- Практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на высоте



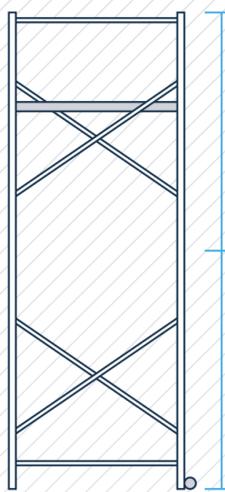


1420
Дополнительный комплект
для наращивания вышки-туры
до 5 метров

1410
Вышка-тура 3 метра



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

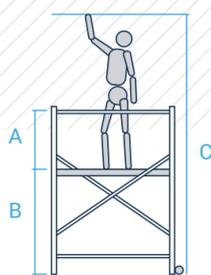

Артикул	Ступени	А, м	В, м	С, м	Д, м	Е, м	Ф, м	Г, м	Н, м	І, м	Ј, м	К, м	Вес, кг	
1410208	2x8	0,76	1,3	3,3	2,12	1	0,5	1,4	1,7	0,14	2,12	0,56	18,6	
1420208	2x8	Комплект для наращивания базы 1410 до вышки 1450									0,10	2,20	0,58	7,8
1450408	4x8	1,01	3,12	5,12	4,17	1	0,5	1,4	1,7	—	—	—	26,4	

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

ООО «Завод высотных конструкций»
188352, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, промзона 2, участок №2.

www.zavodnv.ru






Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её до окончания срока использования

Перед каждым использованием убедитесь в отсутствии повреждений и прочности всех соединений

Всегда поднимайтесь изнутри, используя люк доступа в помосте

Прикрепите верх вышки к надёжной опоре

Вышка-тура предназначена для работы одного человека

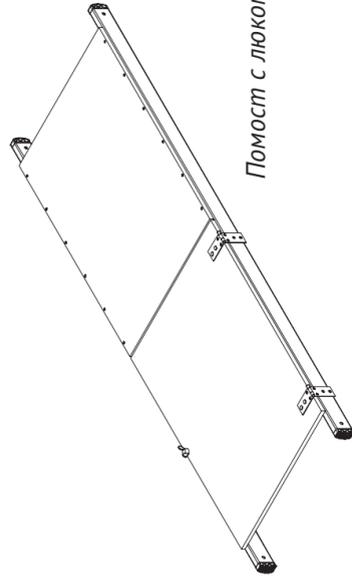


Помост с люком — 1 шт.




M8x80 — 8 шт.




M8x60 — 16 шт.

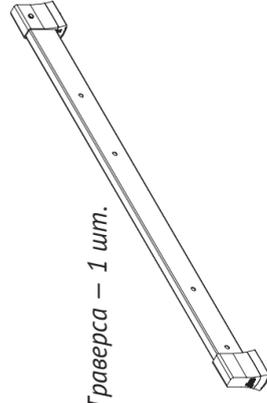


Траверса — 1 шт.

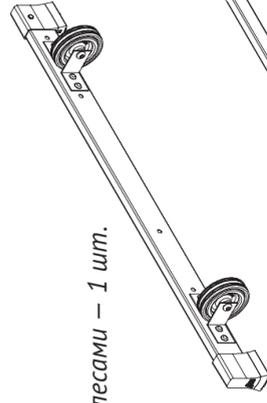


Траверса с колесами — 1 шт.

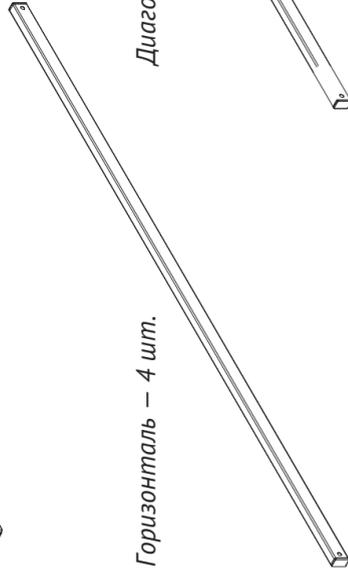


Горизонталь — 4 шт.

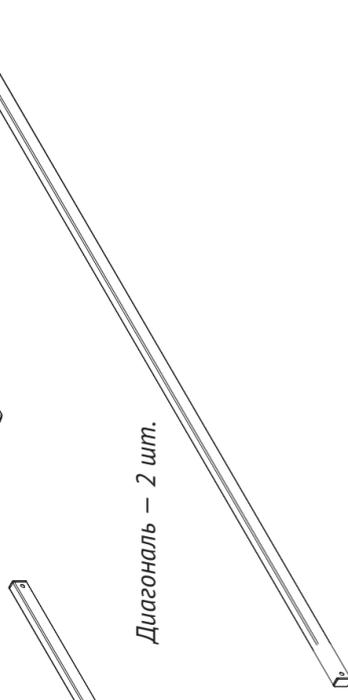

Диагональ — 2 шт.

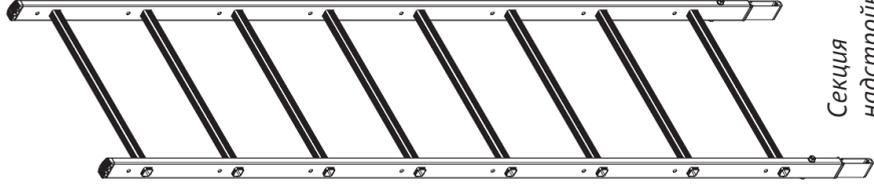

Секция — 2 шт.

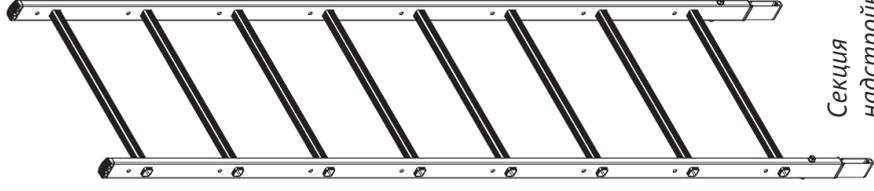

Секция надстройки — 2 шт.



Диагональ — 2 шт.




M8x60 — 4 шт.




1. Вышку собирать в горизонтальном положении
2. С помощью болтов M8x60 и гаек с барашком устанавливаем две горизонтали и одну диагональ с одной стороны, потом с другой согласно схеме сборки
3. Установить дополнительные секции надстройки через соединительный элемент комплекта, продев болты в отверстия и затянув ключом
4. Установить две диагонали с помощью винтов M8x60 и гаек с барашком

5. С помощью болтов M8x80 устанавливаем две траверсы в нужном рабочем положении у стены или по центру
6. С помощью болтов M8x60 устанавливаем помост на нужном уровне не выше четвёртой ступени сверху
7. Поставить вышку вертикально в рабочее положение и убедиться в прочности всех соединений


Для сбора вышки-туры 3 метра, пропустить пункты 3 и 4

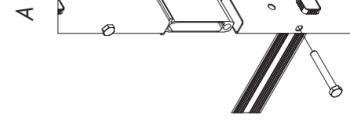


A

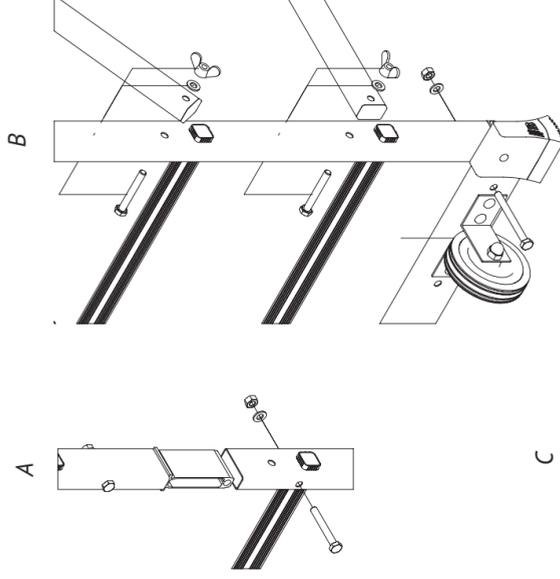

B

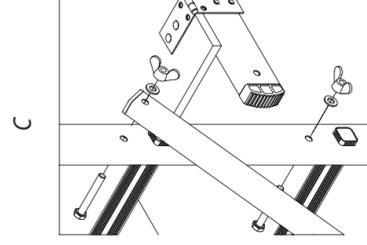

C



D

