


Вышка-тура 2450

- Вышка-тура 5 метров
- Для бытового использования как для внутренних так и наружных работ
- Для внутренних работ нужно демонтировать дополнительный комплект 2420
- Оборудована колёсами для лёгкого перемещения
- Легко устанавливается и обеспечивает высокий уровень комфорта
- Стойки и перекладины из прессованных алюминиевых профилей увеличенного сечения
- Помост из влагостойкой нескользящей фанеры возможно устанавливать на разных уровнях
- Люк в помосте для безопасного подъёма и спуска
- Регулировка траверсы для удобства работы вплотную у стены
- Опорные наконечники из двухкомпонентного пластика обеспечивают устойчивое положение
- Возможность установки на лестничных маршах
- Компактность при хранении и транспортировке
- Практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на высоте



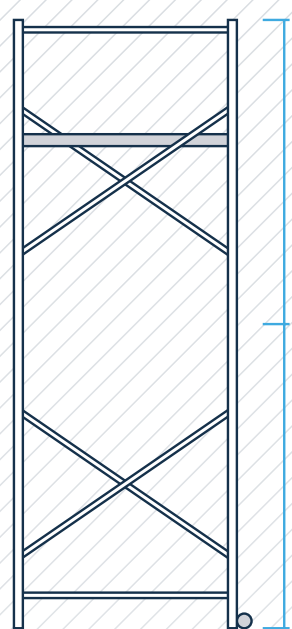


2420
Дополнительный комплект
для наращивания вышки-туры
до 5 метров

2410
Вышка-тура 3 метра



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	I, м	J, м	K, м	Вес, кг	
2410208	2x8	0,75	1,34	3,34	2,13	1,51	0,5	1,38	1,62	0,19	2,08	0,56	19,9	
2420208	2x8	Комплект для наращивания базы 2410 до вышки 2450									0,11	2,18	0,58	8,8
2450408	4x8	1,01	3,16	5,16	4,21	1,51	0,5	1,38	1,62		—		28,7	

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

ООО «Завод высотных конструкций»
188352, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, промзона 2, участок №2.

www.zavodnv.ru






Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её до окончания срока использования

Перед каждым использованием убедитесь в отсутствии повреждений и прочности всех соединений


Всегда поднимайтесь изнутри, используя люк доступа в помосте

Прикрепите верх вышки к надёжной опоре


Вышка-тура предназначена для работы одного человека

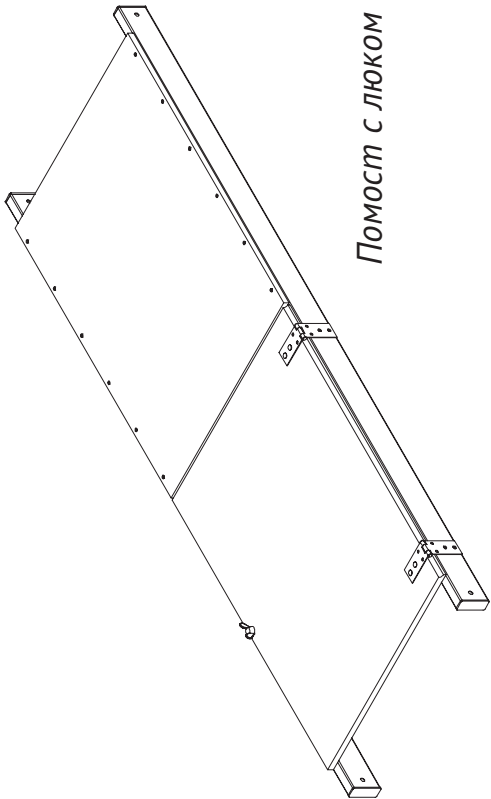


Помост с люком — 1 шт.




M8x70 — 8 шт.




M8x60 — 16 шт.

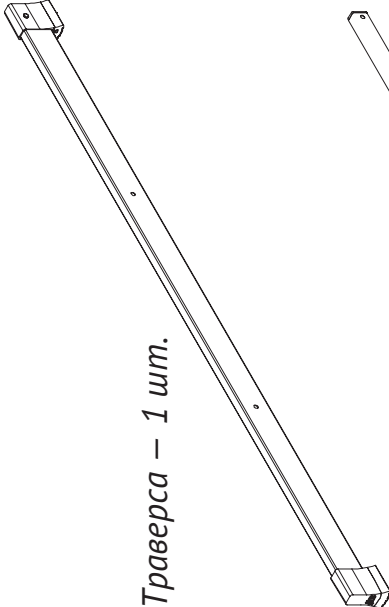


Траверса — 1 шт.

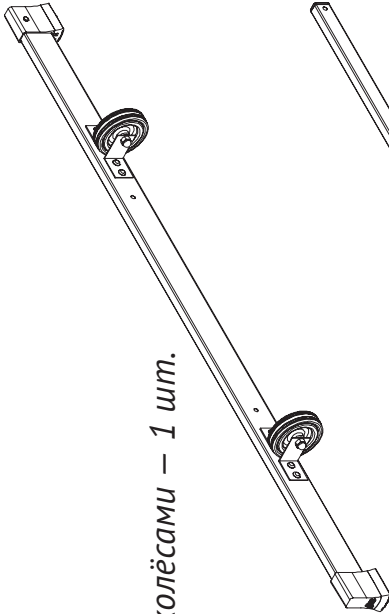


Траверса с колёсами — 1 шт.

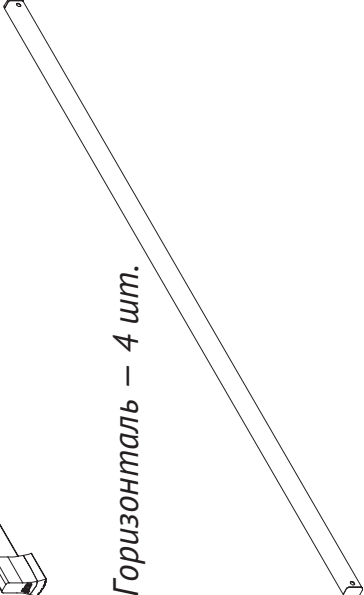

Горизонталь — 4 шт.

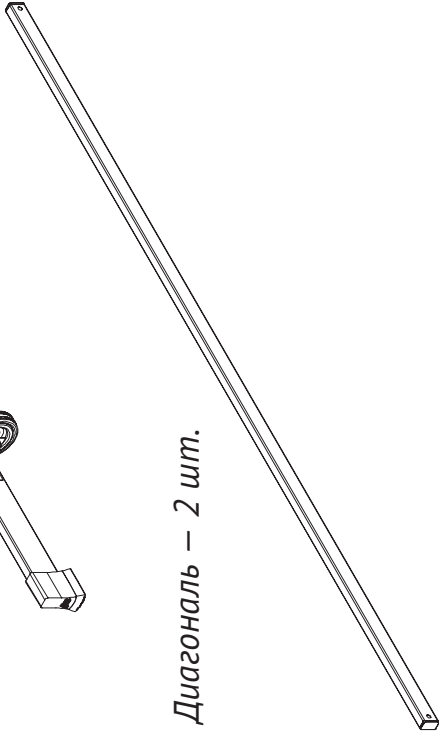

Диагональ — 2 шт.

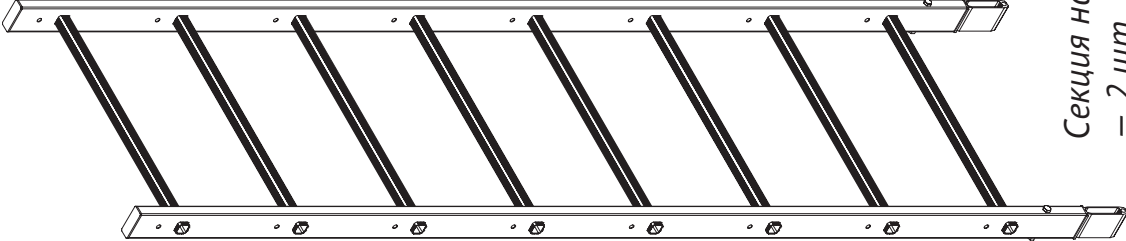

Секция — 2 шт.




1. Вышку собирать в горизонтальном положении


2. С помощью болтов M8x60 и гаек с барашком устанавливаем две горизонтали и одну диагональ с одной стороны, потом с другой согласно схемы сборки

3. Установить дополнительные секции надстройки через соединительный элемент комплекта, продев болты в отверстия и затянув ключом


4. Установить две диагонали с помощью винтов M8x60 и гаек с барашком

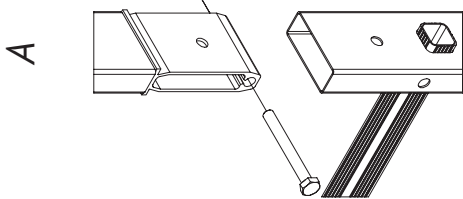


C

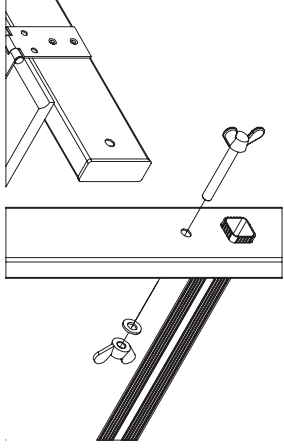


B

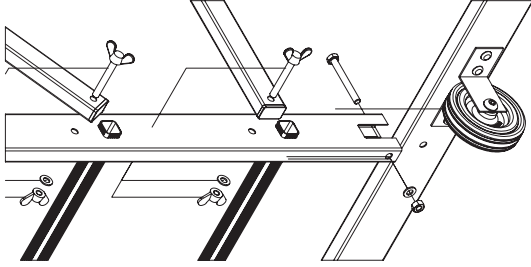

D

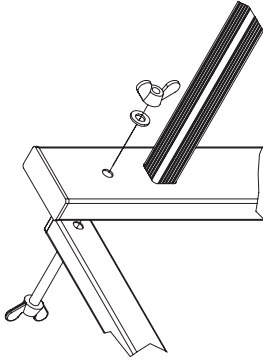

Для сбора вышки-туры 3 метра, пропустить пункты 3 и 4

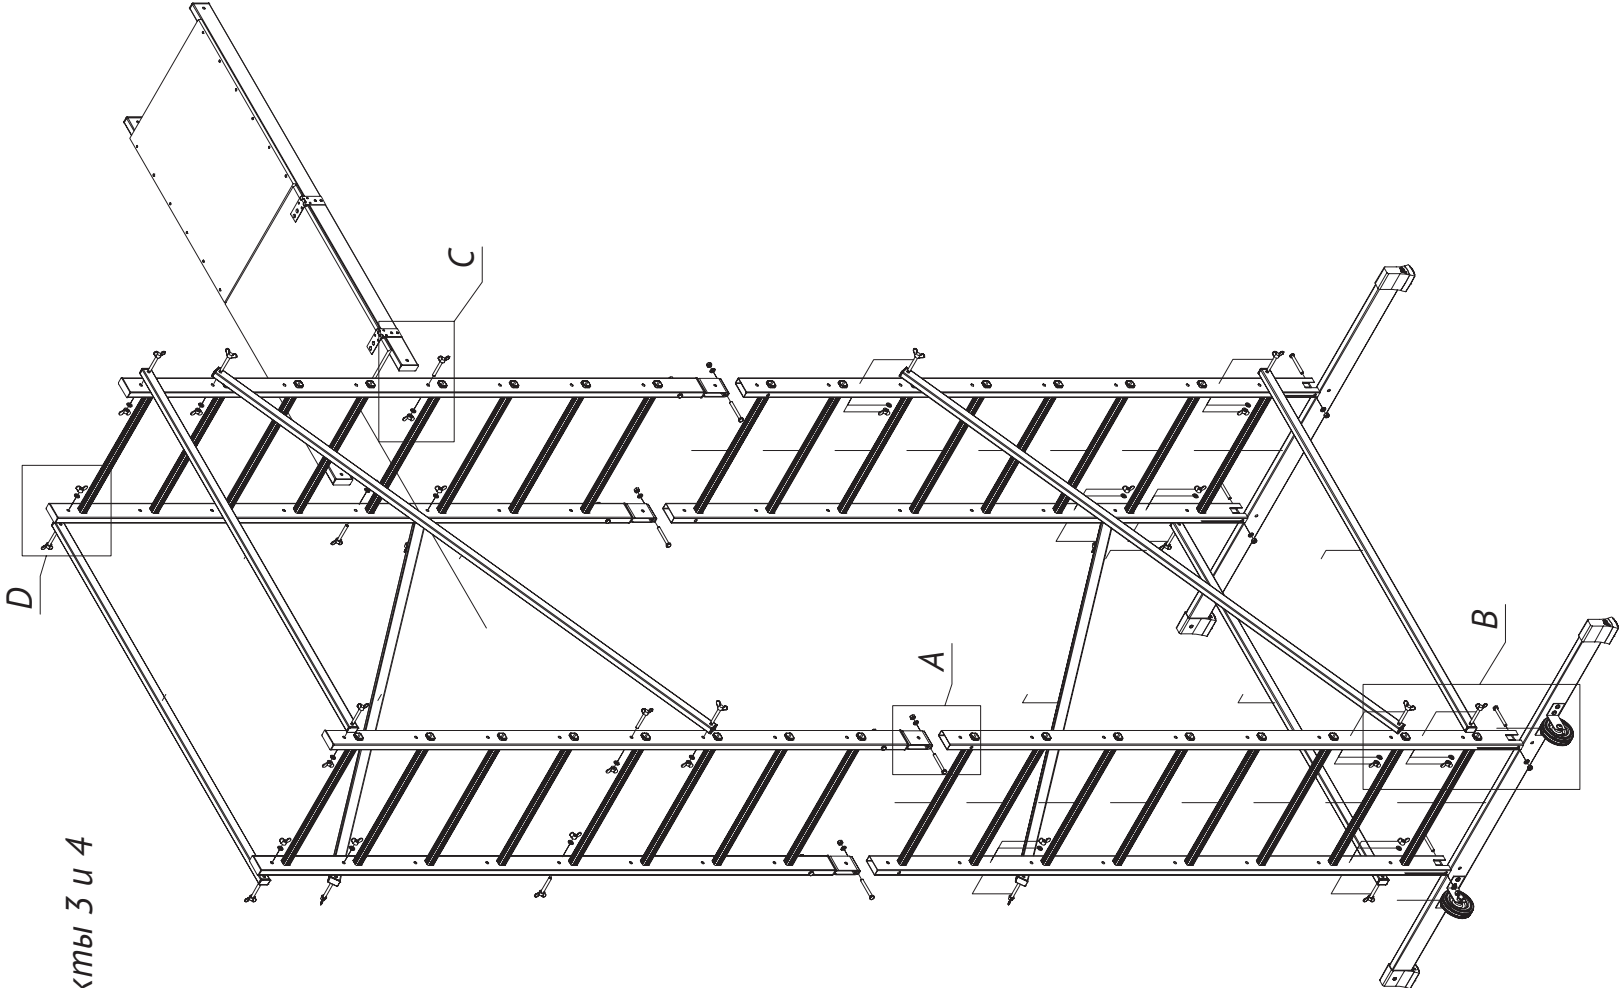

5. С помощью болтов M8x70 устанавливаем две траверсы в нужном рабочем положении у ступени или по центру

6. С помощью болтов M8x60 устанавливаем помост на нужном уровне не выше четвёртой ступени сверху

7. Поставить вышку вертикально в рабочее положение и убедиться в прочности всех соединений