

JW-L3

Руководство пользователя проточного водонагревательного крана



Безопасность в использовании:

- 1) Профессиональная керамическая конструкция, обеспечивающая успешное включение и отключение воды и электропитания;
- 2) Двойная гидроэлектрическая изоляция для обеспечения безопасного использования;
- 3) Профессиональная конструкция против покрывания коркой, выдерживает напряжение 240 В;
- 4) Высококочувствительный плавкий предохранитель;
- 5) Устройство защитного отключения – защита от короткого замыкания;
- 6) Оригинальный аэратор, обеспечивающий комфортный напор при низком давлении воды в системе.

Энергоэффективный

- 1) Водосберегающий: нет необходимости предварительного нагрева аккумулированной воды, нет изоляции, позволяющей избежать нагрева избыточной воды.
- 2) Горячее водоснабжение 24 часа по требованию. Быстро и эффективно: регулируемая температура воды 30-60 градусов.
- 3) Установка без каких-либо специальных устройств, закрепите водонагреватель в месте для монтажа стандартного смесителя;
- 4) Недорогой: низкая цена, стоимостные выгоды. Разнообразные варианты для удовлетворения индивидуальных потребностей.

Меры безопасности

- 1) Вначале следует открыть холодную воду; после того, как кран наполнится холодной водой, откройте горячую воду;
- 2) Максимальная температура воды не должна превышать 50 градусов;
- 3) Запрещено устанавливать в перевернутом положении;
- 4) При малой мощности электропитания в доме не используйте этот водонагреватель одновременно с другими мощными бытовыми приборами (такими как рисоварки, электрические утюги, кондиционеры, пылесосы, микроволновые печи и пр.);
- 5) Запрещено подключать к другому крану на изливе;
- 6) Насадку излива следует чистить по мере загрязнения для поддержания комфортного напора;
- 7) Запрещено нагревать воду, если вода в кране замерзла;
- 8) Если провод питания поврежден, его нужно отремонтировать на профессиональной станции техобслуживания;
- 9) После использования горячей воды, перед полным отключением, слейте ее в течение 3-5 секунд во избежание получения ожога при последующем включении крана;
- 10) Следует использовать новые выключающие устройства (контакторы, воздушные выключатели) для отключения электропитания, и они должны быть соединены с клеммами электропитания напрямую, и должны выдерживать зазор по меньшей мере 3 мм на каждом полюсе.

Подготовка к установке:

- 1) Проверьте автоматический выключатель и провод. Установите цельный провод. Автоматический выключатель должен быть не менее 20А;
- 2) Для обеспечения безопасности, розетка, от которой будет запитан проточный водонагреватель, должна быть ЗАЗЕМЛЕНА.
Провод заземления этого водонагревательного крана желтый/зеленый, не берите не тот провод.


JW-L3

Мгновенный водонагревательный кран



Установка, наладка

1) Способ установки для JW-L3, подвод воды снизу из-под крана. Способ установки см. ниже

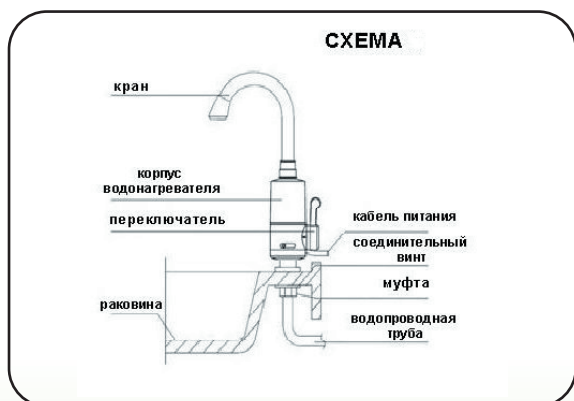

- 2) Правильно подсоединяйте провод и всавайте вилку в розетку, провод электропитания должен быть прикреплен к стене (во избежании повреждения провода электропитания, предотвращения утечки)
- 3) При повороте ручки крана влево включается синий индикатор нагрева и вода нагревается. При повороте ручки вправо индикатор выключается и нагрев прекращается.

Методы использования

- 1) Метод использования ручки переключения. Как показано ниже, диапазон вращения ручки – 150 градусов, область горячей воды составляет 60 градусов, область холодной области 60 градусов, а оставшиеся 30 градусов нет подачи воды.
- 2) Световой индикатор
Когда включается световой индикатор – это означает, что подается горячая вода.
- 3) Метод очистки насадки
Снимите насадку, насадку следует очищать водой под высоким давлением. Если ее невозможно очистить, пожалуйста используйте иглу для очистки насадки, как показано ниже.

