


Напольные водонагреватели серии VS2 для ГВС с двумя теплообменниками

150 - 2000 литров

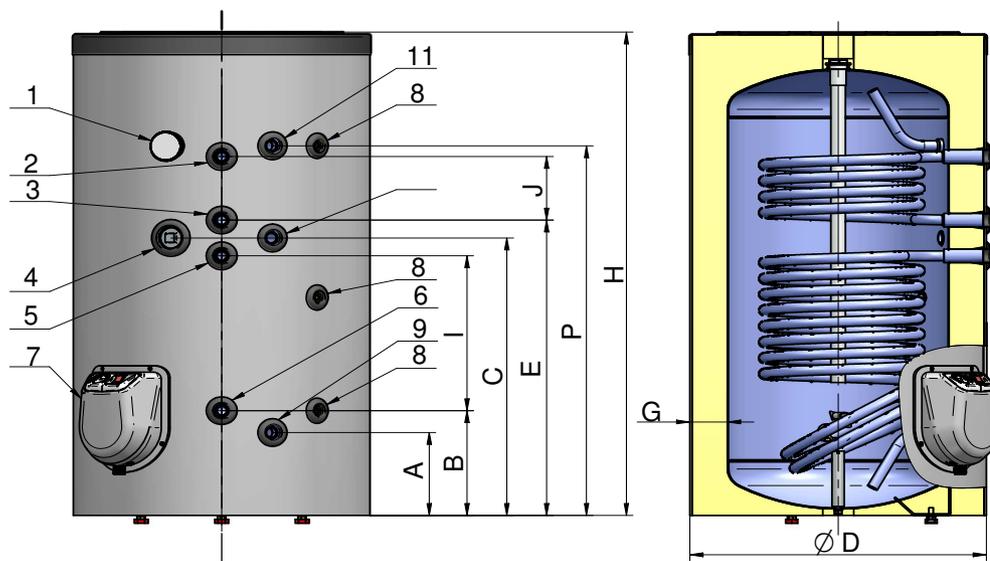

Характеристики						
Модель	VS2 150	VS2 750	VS2 1000	VS2 1500	VS2 2000	
Артикул	300150	300750	301000	301500	302000	
Вместимость, L	150	750	1000	1500	2000	
Энергоэффективность	B	A	B	C	C	
Номинальное давление, bar	8	8	8	8	8	
Номинальное давление ТО, bar	10	10	10	10	10	
Площадь теплообменников, м2	0,8 + 0,36	2,4 + 1,45	3,5 + 2,3	3,5 + 2,3	4,9 + 3,1	
Мощность теплообменников, kw	25 + 11	72 + 43	101 + 72	103 + 72	145 + 94	
Непрерывная мощность ΔТ 35 °С /	885	2830	4260	4300	5900	
Вес, kg	67	253	292	370	465	
1. Термометр	есть	есть	есть	есть	есть	
2, 3 Теплообменник вход, выход	3/4"	1"	1"	1"	1"	
4. Отверстие под тэн	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	
5, 6 Теплообменник вход, выход	3/4"	1"	1"	1"	1"	
7. Технический фланец	есть	есть	есть	есть	есть	
8. Муфта для термостата	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
9. Вход холодной воды	3/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	
10. Рециркуляция	3/4"	3/4"	3/4"	2"	2"	
11. Выход горячей воды	3/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	
A, mm	210	330	330	395	415	
B, mm	260	420	420	445	465	
C, mm	660	950	1110	1215	1255	
D, mm	620	1100	1100	1250	1400	
E, mm	705	990	1150	1265	1285	
G, mm	85	125	125	100	100	
H, mm	1150	1685	2020	2210	2255	
I, mm	355	470	630	730	730	
J, mm	160	290	470	470	470	
P, mm	890	1280	1620			