

Технические данные

Насос с мокрым ротором Standard TOP-S 40/10 3~ PN 6/10

Имя проекта


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 11.10.18

Рабочее поле

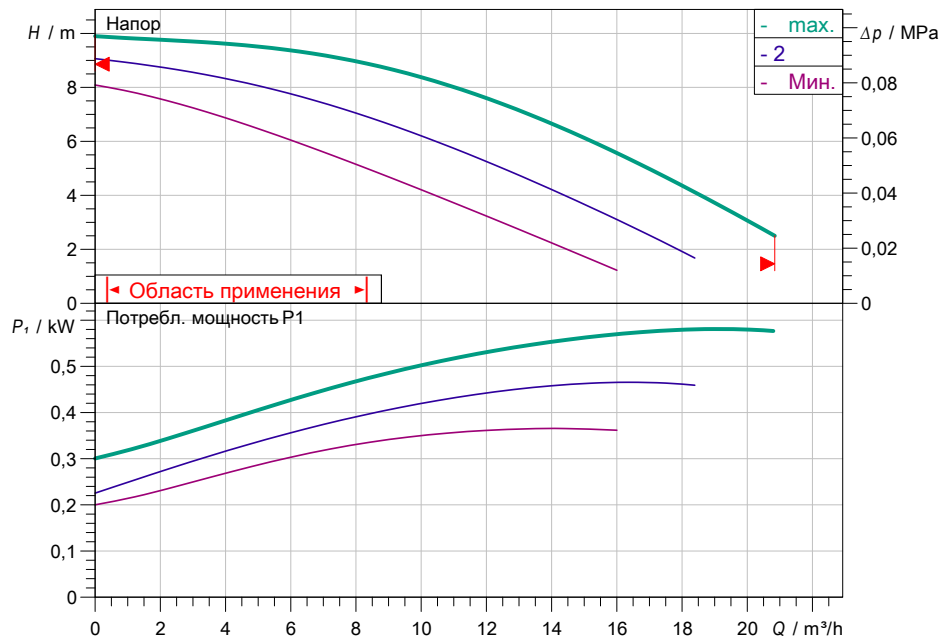

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Температура перекачиваемой жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором Standard
TOP-S 40/10 3~ PN 6/10
Мак. рабочее давление
Температура перекачиваемой жидкости
Макс. Температура окр. Среды
Минимальный подпор при

1 MPa
20,00 °C ... +130 °C
40 °C
50 / 95 / 110°C

0,5/ 5/ 11 m

Данные мотора

Подключение к сети
Допустимый перепад напряжения
макс. частотой вращения;
Ном. Мощность P2
Потребл. мощность P1
Потребление тока
Вид защиты
Класс изоляции
Защита электродвигателя
Создаваемые помехи
Помехозащищенность
Резьбовой ввод для кабеля

3~ 400 V / 50 Hz
±10 %
2800 1/min
0,35 kW
0,59 kW
1,17 A
IP X4D
H
Optional SK 602N/622N t
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
2x13.5

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всасывания
Патрубок с напорной стороны
Габаритная длина

DN 40, PN 6/10
DN 40, PN 6/10
250 mm

Материалы

Корпус насоса
Рабочее колесо
Вал насоса
Подшипники

Серый чугун (EN-GJL-250)
Синтетический материал (полипропилен)
Нержавеющая сталь (X46Cr13)
Total carbon

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

14,7 kg
2165525

