

Портативные светильники

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании электрического оборудования необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, включая следующее;

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Конструкция защищена от дождя, но не является водонепроницаемой. При установке на улице настоящее устройство может выдерживать воздействие обычного дождя, но не сильного ливня или обильного количества воды, вызванного тайфунами и т. д. При установке на улице на длительный период установите устройство под карнизы и т.п., чтобы избежать прямого попадания дождя.
*Вода может проникнуть внутрь и привести к сбою в работе.
- При креплении с помощью штатива надежно закрепите устройство так, чтобы оно не качалось от ветра и т.п.
*Батареи сядут быстрее из-за многочисленных срабатываний датчика.
- Установите устройство в безопасное место во избежание падения.
*Падение может привести к несчастному случаю или повреждению.
Мы не несем никакой ответственности за какие-либо поломки или проблемы из-за падения светильника.
- Не устанавливайте устройство вблизи штор, деревьев, наружного блока кондиционера или дорог с движением транспортных средств.
*Батареи сядут быстрее из-за многочисленных срабатываний датчика.
- Используйте новые батареи одного типа.
*Использование различных типов батарей или бывших в употреблении батарей может привести к вытеканию электролита батареями, что приведет к повреждению светильника.
- Также могут использоваться аккумуляторные батареи размера AA, но световой поток может быть менее ярким, и возможно потребует частой зарядки аккумуляторов.
- Не используйте устройство в ванной комнате, сауне и бане.
*Ввиду высокой влажности в данных помещениях, влага может проникнуть внутрь устройства и привести к сбою в работе.
- Не смотрите прямо на светодиод.
*Существует опасность повредить глаза.
- Не сгибайте опору штатива в одном и том же месте несколько раз подряд.
*Она может сломаться.
- Запрещается производить разборку или переоборудование.
*Это может привести к поломке.

⚠ ВНИМАНИЕ

Установка в следующих местах, может привести к поломке или полному выходу из строя устройства.



Оставлять под проливным дождём на долгое время.
* Если хотите, что бы устройство прослужило долго, разместите его под карнизом или навесом.



Не располагайте светильник лампой вверх.
* Расположите его от горизонтали с наклоном вниз на 30°.



Надёжно закрепите светильник!



Внимательно выбирайте места для крепления!



Не устанавливайте устройство вблизи штор, деревьев, наружного блока кондиционера или дорог с движением транспортных средств.


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	
Организация, продавец	
Подпись продавца	
Дата продажи	
Штамп продавца	

Гарантия на устройство - 24 месяца с даты продажи.
Гарантия на аккумуляторные батареи идущие в комплекте с устройством - 3 месяца с даты продажи.

Обязательным условием сохранения гарантии на устройство является отсутствие механических повреждений, термического воздействия, а так же следов воздействия различных химических агентов. Не допускается вскрытие корпуса устройства. Использование устройства допускается только в соответствии с условиями, определенными в инструкции по эксплуатации к нему.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

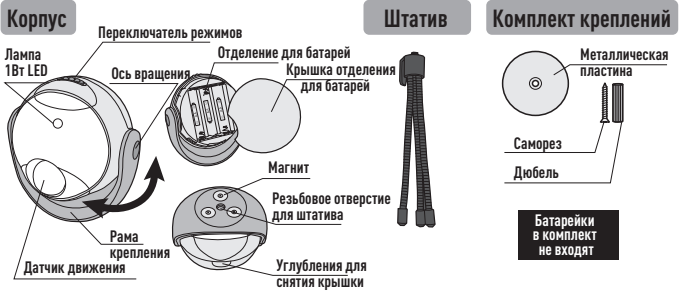

Корпус: Поворачивается на 360° вокруг оси вращения опоры.
Штатив: Вкручивается в резьбовое отверстие в нижней части светильника.
Комплект креплений: Закрепить металлическую пластину саморезом к деревянной стене, после чего магнитной частью можно закрепить сам светильник. Саморез с дюбелем используется для крепления светильника к кирпичной или бетонной стене.
*Для деревянной стены используйте сверло диаметром 3мм, для бетонной или кирпичной стены 6мм.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ



Для того, что бы установить или заменить батарейки, разверните светильник крышкой батарейного отсека к себе, после чего надёжно удерживая светильник, потяните большим пальцем правой руки за крышку батарейного отсека нажав на углубление.
Вставьте 3 новые однотипные батарейки AA (приобретаются отдельно) в отделение для батарей, согласно обозначению на корпусе. (Внимание, соблюдайте полярность).
По возможности используйте Алкалиновые батарейки.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ


Датчик движения: Если человек попадает в зону действия датчика движения в тёмное время суток, светильник реагирует автоматически и включается на 10 сек. Пока человек находится в движении в пределах зоны действия датчика, светильник будет гореть, при выходе за пределы зоны, светильник погаснет через 10 секунд.
- В светлое время суток или при ярком освещении, светильник не включится.
- Если человек остановился и не движется в пределах зоны действия датчика, светильник погаснет через 10 секунд.
Выкл: Полностью выключено
Вкл: Постоянно включено

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампа	Белый, яркий LED 1 Вт 110 лм
Батарейки	Батарейки типа AA 3 шт, возможно использование аккумуляторов типа AA
Время работы	Около 180 дней (10 включений в сутки)
- Датчик движения	Около 7 часов
- Постоянно ВКЛ	Пассивный инфракрасный датчик
Датчик движения	Максимум 100°, 4м (при высоте 2м)
Зона действия	Внутри / Снаружи (Стандарт защиты IP43)
Место установки	
Размеры	Ш92 x Г80 x В100 (мм)
- Основное устройство	130мм
- Штатив	145г без батарей
- Вес	Металлическая пластина , саморез , дюбель
Крепления	

* Лампа LED замене не подлежит.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

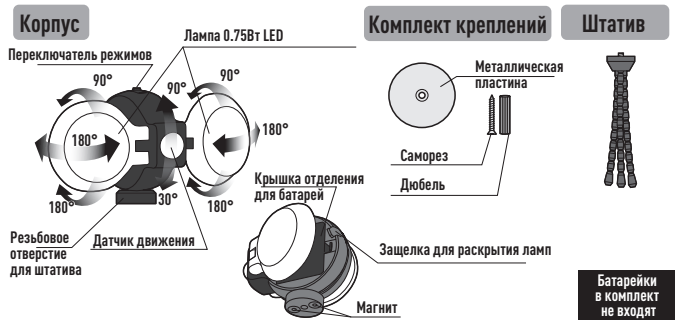


Корпус: *Внимание! Не открывайте лампы с большим усилием, это может привести к поломке корпуса светильника. При использовании штатива, корпус светильника может вращаться на 90° вверх и на 30° вниз.

Штатив: Вкручивается в резьбовое отверстие в нижней части светильника.

Комплект креплений: Закрепить металлическую пластину саморезом к деревянной стене, после чего магнитной частью можно закрепить сам светильник. Саморез с дюбелем используется для крепления светильника к кирпичной или бетонной стене.

*Для деревянной стены используйте сверло диаметром 3мм, для бетонной или кирпичной стены 6мм.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

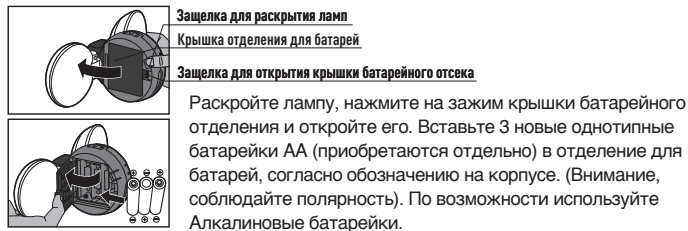

Раскройте лампу, нажмите на зажим крышки батарейного отсека и откройте его. Вставьте 3 новые однотипные батарейки AA (приобретаются отдельно) в отделение для батарей, согласно обозначению на корпусе. (Внимание, соблюдайте полярность). По возможности используйте Алкалиновые батарейки.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Датчик движения: Если человек попадает в зону действия датчика движения в темное время суток, светильник реагирует автоматически и включается на 10 сек. Пока человек находится в движении в пределах зоны действия датчика, светильник будет гореть, при выходе за пределы зоны, светильник погаснет через 10 секунд.

- В светлое время суток или при ярком освещении, светильник не включится.

- Если человек остановился и не движется в пределах зоны действия датчика, светильник погаснет через 10 секунд.

Выкл: Полностью выключено


Вкл: Постоянно включено

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампа	Белый, яркий LED 0,75Вт 2 шт, 170 лм
Батарейки	Батарейки типа AA 3 шт, возможно использование аккумуляторов типа AA
Время работы	Около 120 дней (10 включений в сутки)
- Датчик движения	Около 4,5 часов
- Постоянно ВКЛ	Пассивный инфракрасный датчик
Датчик движения	Максимум 100°, 4м (при высоте 2м)
Зона действия	Внутри / Снаружи (Стандарт защиты IP43)
Место установки	
Размеры	
- Основное устройство	Ш90 x Г113 x В102 (мм)
- Штатив	130мм
- Вес	200г без батарей
Крепления	Металлическая пластина, саморез, дюбель

* Лампа LED замене не подлежит.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

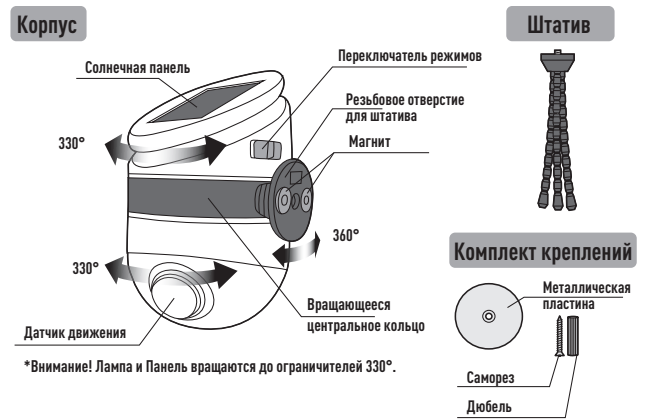

Корпус: Центральное кольцо вращается на 360° в любую сторону.

Штатив: Вкручивается в резьбовое отверстие в нижней части светильника.

Комплект креплений: Закрепить металлическую пластину саморезом к деревянной стене, после чего магнитной частью можно закрепить сам светильник. Саморез с дюбелем используется для крепления светильника к кирпичной или бетонной стене.

*Для деревянной стены используйте сверло диаметром 3мм, для бетонной или кирпичной стены 6мм.

Рекомендации по ориентации солнечной панели



* Для эффективной зарядки аккумулятора направьте солнечную панель на солнце в полдень под углом 45°.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Датчик движения: Если человек попадает в зону действия датчика движения в темное время суток, светильник реагирует автоматически и включается на 10 сек. Пока человек находится в движении в пределах зоны действия датчика, светильник будет гореть, при выходе за пределы зоны, светильник погаснет через 10 секунд.

- В светлое время суток или при ярком освещении, светильник не включится.

- Если человек остановился и не движется в пределах зоны действия датчика, светильник погаснет через 10 секунд.

Выкл: Полностью выключено

Вкл: Постоянно включено

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампа	Белый, яркий LED 1Вт, 110 лм
Батарейки	Ni-Mh 3.6В 500 мАч, несъемные
Время работы	Около 380 включений
- Датчик движения	Около 60 минут
- Постоянно ВКЛ	Пассивный инфракрасный датчик
Датчик движения	Максимум 100°, 4м (при высоте 2м)
Зона действия	330°
Угол вращения лампы	330°
Угол вращения панели	Внутри / Снаружи (Стандарт защиты IP43)
Место установки	
Размеры	
- Основное устройство	Ш82 x Г90 x В132 (мм)
- Штатив	130мм
- Вес	250г
Крепления	Металлическая пластина, саморез, дюбель

* Лампа LED замене не подлежит.