

Портативный светильник

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ


При использовании электрического оборудования необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, включая следующее:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Конструкция защищена от дождя, но не является водонепроницаемой. При установке на улице настоящее устройство может выдерживать воздействие обычного дождя, но не сильного ливня или обильного количества воды, вызванного тайфунами и т. д. При установке на улице на длительный период установите устройство под карнизы и т.п., чтобы избежать прямого попадания дождя.
*Вода может проникнуть внутрь и привести к сбою в работе.
2. При креплении с помощью штатива надежно закрепите устройство так, чтобы оно не качалось от ветра и т.п.
*Батареи сядут быстрее из-за многочисленных срабатываний датчика.
3. Установите устройство в безопасное место во избежание падения.
*Падение может привести к несчастному случаю или повреждению.
Мы не несем никакой ответственности за какие-либо поломки или проблемы из-за падения светильника.
4. Не устанавливайте устройство вблизи штор, деревьев, наружного блока кондиционера или дорог с движением транспортных средств.
*Батареи сядут быстрее из-за многочисленных срабатываний датчика.
5. Используйте новые батареи одного типа.
*Использование различных типов батарей или бывших в употреблении батарей может привести к вытеканию электролита батарей, что приведет к повреждению светильника.
6. Также могут использоваться аккумуляторные батареи размера AA, но световой поток может быть менее ярким, и возможно потребует частой зарядки аккумуляторов.
7. Не используйте устройство в ванной комнате, сауне и бане.
*Ввиду высокой влажности в данных помещениях, влага может проникнуть внутрь устройства и привести к сбою в работе.
8. Не смотрите прямо на светодиод.
*Существует опасность повредить глаза.
9. Не сгибайте опору штатива в одном и том же месте несколько раз подряд.
*Она может сломаться.
10. Запрещается производить разборку или переоборудование.
*Это может привести к поломке.

ВНИМАНИЕ

Установка в следующих местах, может привести к поломке или полному выходу из строя устройства.



Оставлять под проливным дождем на долгое время.
* Если хотите, что бы устройство прослужило долго, разместите его под карнизом или навесом.



Не располагайте светильник лампой вверх.
* Расположите его от горизонтали с наклоном вниз на 30°.



Надёжно закрепите светильник!




Внимательно выбирайте места для крепления!



Не устанавливайте устройство вблизи штор, деревьев, наружного блока кондиционера или дорог с движением транспортных средств.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус

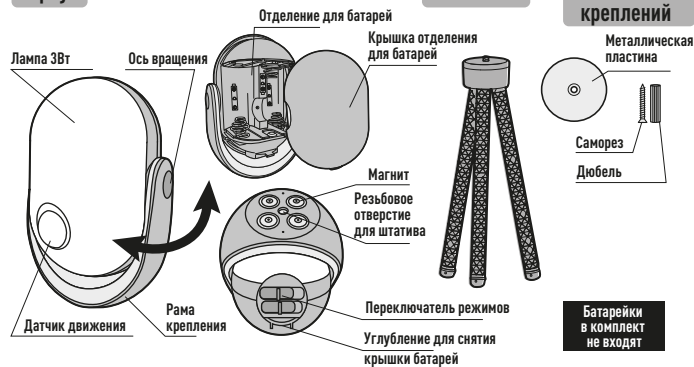

Штатив

Комплект креплений



Корпус: Поворачивается на 360° вокруг оси вращения опоры.
Штатив: Вкручивается в резьбовое отверстие в нижней части светильника.

Комплект креплений: Закрепить металлическую пластину саморезом к деревянной стене, после чего магнитной частью можно закрепить сам светильник. Саморез с дюбелем используется для крепления светильника к кирпичной или бетонной стене.

*Для деревянной стены используйте сверло диаметром 3мм, для бетонной или кирпичной стены 6мм.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ



Для того, что бы установить или заменить батарейки, разверните светильник крышкой батарейного отсека к себе, после чего надёжно удерживая светильник, потяните большим пальцем правой руки за крышку батарейного отсека нажав на углубление.

Вставьте 3 новые однотипные батарейки D (приобретаются отдельно) в отделение для батарей, согласно обозначению на корпусе. (Внимание, соблюдайте полярность). По возможности используйте Алкалиновые батарейки.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Режимы работы:

ВЫКЛ: Полностью выключен.

Датчик движения: Если человек попадает в зону действия датчика движения в тёмное время суток, светильник реагирует автоматически и включается. В светлое время суток или при ярком освещении, светильник не включится. Если человек остановился и не движется в пределах зоны действия датчика, светильник погаснет. Пока человек находится в движении в пределах зоны действия датчика, светильник будет гореть.

При выходе за пределы зоны, светильник погаснет:


10сек.*: — через 10 секунд

30сек.*: — через 30 секунд

ВКЛ: Постоянно включено

Яркость

Перемещайте переключатель вправо для увеличения яркости.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампа	Ярко белый LED, 3Вт 300 лм																					
Батарейки	Батарейки типа D 3 шт, возможно использование аккумуляторов типа D																					
Время работы	<table><tr><td colspan="2"></td><td>10сек.*</td><td>30сек.*</td><td>постоянно ВКЛ</td></tr><tr><td rowspan="3">Яркость</td><td>Слабая</td><td>1100 дней</td><td>360 дней</td><td>54 часов</td></tr><tr><td>Средняя</td><td>860 дней</td><td>280 дней</td><td>32 часов</td></tr><tr><td>Яркая</td><td>500 дней</td><td>160 дней</td><td>16 часов</td></tr></table>						10сек.*	30сек.*	постоянно ВКЛ	Яркость	Слабая	1100 дней	360 дней	54 часов	Средняя	860 дней	280 дней	32 часов	Яркая	500 дней	160 дней	16 часов
		10сек.*	30сек.*	постоянно ВКЛ																		
Яркость	Слабая	1100 дней	360 дней	54 часов																		
	Средняя	860 дней	280 дней	32 часов																		
	Яркая	500 дней	160 дней	16 часов																		
Датчик движения	Пассивный инфракрасный датчик																					
Зона действия	Максимум 100°, 4м (при высоте 2м)																					
Режимы работы	-10 секунд - ВЫКЛ / Постоянно ВКЛ																					
- Датчик	-30 секунд - ВЫКЛ / Постоянно ВКЛ																					
- Яркость	-Слабая / Средняя / Ярко																					
Место установки	Внутри / Снаружи (Стандарт защиты IP43)																					
Размеры	Ш108 x Г94 x В140 (мм)																					
- Основное устройство	200мм																					
- Штатив	290г без батарей																					
- Вес	Металлическая пластина , саморез, дюбель																					
Крепления																						

* Лампа LED замене не подлежит.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	
Организация, продавец	
Подпись продавца	
Дата продажи	
Штамп продавца	

Гарантия на устройство - 24 месяца с даты продажи.

Гарантия на аккумуляторные батареи идущие в комплекте с устройством - 3 месяца с даты продажи.

Обязательным условием сохранения гарантии на устройство является отсутствие механических повреждений, термического воздействия, а так же следов воздействия различных химических агентов. Не допускается вскрытие корпуса устройства. Использование устройства допускается только в соответствии с условиями , определенными в инструкции по эксплуатации к нему.

ООО «Лимот»
123022, Россия, Москва , Большой Трехгорный переулок д.15 стр.1
www.ritexlight.ru
Служба поддержки: +7-495-308-8221 8-800-511-9353