


10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Номер партии дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гggг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

RU Изготовитель:

«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация

(Импортер): ООО «Лайт Декор»,
РФ, 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б,
пом. 20-Н №19

Гарантия: 2 года.

Дату изготовления смотри на изделии
Срок годности: не ограничен.

UA Виробник:

«ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:

ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50,
оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.

Дата виготовлення (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



EAC

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ для подсветки стен и ступеней PWS/R Sensor

1. Назначение:

- 1.1 Светодиодный светильник PWS/R Sensor с датчиком движения используется для внутреннего интерьерного освещения стен, ступеней лестниц и т.п.
- 1.2 Светильник включается только при появлении в зоне чувствительности датчика движущихся объектов. В светильнике используется пассивная инфракрасная технология (ПИР) для определения тепла, излучаемого человеческим телом.
- 1.3 Светодиодный светильник PWS/R Sensor рассчитан для работы от сети переменного тока 100-240В/50-60Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD 2835 белого свечения.
- 1.4 Светодиодный светильник PWS/R Sensor производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение -20°C, верхнее +40°C.
- 1.5 Светодиодный светильник PWS/R Sensor соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.

2. Преимущества:

- 2.1 Светодиодный светильник PWS/R Sensor имеет мгновенное включение, хорошую цвето-передачу, обладает механической прочностью.
- 2.2 Светодиодный светильник PWS/R Sensor имеет компактные размеры.
- 2.3 Технические характеристики датчика движения:
- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 2.3.1 Угол детектирования движения | 130° |
| 2.3.2 Дальность срабатывания | 3-5 метров |
| 2.3.3 Оптический порог срабатывания | 50 Лк |
| 2.3.4 Длительность освещения | 45 секунд |


3. Особенности:

- 3.1 Светодиодный светильник PWS/R Sensor используется для интерьерного освещения, служит для комфортного передвижения людей в темное время суток.
- 3.2 Светодиодный светильник PWS/R Sensor обеспечивает мягкий рассеивающий свет.
- 3.3 Светодиодный светильник PWS/R Sensor имеет небольшие размеры, удобен при монтаже.

4. Технические характеристики:

	PWS/R S8686 2W 4000K WHITE IP20 SENSOR
Номинальная мощность, Вт	2
Цветовая температура, К	4000
Световой поток, Лм	60
Входное напряжение, В	100-240
Источник света, светодиоды LED	SMD 2835
Количество светодиодов, шт	6
Индекс цветопередачи, Ra	≥70
Коэффициент мощности	>0,5
Угол освещения, гр °	70°
Степень защиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °C	-20°...+40°
Габаритные размеры LxHxB, мм	86x86x47
Установочный размер, мм	52x65x20
Масса, кг	0,060
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	алюминий
Срок службы, часов	30000
Гарантия	2 года
Датчик движения	
Дальность срабатывания, м	3-5
Угол детектирования движения, гр °	130°
Длительность освещения, секунд	45
Оптический порог срабатывания	50 Лк

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

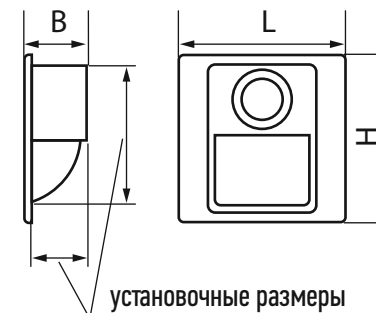

5. Комплектность:

5.1 Светильник PWS/R Sensor, шт.	1
5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.	1
5.3 Упаковочная коробка, шт.	1

6. Требования по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 7.2 Подготовить отверстие, руководствуясь Установочными размерами.
- 7.3 Подключить Изделие к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия. Прочно закрепить Изделие во встраиваемой поверхности.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе, только при отключенном питании.
- 7.5 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
- 7.6 Светодиодный светильник PWS/R Sensor не диммируется.

8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

9. Правила хранения:

- 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.