


Общий вид



Содержимое упаковки: Mi Sphere Camera, USB кабель, штатив, чехол, инструкция

Камера

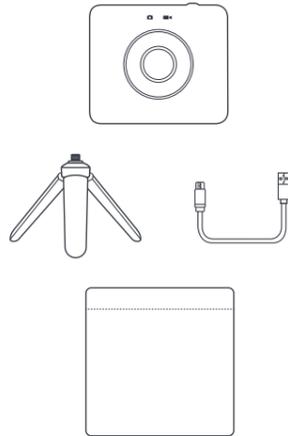

Инструкция

1. Включение и выключение

Включение: Нажмите кнопку питания. Индикаторы фото и видео загорятся.
Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не погаснет индикатор режима работы

2. Переключение режимов фото и видео

Нажмите кнопку питания для переключения между режимами фото и видеосъемки. Режим видеосъемки включен по умолчанию

3. Запись видео

В режиме записи видео индикатор горит синим. Нажмите кнопку спуска, чтобы начать запись. Индикатор загорится красным и начнет мигать. Нажмите кнопку спуска, чтобы остановить запись, индикатор мигнет 3 раза и загорится синим

4. Короткие видео

В режиме записи видео нажмите и удерживайте кнопку спуска течение 1 секунды. Индикатор записи загорится красным и начнет мигать. Камера автоматически остановит запись через 10 секунд. Длительность коротких видео можно настроить в мобильном приложении

5. Фото

Индикатор фотосъемки горит синим в фоторежиме. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Индикатор однократно мигнет.

6. Сброс пароля Wi-Fi

Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 5 секунд, чтобы сбросить пароль.

7. Индикатор батареи

- a. Зарядное устройство не подключено
Низкий заряд батареи: индикатор мигает красным
Батарея разряжена: индикатор выключен
- b. Зарядное устройство подключено
Заряд: индикатор горит красным
Батарея заряжена: индикатор горит синим

8. Режим ожидания

Камера переключится в режим ожидания при бездействии в течение 2 минут. Индикатор батареи загорится синим и начнет мигать. Нажмите любую кнопку, чтобы начать работу

Информация о производителе

Principal: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufacturer: Beijing Fengjing Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem Company)
Address: Shijingshan District, Beijing, China
Online support: www.mi.com/service
Website: www.mi.com
Made in china

Скачайте приложение

Найдите приложение "Mi Sphere Camera" в магазине приложений или отсканируйте QR код.



Подключение камеры

- Скачайте и установите приложение
- Нажмите кнопку Wi-Fi. Индикатор Wi-Fi начнет мигать синим
- Откройте приложение и нажмите на кнопку камеры. Индикатор Wi-Fi прекратит мигать - соединение установлено.
- Пароль Wi-Fi камеры по умолчанию 12345678

Обслуживание

- Производительность камеры может снизиться в экстремальных погодных условиях
- Не используйте камеру в условиях быстрого изменения температуры или влажности, внутри камеры возможно образование конденсата
- Не кладите камеру на абразивные поверхности, чтобы избежать повреждения линз
- Камера была протестирована и соответствует стандарту IP67. Тем не менее, пыль- и влагозащита могут деградировать в процессе эксплуатации камеры. Не используйте камеру под водой без водонепроницаемого чехла.

Specs

Product name: Mi Sphere Camera Kit
Model: QJTZ01FJ
Dimensions: 78.00×67.40×24.03mm
Weight: 108g **Input:** 5V --- 2A
Focal length: 1.43 **Aperture:** f/2.0
Protection: IP67
Standby power consumption: 3.8W
Storage temperature: -20—45°C
Operating temperature: -10—45°C
Storage humidity: 10%—90%
Battery capacity: 1600mAh
Image resolution: up to 6912×3456
Video resolution: up to 3456×1728
Wireless connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.0
Expandable storage options: microSD card (up to 128GB, at least Class 10). Use U3 microSD cards for recording video in the highest resolution.
System requirements: Android 5.0/IOS 8 or later

Power adapter specs:
Input: 100-240~50/60Hz
Output: 5V --- 2A / 9V --- 2A / 12V --- 1.5A
Supported standards:
QC2.0, USB-A

Mi Sphere Camera Kit User Manual



6mm



Font:Helvetica
Color:Pantone Cool Gray 11CP
Font-size:Title-8pt bold
Body-5.5pt regular
Font-height:7.85pt
Color:Pantone Cool Gray 11CP
Version:1.3.20170420