

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 8.1. На продукцию APEYRON предоставляется гарантия 24 месяца при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также предъявления документов, подтверждающих покупку.
- 8.2. В случае обнаружения неисправности изделия, в первую очередь необходимо отключить устройство от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где было приобретено изделие.
- 8.3. Гарантия на товар не распространяется в следующих случаях:
 - 8.3.1. Изделие испорчено в результате неправильного подключения (в том числе выбора параметров входного напряжения, не соответствующих заявленному диапазону).
 - 8.3.2. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
 - 8.3.3. Изделие испорчено в результате механических повреждений.
 - 8.3.4. При нарушении целостности изделия, в случае попыток самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.
- 8.4. Компания APEYRON не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:

9.1. Производитель:

Поставщик: ООО «Аксиома»
Москва, Ярославское ш., 146, корп. 2, оф. 307.

Сделано в России


9.2. Дата производства: 10.2019 Номер патрии: LIX-ост19

apeyron
electrics

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Паспорт изделия

ПРОЖЕКТОР светодиодный



1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.1. Прожектор светодиодный — 1 шт.
- 1.2. Упаковка — 1 шт.
- 1.3. Инструкция по установке и эксплуатации — 1 шт.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас, что сделали свой выбор в пользу продукции торговой марки APEYRON ELECTRICS.

** Конфигурация изделия может меняться производителем без предварительного уведомления.*

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 2.1. Прожектор светодиодный предназначен для общего уличного освещения территорий в темное время суток, а также архитектурной подсветки зданий.
- 2.2. Прожектор светодиодный выполненный из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием и имеет степень пылегазозащиты IP65 может эксплуатироваться на улице.
- 2.3. Прожектор светодиодный подлежит обязательному заземлению.
- 2.4. Правильная установка и подключение прожектора согласно инструкции гарантирует долговечную и бесперебойную работу светотехнического оборудования.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул:	05-33
Наименование товара:	проектор светодиодный
Входное напряжение:	220 - 240 В / 50 Гц
Источник свечения:	smd 2835
Количество источников свечения:	300 шт.
Потребляемая мощность:	300 Вт
Световой поток:	25 000 Лм
Температура свечения:	4200 К.
Коэффициент мощности, PF:	0,9
Угол свечения:	90°
Материал корпуса:	алюминий
Цвет корпуса:	черный
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Степень защиты от пыли и влаги:	IP 65
Вес изделия:	4,3 кг
Температура окружающей среды при эксплуатации:	от -20°С до +45°С
Размер изделия:	369x80x435мм
Гарантия:	2 года
Срок службы:	не менее 30 000 часов
Температура хранения и транспортировки:	от -20°С до +60°С

4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:


- 4.1. Монтаж, демонтаж и обслуживание светодиодных прожекторов осуществляется при выключенном питании сети.
- 4.2. Во время установки и подключения прожектора соблюдайте правила безопасности.
- 4.3. Все электрические соединения должны быть надежно защищены от влаги.
- 4.4. Запрещено подключение прожектора к поврежденной электропроводке, при обнаружении повреждения электропровода.
- 4.5. Перед установкой прожектора убедитесь в соответствии напряжения питающей сети ~220В/50Гц.
- 4.6. Светодиодный прожектор можно использовать только при наличии защитного заземления.
- 4.7. При выборе места и положения установки прожектора соблюдайте правилам установки светодиодных светильников:
 - не погружать прожектор в воду;
 - не устанавливать прожектор вблизи легковоспламеняющихся материалов и нагревательных приборов;
 - не загромождать и не устанавливать перед прожектором предметы ближе 30 см от источника свечения.
- 4.8. Корпус прожектора во время работы может нагреваться. После выключения не дотрагивайтесь до радиатора прожектора 5-10 минут, во избежании ожогов.
- 4.9. Не подвергать прожектор механическим воздействиям.
- 4.10. Эксплуатация прожектора должна производиться вдали от химически активной среды, горючих материалов и легковоспламеняющихся предметов.
- 4.11. Регулярно проверяйте целостность электрических соединений, электропроводов и защитного покрытия.
- 4.12. Рекомендуем прекратить эксплуатацию прожектора, если свечение стало тусклым или начало мигать.
- 4.13. Чистить необходимо только поверхностные детали прибора, не разбирая его.
- 4.14. Для чистки поверхности прожектора можно использовать мягкую ткань, смоченную водой с добавлением нейтральных моющих средств.
- 4.15. Запрещено для чистки использовать абразивные вещества, кислоты, растворители.
- 4.16. Запрещена установка прожектора на шаткие конструкции.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

Монтаж и подключение светильника должен производить только специалист, обладающий соответствующей квалификацией.

- ① **Внимание!** Подключение к сети напряжения 220 В производить при выключенном напряжении сети.

- 5.1. Освободите прожектор от упаковки.
- 5.2. Убедитесь, что нет механических повреждений корпуса светильника а, также его рассеивателя и провода подключения к электросети.
- 5.3. Подготовьте место для монтажа светильника соблюдая правила установки.
- 5.4. Произведите монтаж светильника на штатное место.
- 5.5. Произведите электроподключение к сети 220В.

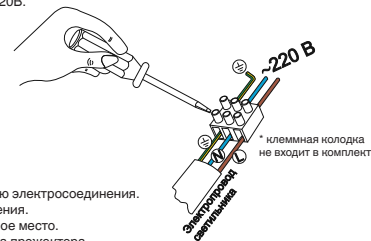

- 5.7. Произведите дополнительную герметизацию электросоединения.
- 5.8. Светильник требует обязательного заземления.
- 5.9. Произведите монтаж светильника на штатное место.
- 5.10. Отрегулируйте и зафиксируйте угол наклона прожектора.
- 5.11. Светильник готов к работе.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- 6.1. Транспортировку допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений, попадания влаги.
- 6.2. Перевозку осуществлять в штатной упаковке.
- 6.3. Изделия должны храниться в штатной упаковке, в сухих, проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от -20°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80% без конденсации влаги при отсутствии в воздухе паров и агрессивных веществ (кислот, щелочей и др.).

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

- 7.1. Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов. Не выбрасывать с бытовыми отходами.