Все инструменты .ру

vseinstrumenti.ru

8 800 550-37-57
звонок бесплатный

Инструкция по эксплуатации

Поломоечная машина Tennant T2 MT28402

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/polomoechnye_mashiny/polomojno-vsasyvayuschie/tennant/polomoechnaya_mashina_tennant_t2_mt28402/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/polomoechnye_mashiny/polomojno-vsasyvayuschie/tennant/polomoechnaya_mashina_tennant_t2_mt28402/#tab-Responses

T2

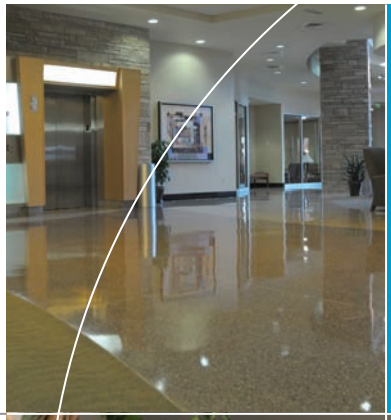

Компактная поломоечная машина Теннант модели T2

- Используйте эффективное оборудование Теннант, экономя бюджетные средства
- Уборка без забот в маленьких, тесных помещениях
- Превосходный результат уборки и сокращение рисков травмирования
- Снижение утомляемости оператора - при работающей щетке машина движется практически самостоятельно

Улучшите уровень чистоты и безопасности в небольших помещениях

Повысьте производительность и эффективность.
С данной поломоечной машиной всего за один проход поверхность в тесных помещениях становится чистой и сухой. Кроме того, надежность поломоечного оборудования Теннант Т-серии обеспечивает максимальное время бесперебойной работы машины.

Обеспечьте превосходный результат уборки.
Благодаря самому мощному в своем классе щеточному мотору (0,75кВт), давление щеток на пол составляет 23 кг, а скорость вращения достигает 230 об/мин.

Поддерживайте гигиену в Ваших помещениях.
Эксклюзивные гигиенические баки дают возможность легкого доступа и санитарной обработки, сокращая грязь, бактерии и другие примеси, которые могут образовываться в закрытых баках.

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ЗАБОТЫ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Улучшите состояние окружающей среды в Ваших помещениях.
Уровень шума всего в 68,5 дБ позволяет убирать в любое время. Не требующие обслуживания аккумуляторные батареи способствуют сокращению выбросов вредных веществ, тем самым, улучшая воздух в помещениях.

Позаботьтесь о безопасности.
Машина начинает работать только после того, как будет опущен щеточный узел и включен пусковой механизм.

Сократите риски травматизма.
Благодаря превосходному сбору воды, вымытая поверхность мгновенно безопасна для передвижения.

Опробуйте на практике отличительную Т-серию, испытав доступную по цене поломоечную машину Т2

Высота ручки с пусковым механизмом регулируется, чтобы оператор не уставал во время работы.

Транспортировка и хранение поломоечной машины Т2 не доставит хлопот, благодаря уникальным держателям полировочных дисков и скребков.

Максимально упрощенная система управления сокращает время на обучение оператора.

Машина оснащена удобными для очищения баками. Эта особенность позволяет установить новый стандарт гигиены.

ПОЛОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Т-СЕРИИ

Поломоечное оборудование Т-серии обеспечивает высокий уровень безопасности и чистоты, благодаря наименьшему, чем у конкурентов уровню шума, наилучшей системе сбора воды, а также легкоочищаемым гигиеническим бакам.

T1 380 мм
Кабельная поломоечная машина с регурируемой ручкой.

T2 430 мм
Почувствуйте свободу движений с самой маленькой и самой доступной поломоечной машиной Теннант, работающей на аккумуляторных батареях.

T3 430, 510 мм
Теперь бесшумная поломоечная машина может быть оснащена отмеченной наградой технологией FaST® или ec-H2O и легкоочищаемыми гигиеническими баками.

T5 610-810 мм
Добейтесь более высокого уровня чистоты и безопасности с помощью поломоечной машины «зеленой» T5, оснащенной технологией FaST® или ec-H2O.

T7 660-810 мм
Улучшите комфорт, увеличьте скорость и непрерывное время работы, используя компактную поломоечную машину с управлением сидя. Производительность повышается даже при работе в экономичном режиме.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА T2

Щеточная система	
Ширина уборочной дорожки	430 мм
Объем бака чистой воды	26 л
Производительность	
Максимальная теоретическая производительность	1720 м²/ч
Максимальная практическая производительность	950 м²/ч
Щеточный мотор	
Мощность щеточного мотора	0.75 кВт
Скорость вращения щетки	230 об/мин.
Давление щеток на пол	23 кг
Система сбора грязной воды	
Бак для грязной воды	легкодоступный и легкоочищаемый
Объем бака грязной воды	36 л
(включая специальную форму бака, гасящую разбрызгивание воды)	
Мощность вакуумного мотора	0,30 кВт - двухступенчатый
Вакуумный мотор CFM	1,84 мм³
Сила всасывания	1,020 мм
Силовая система	
Тяговая кислотная АКБ (опция) / Время работы	(2) 12В, 85А-ч / до 2 часов
Гелевая АКБ (опция) / Время работы	(2) 12В, 70А-ч / до 1,75 часов
Размеры машины и вес	
Высота	930 мм
Длина	1120 мм
Ширина (со скребком)	695 мм
Вес (с гелевыми акб)	136 кг
Уровень шума	
Уровень шума*	68,5 дБ

* Согласно постановлению ЕС, уровень шума измеряется соотношением уровня шума по шкале А к ISO 11201 и публикуется в соответствии с ISO 4871.

Гарантия - 24 месяца (или 2000 моточасов) в зависимости от того, какой случай наступает первым, на полную стоимость запчасти и 12 месяцев (или 1000 мото-часов) на стоимость ее замены, исключая расходные материалы.

ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТЕННАНТ, ПОСТАВКИ И СЕРВИС

Преимущества использования подлинных запасных частей Теннант
С уверенностью используйте Вашу машину, выбирая подлинные запасные части Теннант. Только настоящие запчасти Теннант разработаны в соответствии с оборудованием Теннант. Чтобы работать многие годы, ни о чем не беспокоясь, используйте только подлинные запчасти.

Прямая Сервисная Сеть
На территории Европы существует сеть, состоящая из более чем 200 технических специалистов, прошедших обучение на производстве Теннант, задачей которых является поддержание Вашего оборудования в оптимальном рабочем состоянии. Мы предлагаем Вам защитить Ваши инвестиции, заключив с Теннант договор сервисного обслуживания.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ

Вас интересует демонстрация или дополнительная информация – позвоните нам.

143013, Московская обл.,
Одинцовский р-н,
р. п. Новоивановское,
Можайское шоссе, д. 165
Россия
Тел.: +7(495) 783 71 69
Факс: +7(495) 783 71 69
E-mail: info@tennantco.ru

ООО «ТеннанТ»
197349 Санкт-Петербург
Ул. Автобусная, д. 7, лит.Б
Россия
Тел.: +7(812) 331 58 02
Факс: +7(812) 303 15 30
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: offi ce@tennant-cee.com