



VOLPE

www.volpe.hu www.volpe.ru

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт Светодиодный светильник серии ULP торговой марки VOLPE

Модель: ULP-Q121 6060-36W/./NOD


Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Продукция Volpe соответствует требованиям европейского сертификата CE и требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.



Назначение и технические характеристики

Светильник светодиодный предназначен для внутреннего освещения жилых и общественных помещений (офисы, дома, магазины и пр. Комплект поставки содержит светодиодный светильник и гарантийный талон/инструкцию. Блок питания светодиодного светильника поставляется отдельно.

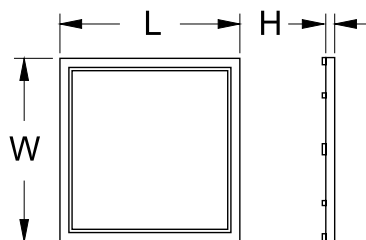

	Модель ULP-Q121 6060-33W/DW SILVER	Модель ULP-Q121 6060-33W/NW SILVER
Материал корпуса и габаритные размеры WxLxH	Корпус из алюминиевого сплава 595x595x10 мм	
Мощность светильника, не более	33 Вт	33 Вт
Диапазон рабочих напряжений	200-240 В	200-240 В
Световой поток	2300 Лм ±5%	2300 Лм ±5%
Коэффициент пульсации светового потока, не более	5%	5%
Цветовая температура	6500 К	4000 К
Угол рассеивания светового потока	120°	120°
Индекс цветопередачи светильника	Ra>70	Ra>70
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C	-20...+40 °C
Степень защиты от пыли и влаги	IP40	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Вес нетто светильника	2,4 кг	2,4 кг
Гарантийный срок службы	2 года	2 года

Установка светодиодного светильника и ввод в эксплуатацию

1. Подключите светодиодный светильник к источнику питания, соблюдая полярность.
2. Изолируйте электрические соединения.
3. Подключите питание.
4. Запрещается подключать светодиодный светильник к сети электрического тока без источника питания. Используйте только источник питания модели UET-ULP-Q121-33W.
5. Запрещается монтаж источника питания на светодиодный светильник.

Меры безопасности

- Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного светильника должны производиться **только** при отключенном питании электросети.

- Монтаж и подключение светодиодного светильника должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований электротехнической безопасности.

Уход и обслуживание

- Отключите питание и убедитесь, что поверхность светильника остыла.
- Для чистки наружной поверхности светильника используйте чистую сухую ткань.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь светильника.
- ! **Не используйте едкие и абразивные чистящие средства для чистки светильника.**
- Хранить в сухом помещении при температуре от –20 до +40 °С.

Внимание! Во избежание спорных ситуаций проверяйте правильность заполнения гарантийного талона, обращайте внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Гарантийный срок предприятия-изготовителя на панель светодиодную – 2 года, на источник питания – 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений, связанных с неправильной эксплуатацией, транспортировкой и хранением изделия;
- если монтаж и подключение светильника выполнены неквалифицированным персоналом с нарушениями требований электротехнической безопасности;
- если дефект возник в результате нарушения правил эксплуатации светодиодного светильника;
- если дефект возник в результате постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. п.;
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясение и т. п.);
- ненадлежащее использование.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу.

Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек.

Изделие		Номер серии SA160116
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Информация по сервисному обслуживанию и прием претензий по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский проезд, д. 20, тел.: +7(499)1825105.