



VOLPE

www.volpe.hu www.volpe.ru

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

Светодиодный светильник серии ULP

торговой марки VOLPE

Модели: ULP-Q111 3060-40W

ULP-Q111 30120-40W


Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Продукция Volpe соответствует требованиям европейского сертификата CE и требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.



Назначение и технические характеристики

Светильник светодиодный предназначен для внутреннего освещения жилых и общественных помещений (офисы, дома, магазины и пр. Комплект поставки содержит светодиодный светильник, источник питания и гарантийный талон/инструкцию. Крепления для подвесного или накладного монтажа не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.

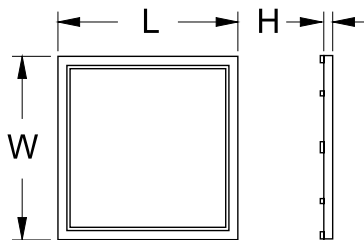

	Модель ULP-Q111 30120- 40W/DW SILVER	Модель ULP-Q111 30120- 40W/NW SILVER	Модель ULP-Q111 3060- 40W/DW SILVER	Модель ULP-Q111 3060- 40W/NW SILVER
Материал корпуса и габаритные размеры WxLxH	Корпус из алюминиевого сплава 295x1195x10 мм		Корпус из алюминиевого сплава 295x595x10 мм	
Мощность светильника, не более	40 Вт	40 Вт	40 Вт	40 Вт
Диапазон рабочих напряжений	200-240 В	200-240 В	200-240 В	200-240 В
Световой поток	2900 Лм ±5%	2900 Лм ±5%	2900 Лм ±5%	2900 Лм ±5%
Коэффициент пульсации светового потока, не более	5%	5%	5%	5%
Цветовая температура	6500 К	4000 К	6500 К	4000 К
Угол рассеивания светового потока	120°	120°	120°	120°
Индекс цветопередачи светильника	Ra>70	Ra>70	Ra>70	Ra>70
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C
Степень защиты от пыли и влаги	IP40	IP40	IP40	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Вес нетто светильника	3,5 кг	3,5 кг	1,8 кг	1,8 кг
Гарантийный срок службы	2 года	2 года	2 года	2 года

Установка светодиодного светильника и ввод в эксплуатацию

1. Подключите светодиодный светильник к источнику питания, соблюдая полярность.
2. Изолируйте электрические соединения.
3. Подключите питание.
4. Запрещается подключать светодиодный светильник к сети электрического тока без источника питания.
5. Запрещается монтаж источника питания на светодиодный светильник.

Меры безопасности

- Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного светильника должны производиться *только* при отключенном питании электросети.
- Монтаж и подключение светодиодного светильника должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований электротехнической безопасности.

Уход и обслуживание

- Отключите питание и убедитесь, что поверхность светильника остыла.
- Для чистки наружной поверхности светильника используйте чистую сухую ткань.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь светильника.
- ! **Не используйте едкие и абразивные чистящие средства для чистки светильника.**
- Хранить в сухом помещении при температуре от –20 до +40 °С.

Внимание! Во избежание спорных ситуаций проверяйте правильность заполнения гарантийного талона, обращайтесь внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Гарантийный срок предприятия-изготовителя на панель светодиодную – 2 года, на источник питания – 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений, связанных с неправильной эксплуатацией, транспортировкой и хранением изделия;
- если монтаж и подключение светильника выполнены неквалифицированным персоналом с нарушениями требований электротехнической безопасности;
- если дефект возник в результате нарушения правил эксплуатации светодиодного светильника;
- если дефект возник в результате постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. п.;
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясение и т. п.);
- ненадлежащее использование.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу.

Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек.

Изделие		Номер серии
		ST011215
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Информация по сервисному обслуживанию и прием претензий по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский проезд, д. 20, тел.: +7(499)1825105.