

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Светодиодный прожектор серии NFL-M-LED

Внимание! Перед установкой и использованием прожектора внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные прожекторы серии NFL-M-LED торговой марки Navigator предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 170–264 В) и частотой 50/60 Гц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	NFL-M-150-5K-BL-IP65-LED	NFL-M-200-5K-BL-IP65-LED	NFL-M-300-5K-BL-IP65-LED
Мощность, Вт	150	200	300
Напряжение, В	170–264	170–264	170–264
Номинальная частота тока, Гц	50/60	50/60	50/60
Номинальная сила тока, А	0,68	0,91	1,36
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I
Степень защиты от пыли и влаги	IP65	IP65	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +40	от -40 до +40	от -40 до +40
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Коэффициент мощности (cos φ)	PF≥0,95	PF≥0,95	PF≥0,95
Световой поток, лм	14000	20000	30000
Цветовая температура света, К	5000	5000	5000
Индекс цветопередачи	Ra >70	Ra >70	Ra >70
Вес, кг	3,4	4,4	7,7
Длина, мм	320	375	395
Ширина, мм	405	425	465
Высота, мм	70	95	100

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прожектор – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию прожектора можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать прожектор и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование прожектора при поврежденной электропроводке.
- Прожектор можно использовать только при наличии защитного заземления.
- Запрещено производить подключение прожектора проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать прожектор запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания пыли и влаги.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода прожектора из строя и замены на исправный прибор.
- При выходе из строя прожектора в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя прожектора после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1. Проектор устанавливают на поверхности при помощи кронштейна с тремя отверстиями, Рис. 1.
- 2. При установке соблюдайте правила, указанные на Рис. 2.
- 3. Необходимо прочно закрепить кронштейн прожектора на поверхности при помощи минимум двух винтов.
- 4. Чтобы изменить угол наклона прожектора, необходимо ослабить боковые болты на кронштейне прожектора, выставить нужный угол наклона, затянуть болты.
- 5. Обесточьте сетевую кабель (трехжильный кабель с сечением 1–1,5 мм², не входит в комплект).
- 6. Подключите сетевой кабель к прожектору.
- 7. Обеспечьте защиту электрического соединения от попадания влаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45°С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Хранение светильников должно обеспечивать их защиту от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, №215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД». Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10 часть пом. №3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате НММГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

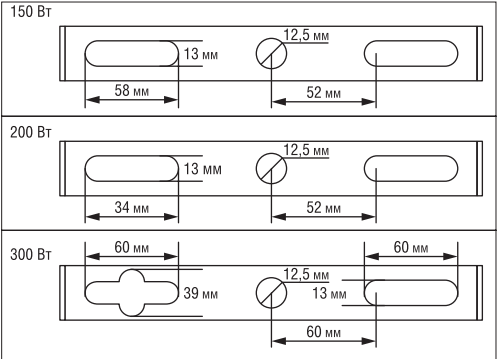


Рис.1

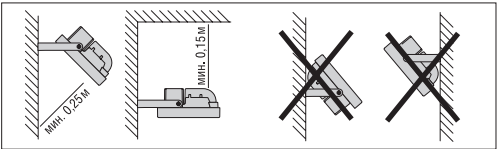


Рис.2

