

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку фильтра для душа БАРЬЕР Комфорт.

БАРЬЕР Комфорт – это защита Вас и Вашей семьи от вредного внешнего и внутреннего воздействия хлора на организм во время принятия душа. Хлор негативно влияет на кожу, вызывая аллергические реакции (сухость, зуд, шелушения). Кроме того, распыленный вместе с мелкими каплями воды при помощи душа, хлор активно испаряется и попадает в легкие, в результате в организм попадает в сотни раз больше хлора и его летучих соединений, чем когда вы пьете воду.

Вместе с БАРЬЕР Комфорт Вы обезопасите себя и свою семью от хлора, сделав процесс принятия душа приятным и полезным.

НАЗНАЧЕНИЕ

Водоочиститель для душа БАРЬЕР Комфорт предназначен для очистки водопроводной воды, используемой в душе, от вредного для здоровья людей хлора. Устраняет неприятные запахи. Для обеспечения высокой эффективности очистки от хлора на протяжении всего ресурса фильтроэлемента используется специальный сорбент. Водоочиститель легко подключается к смесителю в ванной комнате. Для удобства монтажа водоочиститель укомплектован металлическим угольником.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление воды	3-7 атм
Производительность водоочистителя	не более 10 л/мин
Максимальная температура очищаемой воды	+50°C
Максимальный срок службы фильтроэлемента	1 год
Размер присоединительной резьбы	G1/2"

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сменный фильтроэлемент – 1
2. Металлический угольник – 1
3. Резиновые прокладки – 2

РЕКОМЕНДАЦИИ

Используйте водоочиститель только по назначению. Содержите водоочиститель в чистоте и оберегайте от ударов и других механических повреждений. Не допускайте натяжения шланга для душа. Не допускайте замерзания воды в фильтроэлементе.

УСТАНОВКА ВОДООЧИСТИТЕЛЯ

Перед установкой изучите руководство по эксплуатации, проверьте комплектность. Резиновые прокладки должны быть установлены в гнездо корпуса с внутренней резьбой и в накидную гайку угольника. Металлический угольник используется для подключения водоочистителя к смесителю, если резьбовое соединение с душем располагается близко к стене (см. рис. 1).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С УГОЛЬНИКОМ :

1. Закройте воду на смесителе.
2. Вверните угольник наружной резьбой в гнездо фильтроэлемента до упора.

3. Отверните шланг душа со смесителя, сохраните резиновую прокладку в накидной гайке шланга.

4. Наверните гайку водоочистителя на смеситель, расположите водоочиститель в наиболее удобном положении и, удерживая водоочиститель, затяните гайку до упора.

5. Наверните шланг душа на фильтроэлемент.


6. Откройте смеситель и переведите его в положение «душ». Убедитесь в отсутствии протечек, если необходимо, подтяните соединения. (РИС.1)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ УГОЛЬНИКА :

1. Закройте воду на смесителе.
2. Отверните шланг душа со смесителя, сохраните резиновую прокладку в накидной гайке шланга.
3. Наверните сменный фильтроэлемент на смеситель до упора.

4. Наверните шланг душа на фильтроэлемент.

5. Откройте смеситель и переведите его в положение «душ». Убедитесь в отсутствии протечек, если необходимо, подтяните соединения. (РИС.2)

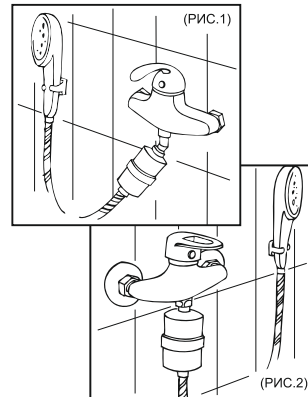

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

Максимальный срок службы фильтроэлемента - 1 год с начала пользования, независимо от объема очищенной воды. Для определения даты замены фильтроэлемента воспользуйтесь таблицей ниже.

- 1.Закройте воду на смесителе.
- 2.Отверните шланг душа от фильтроэлемента.
- 3.Отверните фильтроэлемент от смесителя или с угольника.
- 4.Подсоедините новый фильтроэлемент.
- 5.Наверните шланг душа на фильтроэлемент.
- 6.Откройте смеситель и переведите его в положение «душ». Убедитесь в отсутствии протечек, если необходимо, подтяните соединения.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ СМЕННОГО ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

Рекомендуемая продолжительность работы сменного фильтроэлемента составляет:

для 1-го человека	4 месяцев
для семьи из 2-х человек	3 месяца
для семьи из 3-х человек	2 месяца

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует исправную работу водоочистителя в течение 12 месяцев со дня продажи. Срок службы угольника водоочистителя – 5 лет. Покупатель вправе, при выявлении недостатков в течение гарантийного срока, предъявить изготовителю (продавцу) требования, предусмотренные статьей 18 закона РФ «О защите прав потребителей». Изготовитель освобожден от ответственности по основаниям, предусмотренным в абзаце 2 пункта 6 статьи 18 закона РФ «О защите прав потребителей».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях. Температура хранения от -25°C до +40°C. Максимальный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ

Напоминаем о необходимости своевременно менять сменный фильтроэлемент (см. инструкцию). Помните, что несвоевременная замена фильтроэлемента снижает эффективность работы БАРЬЕР Комфорт.

Member,
Water Quality
Association



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Водоочиститель для душа
«БАРЬЕР Комфорт»
(исполнение 2)
ТУ 4859-055-32989981-07
Сертификат соответствия
РОСС RU.HO03.B02547

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии»
143900, Россия, Московская обл.,
г. Балашиха, ул. Парковая, д. 3

Сделано в России



БАРЬЕР
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОДООЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ ДУША
БАРЬЕР КОМФОРТ