

Набор для дистанционного управления

Технический паспорт и руководство по эксплуатации



Общие сведения (назначение)

Набор предназначен для дистанционного управления питанием от двух до шести независимых групп электроприборов (в зависимости от модели). Идеально подходит для управления освещением и делают удобной эксплуатацию бытовых электрических приборов. Контроллер настроен на уникальный код пульта, что защищает его от ложного срабатывания. Контроллер предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В. Коммутация нагрузки выполняется электромеханическим реле.

Технические характеристики:

Характеристики	Наименование		
	32101 9	32102 6	32103 3
Номинальное напряжение, В	230		
Номинальная частота, Гц	50		
Количество каналов	2	3	4
Рабочий диапазон частот, МГц	433		
Функция задержки отключения	да, 15с	нет	нет
Максимальная мощность на 1 канал для ламп накаливания, Вт	800		700
Максимальная мощность на 1 канал для LED и люминесцентных ламп, Вт	100		
Радиус действия, м	≤30		
Элемент питания пульта	23A12V		
Степень защиты	IP20		
Размер пульта ДхШхВ, мм	110x40x20	110x40x20	110x40x20
Размер контроллера ДхШхВ, мм	80x42x20	80x42x20	90x45x20
Цвет пульта	белый	белый	черный
Рабочая температура	0 °C -+ 45 °C	0 °C -+ 45 °C	0 °C -+ 45 °C

*Фирма-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

Комплект поставки

- Пульт управления -1 шт
- Контроллер -1 шт.
- Элемент питания 23А, 12 В -1 шт.
- Паспорт - 1шт

Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом и техническим обслуживанием осуществляются только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать контроллер к неисправной электропроводке. При механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать контроллер запрещено. Убедитесь, что все электрические соединения и блок надежно защищены от попадания влаги. Питание к контроллеру должно подаваться через защитное устройство. Не используйте устройство вне помещений.

Монтаж и подготовка к работе

При установке необходимо располагать контроллер вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся веществ. Проверьте, что максимальная мощность нагрузок не превышают максимальную мощность контроллера. Подключение должно осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом.

Отключите питающее напряжение

Подключите контроллер согласно схеме.

Дистанционный выключатель способен работать совместно как с механическим выключателем, так и с пультом. Первое механическое включение приводит к срабатыванию 1 канала, каждое последующее включение в течении 10 секунд приведет к совместному включению следующего по очереди канала.

Кнопки «А», «В», «С», «D» (в зависимости от модели), на пульте отвечают за включение и выключение соответствующего канала.

Кнопка «ВКЛ», «ВЫКЛ» отключает и включает все каналы сразу.

Кнопка «TIMER» (для арт. 32101 9) отключает все каналы с задержкой 15с.



Схема 1. Для арт. 32101 9



Схема 2. Для арт. 32102 6

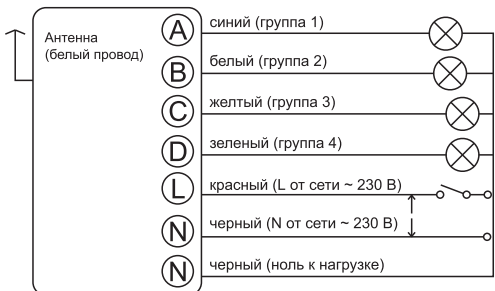


Схема 3. Для арт. 32103 3

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должна производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°С до +50°С и относительной влажности не более 80%.

Утилизация

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

Сертификация

Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза.

Дата производства

Указана на корпусе (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантийные обязательства

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации.

В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший товар (при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения, а так же на элементы питания.

Паспорт изделия

Модель/артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

EAC

Producer: NINGBO CHEST ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Room 4-3,LianSheng Square,GuTang Street Cixi Ningbo ZheJiang China

Производитель: Нингбо Чест Электроник Технолоджи Ко., Лтд
офис №4-3, Лианшенг Сквэа, улица ГуТанг Сикси Нингбо ЖеДжианг Китай

Уполномоченная организация в РФ: ООО ТД «Пан Электрик»,
141407, Россия, МО, г. Химки, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1.

Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область,
г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д.9