




Первый пуск приложения SALUS Smart Home



Официальный представитель в России
<https://salus-controls.ru> Тел: +7 (495) 665-29-20



Первый пуск приложения SALUS Smart Home - регистрация

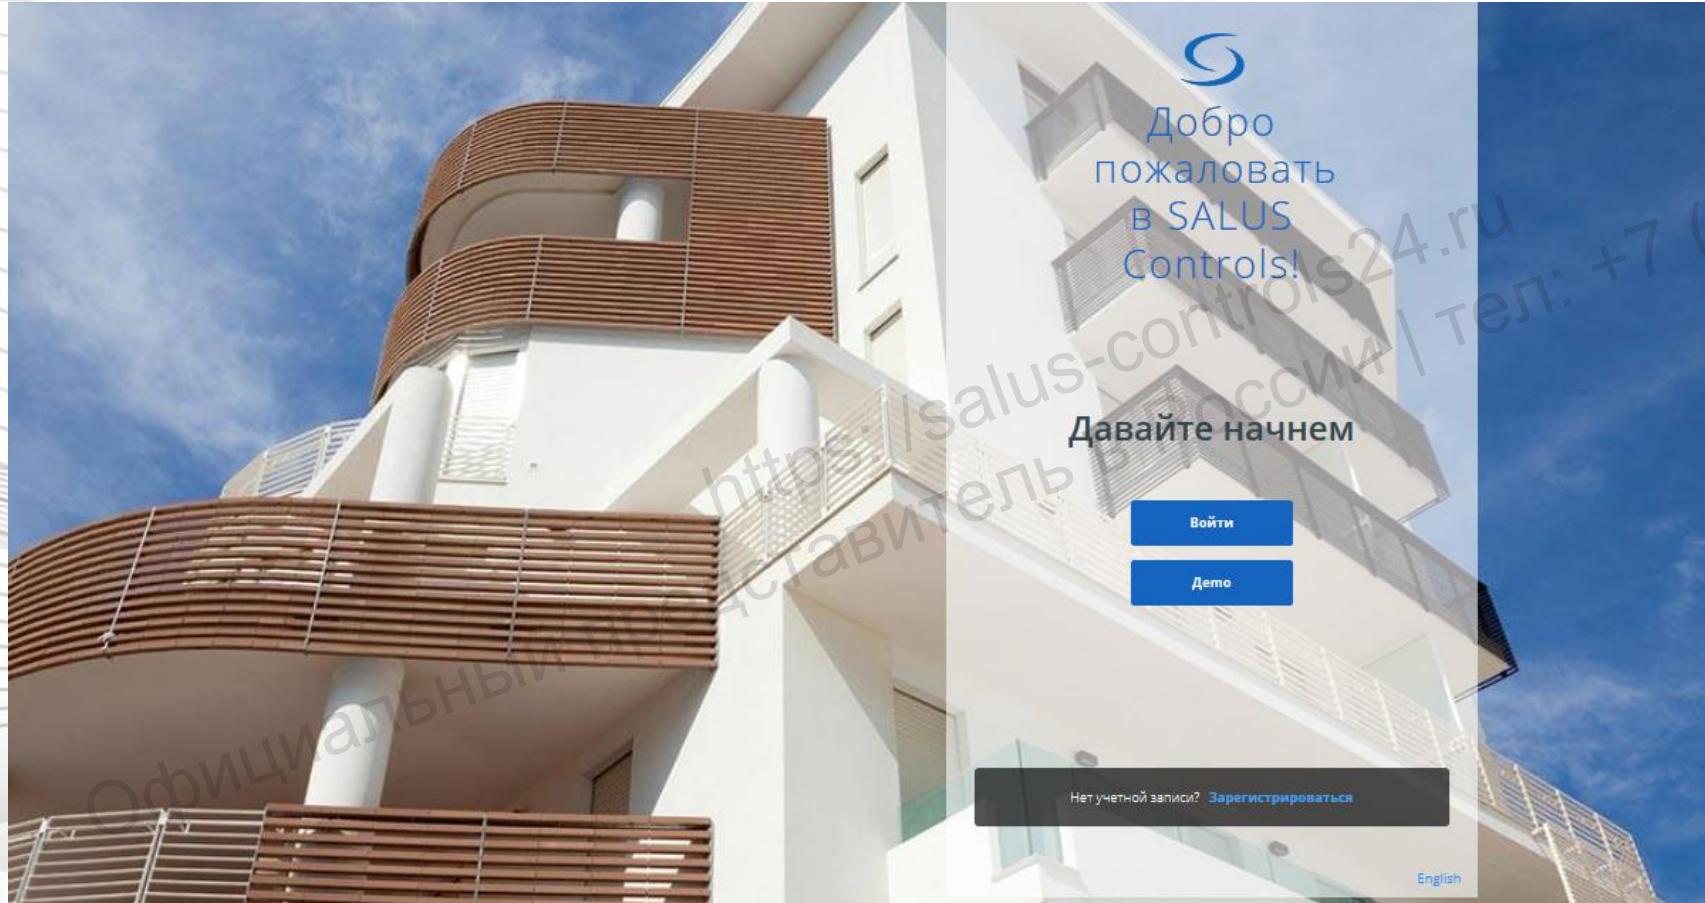

Скачайте бесплатное
приложение или
войдите через веб-сайт:
www.salus-controls.eu



Зарегистрируйтесь, войдите и начните синхронизацию устройств



SALUS Smart Home
– подключение интернет шлюза UGE600

The screenshot shows the Salus Smart Home website with a blue header bar containing links: Salus, На главную, Оборудование, Настройки, Помощь, Мой статус, Andrzej, Политика конфиденциальности, and Выход. Below the header is a decorative banner of various blue icons related to home automation and smart devices. The main content area has a light gray background with the heading "Активируйте ваш Интернет шлюз" (Activate your Internet gateway). A message below it says "Успех! Ваш аккаунт создан. Теперь активируйте свой Интернет шлюз." (Success! Your account has been created. Now activate your Internet gateway.). There are three numbered steps: 1. Аккаунт создан (Account created) with an icon of a person; 2. Активируйте ваш Интернет шлюз (Activate your Internet gateway) with an icon of a cloud and a water drop; 3. Подключите ваше оборудование к Интернет шлюзу прямо сейчас (Connect your equipment to the Internet gateway right now) with an icon of a power plug. Below each step is descriptive text. Step 1: "Ваш аккаунт был создан." (Your account has been created.) Step 2: "Активируйте ваш Интернет шлюз, чтобы приступить к использованию ваших устройств." (Activate your Internet gateway to start using your devices.) Step 3: "Убедитесь, что Ваш Интернет-шлюз подключен Ethernet к модему. Когда светодиод на Интернет-шлюзе светит голубым цветом, нажмите кнопку ниже." (Make sure your Internet gateway is connected via Ethernet to the modem. When the LED on the Internet gateway is blue, press the button below.) A large orange button labeled "Подключить оборудование" (Connect equipment) is located at the bottom of step 3.

После входа в ваш аккаунт появляется вышеуказанный экран

ВНИМАНИЕ! UGE600 и устройство, на котором пользуетесь приложением, должны быть подключены к той же сети LAN, чтобы можно было найти Универсальный интернет шлюз!




Интернет шлюзы

Klaj

AC000W000611226

В сети

1. Убедитесь, что Ваш Интернет-шлюз подключен Ethernet к модему.
 2. Когда светодиод на Интернет-шлюзе светит голубым цветом.
 3. Далее, нажмите один раз кнопку на верхней части Интернет-шлюза, светодиод засветит зеленым цветом.
 4. Когда диод на Интернет-шлюзе мигает зеленым цветом, нажмите кнопку "Поиск Интернет-шлюза". Серийный номер вашего устройства должен автоматически отобразиться.
- ПРИМЕЧАНИЕ: У Вас есть только две (2) минуты, чтобы нажать кнопку на Интернет-шлюзе и нажать "Подключить Интернет-шлюз".



Пользуйтесь инструкцией, чтобы быстро подключить интернет шлюз UGE600 и управлять своим аккаунтом.

Пожалуйста, введите адрес, где установлен этот интернет-шлюз. Потом, нажмите кнопку "Подключить интернет-шлюз". ПРИМЕЧАНИЕ: У Вас есть только две (2) минуты, чтобы ввести эту информацию, и нажать "Подключить интернет-шлюз".

Страна
Россия

Временная зона
(UTC+03:00) Москва

Часовой формат
24:00

Светодиодный режим
Всегда вкл.

Адрес
Puschkina

Город
Moscow

Почтовый индекс
111-23


Имя Интернет шлюза
Salus

Отмена

Активировать мой
интернет шлюз

Заполните требуемые поля и
активируйте интернет шлюз



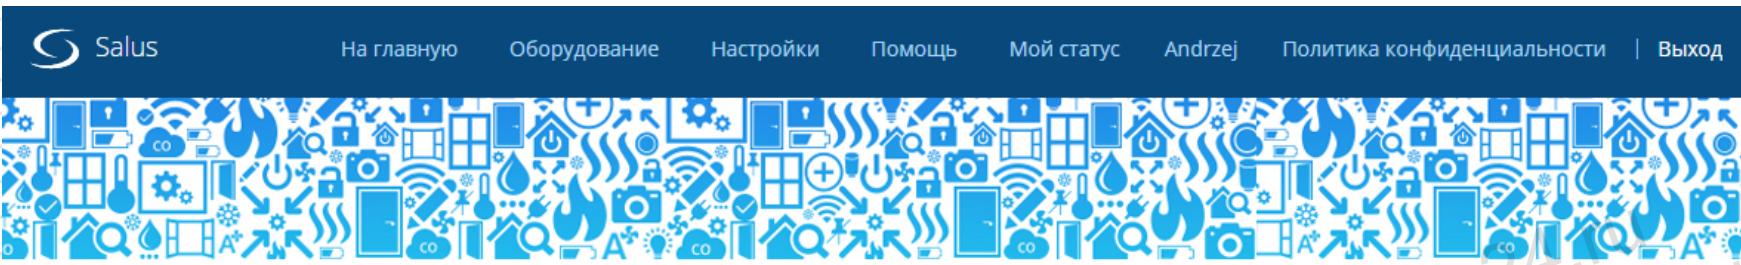


Подключить оборудование к Интернет шлюзу

Успех! Вы создали аккаунт и активировали ваш Интернет шлюз.

Давайте привяжем ваши устройства и подключим ваше оборудование к Интернет шлюзу прямо сейчас.



Ваш аккаунт был создан.



Ваш Интернет шлюз активирован.
Теперь вы можете подключить
ваше оборудование.



Подключить ваше оборудование
к Интернет шлюзу прямо сейчас.

Подключить оборудование

ГОТОВО!

Давайте начнем подключать
ваше устройства...





iT600 Smart Home

Спасибо!

Официальный представитель в России | <https://salus-controls24.ru>
тел: +7 (495) 665-29-20