


Технический паспорт: Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики Wilo-Sub TWU 3-01..

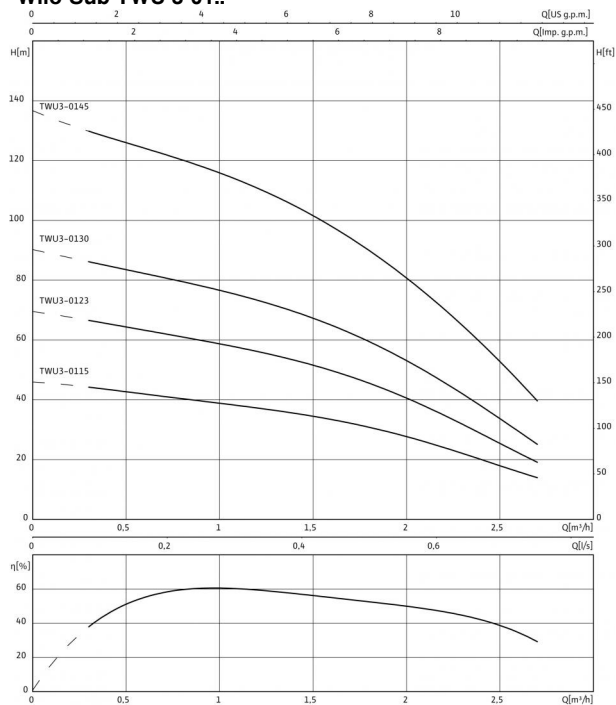

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А

Агрегат

Макс. расход Q_{max}	2.6 м ³ /ч
Макс. напор H_{max}	44.99999 М
Макс. содержание песка ρ	50 г/м ³
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) PN	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление P_{max}	5 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. m	9.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети	1~230 В, 50 Hz
Диаметр электродвигателя $\varnothing$	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.37 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	3.75 А
Длина соединительного кабеля	1.8 м
сечение кабеля	4x1,5 мм ²
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал


Рабочее колесо	PC 2
Корпус насоса	1.4301
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	4090889
Номер EAN	4016322781837
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B)	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D)	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0115 (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики Wilo-Sub TWU 3-01..

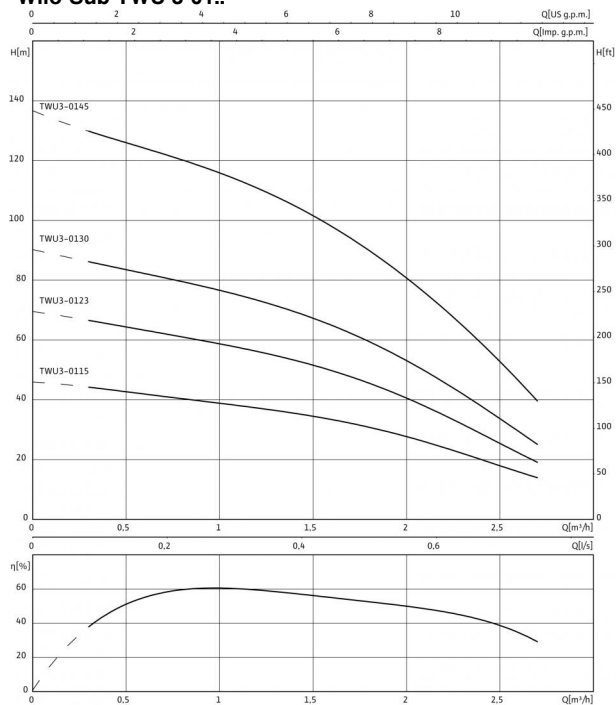

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А

Агрегат

Макс. расход Q_{max}	2.6 м ³ /ч
Макс. напор H_{max}	44.99999 М
Макс. содержание песка ρ	50 г/м ³
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) PN	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление P_{max}	5 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. m	9.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя $\varnothing$	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.37 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	2.00 А
Длина соединительного кабеля	1.8 м
сечение кабеля	4x1,5 мм ²
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал


Рабочее колесо	PC 2
Корпус насоса	1.4301
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	4090892
Номер EAN	4016322781790
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B)	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D)	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0123 (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики Wilo-Sub TWU 3-01..

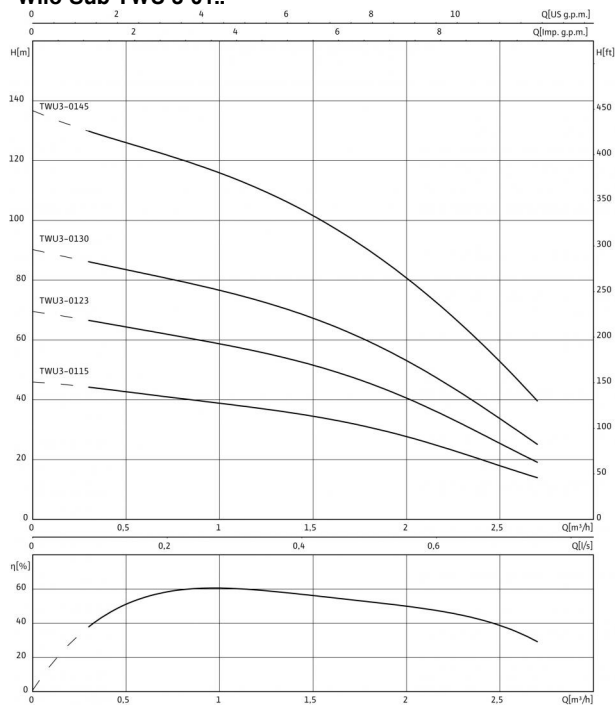

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А

Агрегат

Макс. расход Q_{max}	2.6 м ³ /ч
Макс. напор H_{max}	66.99999 М
Макс. содержание песка ρ	50 г/м ³
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) PN	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление P_{max}	7.4 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. m	10.80 кг

Данные мотора

Подключение к сети	1~230 В, 50 Hz
Диаметр электродвигателя $\varnothing$	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.55 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	4.50 А
Длина соединительного кабеля	1.8 м
сечение кабеля	4x1,5 мм ²
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал


Рабочее колесо	PC 2
Корпус насоса	1.4301
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	4090890
Номер EAN	4016322782049
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B)	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D)	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0123 (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики Wilo-Sub TWU 3-01..

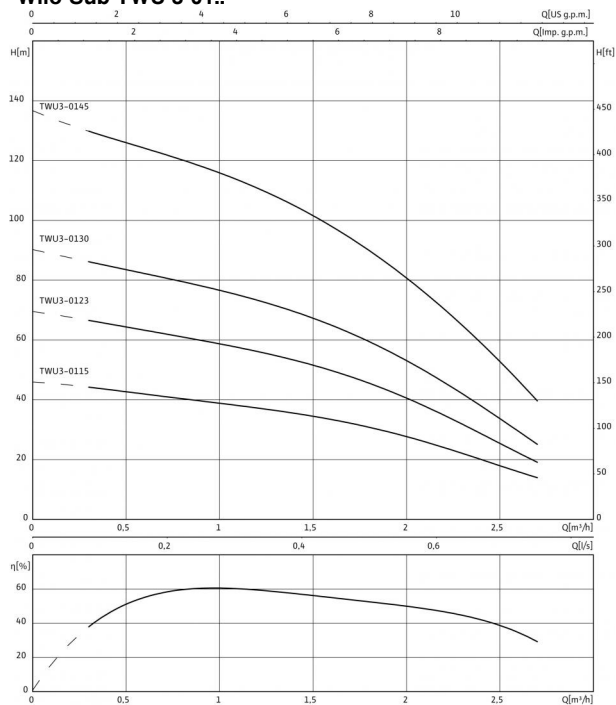

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А

Агрегат

Макс. расход Q_{max}	2.6 м³/ч
Макс. напор H_{max}	66.99999 М
Макс. содержание песка ρ	50 г/м³
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) PN	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление P_{max}	7.4 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. m	10.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя $\varnothing$	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.55 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	2.10 А
Длина соединительного кабеля	1.8 м
сечение кабеля	4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал


Рабочее колесо	PC 2
Корпус насоса	1.4301
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	4090893
Номер EAN	4016322781806
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B)	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D)	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0130 (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики Wilo-Sub TWU 3-01..

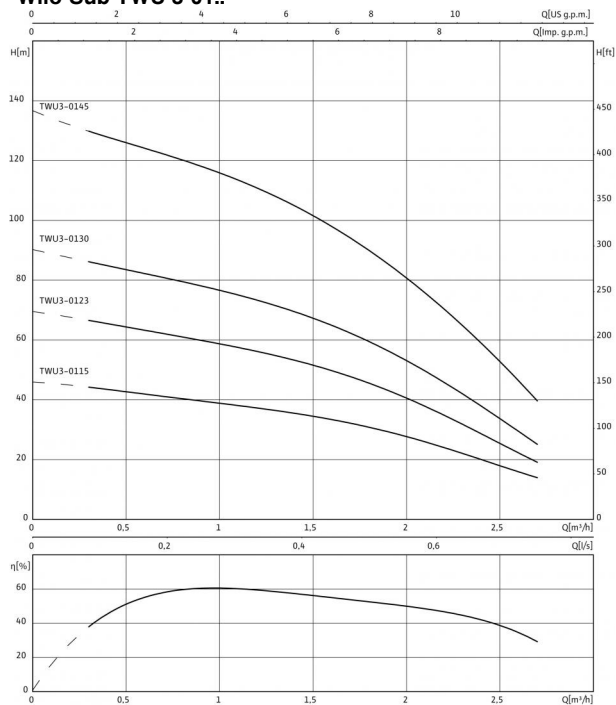

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А

Агрегат

Макс. расход Q_{max}	2.6 м³/ч
Макс. напор H_{max}	88 М
Макс. содержание песка ρ	50 г/м³
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) P_N	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление P_{max}	9.7 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. m	12.40 кг

Данные мотора

Подключение к сети	1~230 В, 50 Hz
Диаметр электродвигателя $\varnothing$	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.75 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	5.85 А
Длина соединительного кабеля	1.8 м
сечение кабеля	4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал


Рабочее колесо	PC 2
Корпус насоса	1.4301
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	4090891
Номер EAN	4016322782056
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B)	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D)	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0130 (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики Wilo-Sub TWU 3-01..

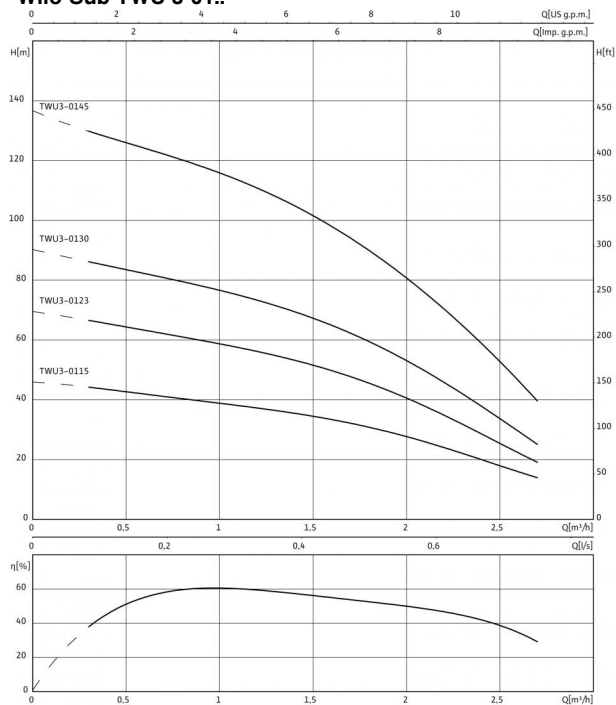

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А

Агрегат

Макс. расход Q_{max}	2.6 м³/ч
Макс. напор H_{max}	88 М
Макс. содержание песка ρ	50 г/м³
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) PN	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление P_{max}	9.7 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. m	12.00 кг

Данные мотора

Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя $\varnothing$	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.75 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	2.50 А
Длина соединительного кабеля	1.8 м
сечение кабеля	4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал


Рабочее колесо	PC 2
Корпус насоса	1.4301
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	4090894
Номер EAN	4016322781813
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B)	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D)	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0145 (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики Wilo-Sub TWU 3-01..

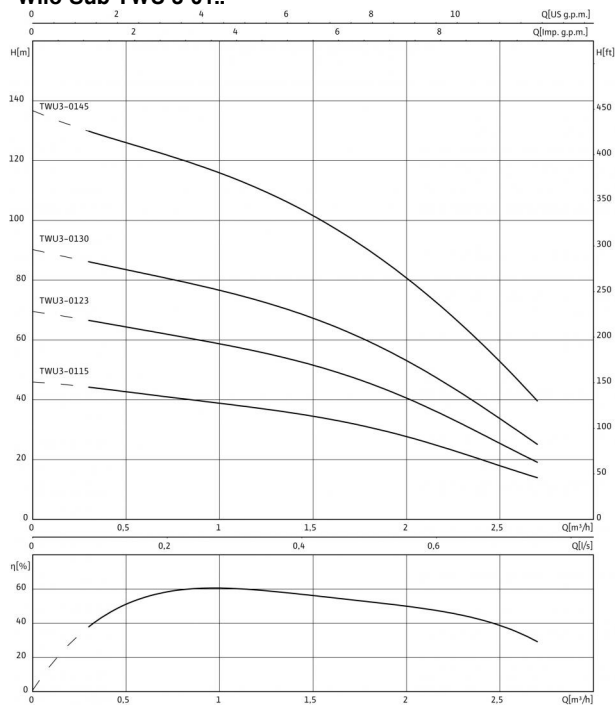

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А

Агрегат

Макс. расход Q_{max}	2.6 м ³ /ч
Макс. напор H_{max}	130 М
Макс. содержание песка ρ	50 г/м ³
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) PN	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление P_{max}	14.3 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. m	14.40 кг

Данные мотора

Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя $\varnothing$	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.1 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	3.20 А
Длина соединительного кабеля	1.8 м
сечение кабеля	4x1,5 мм ²
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал

Рабочее колесо	PC 2
Корпус насоса	1.4301
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	4090895
Номер EAN	4016322781820
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B)	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D)	4092485 + 4092486