

Технические данные

Высоконапорный центробежный насос HWJ 20 L 204


Имя проекта

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 10.12.18

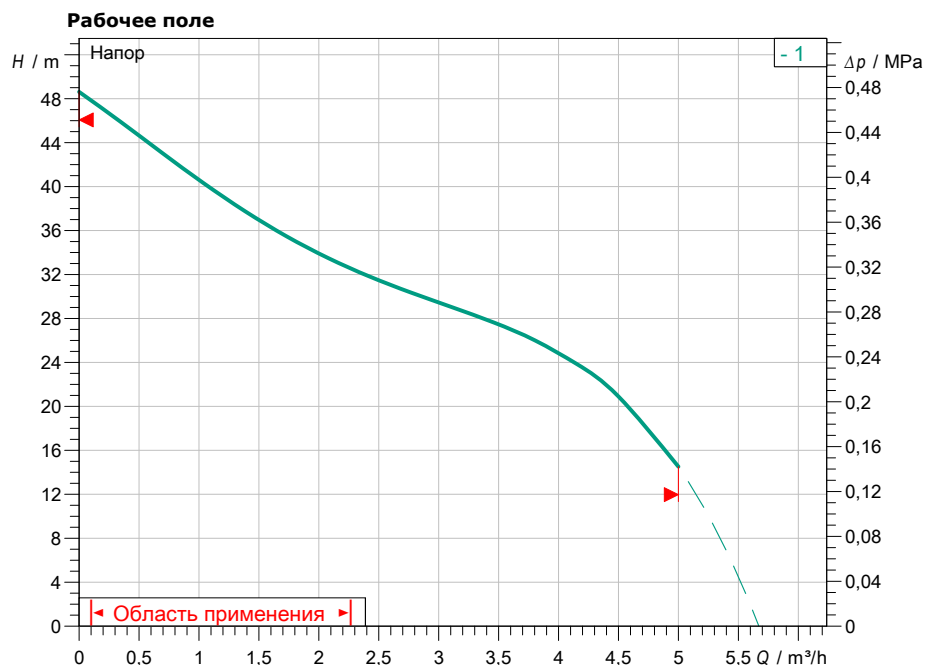

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Температура перекачиваемой жидкости 20,00 °C
Плотность 998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор

Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос
HWJ 20 L 204
Мах. рабочее давление 0,6 MPa
Входное давление макс. 0,1 MPa
Высота всасывания, макс. 8 m
Температура перекачиваемой жидкости 5 °C ... + 35 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Общий объем 20 l
Степень защиты установки IP 44

Данные мотора

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения ± 6 %
Номинальная частота вращения 2850 1/min
Ном. Мощность P2 1,00 kW
Номинальный ток 6,20 A
Коэффициент мощности 0,98

Класс изоляции B
Защита электродвигателя PTO

Присоединительные размеры


Патрубок на стороне всасывания Rp 1, PN 6
Патрубок с напорной стороны Rp 1, PN 6/10

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]
Вал насоса 1.4005 [AISI416]
Скользящее торцевое уплотнение графит/керамика
Секции Noryl
Уплотнение NBR

Данные для заказа

Вес, прим. 18,5 kg
Номер позиции 2531176

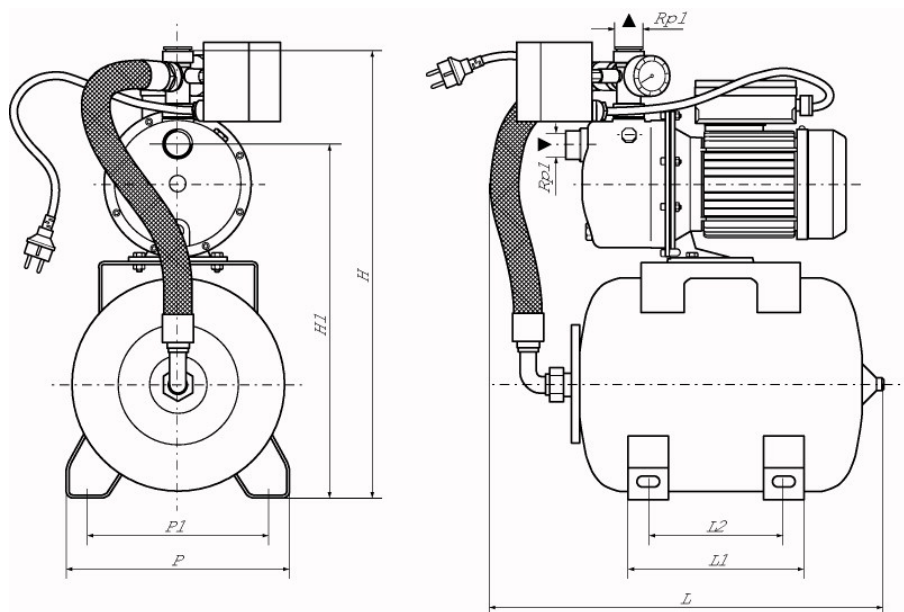

Размеры

mm

H	567	P	270
H1	447	P1	230
L	500		
L1	215		
L2	170		