

материалдар.

4. Тыйым салынған қосуды жүргізуге панельдер сымымен нетермостойкой оқшаулаумен.

5. Панельді жерге тұйықтаусыз пайдалануға тыйым салынады.

6. Зақымдалған корпус немесе диффузоры бар панельді пайдалануға тыйым салынады.

7. Панельдерді жылу оқшаулағыш немесе ұсас материалмен жабуға тыйым салынады.

8. Егер ақаулық анықталса, панельді ажыратып, себебін анықтау үшін білікті электрикке хабарласыңыз.

9. Панельді пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату және пайдалану кезінде қателіктер болмас үшін білікті электрикке хабарласыңыз.

1. Панельді қаптамадан шығарып, оның тұтастығына көз жеткізіңіз.

2. Желілік кабельді ажыратыңыз (қимасы 0,5 мм² 1,5 мм² дейінгі үш ядролы кабель). Жеткізу жиынтығына кірмейді.

3. Дайындалған Кабельдің ұштары L, N, Ф шам кабелінің позицияларына Электр қондырғыларын орнату ережелерімен талап етілетін көз келген тасімен қосыңыз (Сур. 1).

4. Қажет болса, панельді бөлшектеуге және желілік кабельді тікелей терминал блогына қосуға рұқсат етіледі. Откройте бурендалар жиектерінде корпусының және клирингтік шөбері рессивателя өзі шашыратқыш (Сур. 2). Кері ретпен жинаңыз.

5. Панельді «Армстронг» төбе уашығына орнатыңыз. Бетіне орнату үшін панельдің артындағы тесіктерді қолданыңыз, суспензияға орнату үшін бүгілген құлақтарды қолданыңыз (Сур. 3).

Ү титі бөлшектер-егер осы шамның сыртқы икемді кабелі немесе сымы зақымдалған болса, оны тұтынушыны электр тогының ықтимал зақымдануынан қорғау үшін оны тек өндіруші немесе оның қызмет көрсету қызметі немесе білікті персонал алмастыруы керек..

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Панельді пайдалану кезінде оның бетіне шаң жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін азайтады. Панельдің сыртқы бетін тазарту үшін бейтарап жуғыш заттарды қолдана отырып, суға малынған жұмсақ шүберекті қолдануға болады. Тазалау үшін еріткіштер мен басқа да қатты химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары қажет емес.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

WLP-01 жарық диодты панельдері қалдықтардың IV класына жатады (кәуіптілігі төмен қалдықтар) және мамандандырылған лицензияланған ұйымдардың көдеге жаратуына жатады. Қаптаманы қайта өңдеу кодтары: 20 PAP және 04 PE-LD.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Панельді тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы –25-тен +45°C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспауы керек. Панельді сақтау және тасымалдау тек зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы керек. Тасымалдау және сақтау процесінде панельге және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен орталардың, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсер етуіне жол берілмейді. Панельді теріс температурада тасымалданғаннан кейін бір сағаттан кейін қосуға болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда жарықдиодты панельдердің қызмет ету мерзімі 30 000 сағатты құрайды. Жарықдиодты панельдердің кепілдік мерзімі-тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сату сәтінен бастап 2 жыл. Зауыттық қаптамадағы Жарық құралын пайдалану сәтіне дейін кепілдік сақтау мерзімі 2 жылдан аспайды. Панельді дұрыс сақтамау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айырылады. Сатып алушының кінісенен болмаған ақаулық анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін панельдерді сатқан ұйымға хабарласу қажет. Панельді қайтару және ауыстыру тек орамасы, толық жиынтығы және механикалық зақымданулар болмаған кезде ғана жүзеге асырылады. Кепілдік міндеттемелерді сатушы сатып алушыда қасалық чек немесе сатуды растайтын басқа құжат болған кезде ғана орындайды. Кепілдік нәтижесінде зақымдалған өнімдерге қолданылмайды;

- өнімнің сұйықтықпен байланысы;
- механикалық әсер ету және басқа зақым.

Механикалық зақымға кинетикалық энергияның әсерінен панельдің (корпустың, диффузордың) тұтастығын бұзу жатады. Пайдалану процесінде боялған беттер мен пластикалық бөлшектер ренктерін өзгертуге қатысты кепілдік міндеттемелер танылмайды. Кепілдік мерзімі ішінде жарық ағыны өтімін берілген Номиналды жарық ағынының 70% — ынан төмен емес деңгейде сақталады, корреляцияланған түс температурасының мәні және кепілдік мерзімі ішінде корреляцияланған түс температурасының рұқсат етілген мәндерінің ауданы ГОСТ Р 54350 келтірілгенге сәйкес. Кепілдік кезеңінде ақаулы жарықдиодты панельді ауыстыру туралы толық ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Ескерте: өндіруші көз келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулерді бұйымның конструкциясын мен жинақтамасына енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Нұсқаулықта 00.00 сериясына сәйкес көрсетілген (алғашқы екі Сан — Өндіріс айы; екінші екі Сан — өндіріс жылы).

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертифициатталған. Сертификаттау туралы ақпарат таңбаланған. Өнім сертификатының нөмірі мен қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз сайттан ала аласыз www.wolta.ru.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Мекен-жайы: № 1199 Минггуанг Роуд, Джияншан таун, Инчжоу, Нинбо, Қытайда. Сделано в КНР. Жеткізушінің (Өндірушінің) тұтынушыдан дайындалатындықтарды қабылдауға уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., №07 кеңсе. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 ұй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Действителен при заполнении торговой организацией / Дійсний при заповненні торговою організацією / Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды

Дата изготовления / Дата виготовлення / Дайындалған күні

10.20

Штамп технического контроля изготовителя/ Штамп технічного контролю виробника / Өндірушінің техникалық бақылау мертабаны

Дата продажи / Дата продажу / Сату күні

/ 20__ г.

Штамп магазина / Штамп магазину / Дүкен мертабаны

Wolta®

RU РАВНОЯРКИЕ ПАНЕЛИ (СВЕТИЛЬНИКИ) СВЕТОДИОДНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕРИИ WLP-01

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Панели светодиодные серии WLP-01 с матовым рассеивателем торговой марки WOLTA® предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230В частотой 50 Гц, для общего освещения офисно-административных, торговых, медицинских и общеобразовательных учреждений. Могут применяться в потолках типа «Армстронг», а также для подвесного и накладного способа монтажа. Светильники сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 037/2016.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе (в комплекте с драйвером); инструкция по эксплуатации; комплект для накладного монтажа; упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	WLPD-40W/01	WLPC-40W/01
Тип источника света	Светодиод SMD	Светодиод SMD
Мощность, Вт	40	40
Коэффициент мощности	0,9	0,9
Тип напряжения	AC	AC
Номинальное (нормируемое) напряжение, В	230	230
Диапазон входного напряжения, В	175-265	175-265
Ток, А	0,19	0,19
Частота, Гц	50	50
Коррелированная цветовая температура, К	4000	6500
Индекс цветопередачи	≥80	≥80
Световой поток, лм	3200	3200
Световая отдача, лм/Вт	80	80
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011	п	п
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2011	д	д
Габаритная яркость, кд/м², не более	2500	2500
Неравномерность яркости светящей поверхности	5:1	5:1
Степень защиты	IP20	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40	-20...+40
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, та, °С	45	45
Нормируемая максимальная рабочая температура (обмотки), tw, °С	80	80
Нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), tc, °С	75	75
Наличие ЕМС	да	да
Класс защиты	I	I
Защита от импульсных скачков напряжения L-N, до В	1000	1000
Защита от короткого замыкания	да	да
Защита от перегрева	да	да
Размеры, мм	595x595x25	595x595x25
Масса, кг	1	1
Материал рассеивателя	полипропилен	полипропилен
Тип рассеивателя	матовый	матовый
Материал корпуса	сталь	сталь
Цвет корпуса	белый	белый
Срок службы, часов	30000	30000
Срок гарантии, лет	2	2

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работы по установке и обслуживанию панели можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
2. При эксплуатации необходимо располагать панель и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование панели при поврежденной проводке, с треснувшим рассеивателем. Запрещено устанавливать панель на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
4. Запрещено производить подключение панели проводом с нетермостойкой изоляцией.
5. Запрещается эксплуатация панели без защитного заземления.
6. Запрещается эксплуатация панели с поврежденным корпусом или рассеивателем.
7. Панели запрещено накрывать теплоизолирующим или подобным материалом.
8. При обнаружении неисправности обесточьте панель и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
9. Эксплуатация панели должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

1. Извлеките панель из упаковки и убедитесь в его целостности.
 2. Обесточьте сетевую кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,5 мм² до 1,5 мм²).
 3. Присоедините концы подготовленного кабеля к позициям L, N, Ө кабеля светильника любым способом, требуемым Правилами устройства электроустановок (Рис. 1).
 4. При необходимости допускается разбирать панель и подключать сетевую кабель непосредственно в клеммную колодку. Откройте винты по краям корпуса и сняв рамку рассеивателя и сам рассеиватель (Рис. 2). Соберите в обратном порядке.
 5. Установите панель в ячейку потолка «Армстронг». Для установки на поверхность воспользуйтесь отверстиями в задней части панели, для установки на подвес воспользуйтесь отгибающимися ушками (Рис. 3).
- Крепления типа Y, если внешний гибкий кабель или шнур данного светильника окажется поврежден, он должен быть заменен только изготовителем или его сервисной службой, или столь же квалифицированным персоналом, чтобы обезопасить потребителя от возможного поражения электрическим током.




Рис. 1

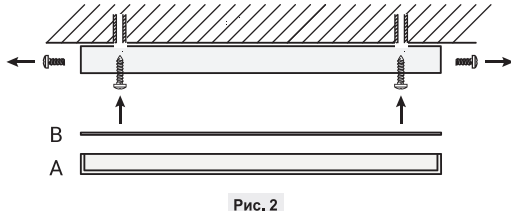


Рис. 2




Рис. 3

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

В процессе эксплуатации панели на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности панели можно использовать мягкую ткань, смоченную водой с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодные панели WLP-01 относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями. Коды утилизации упаковки: 20 PAP и 04 PE-LD.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение панели должны происходить при температуре окружающей среды от –25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка панели должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на панель и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок. Включение панели возможно через час после транспортирования при отрицательной температуре.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы светодиодных панелей составляет 30000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации светодиодных панелей составляет 2 года с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения светового прибора в заводской упаковке до момента эксплуатации, не более 2 лет. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация панели влекут за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую панель до истечения гарантийного срока. Возврат и замена панели производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего продажу.

Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате:

- контакта продукта с жидкостями;
 - механического воздействия и иного повреждения.
 - К механическим повреждениям относится нарушение целостности панели (корпуса, рассеивателя) под воздействием кинетической энергии. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока — согласно приведенным в ГОСТ Р 54350. Подробную информацию о замене неисправной светодиодной панели в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.
- Примечание:** производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана в инструкции согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на маркировке. Информацию о номере и сроке действия сертификата продукции Вы можете получить на сайте www.wolta.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Мингтуан Роуд, Джианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай, Сделано в Китае. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Вольта Русланд». Адрес: 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1, оф. 23.

иА РАВНОЯРКИЕ ПАНЕЛИ (СВІТЛОДІОДНІ) СВІТЛОДІОДНІ УНІВЕРСАЛЬНІ СЕРІЇ WLP-01

Інструкція з монтажу та експлуатації

ПРИЗНАЧЕННЯ

Панелі світлодіодні серії WLP-01 з матовим розсіювачем торгової марки WOLTA® призначені для роботи в однофазних мережах змінного струму з напругою 230В частотою 50 Гц, для загального освітлення офісно-адміністративних, торгових, медичних та загальноосвітніх установ. Можуть застосовуватися в стелях типу «Армстронг», а так само підвісному і накладному способу монтажу. Світлинники сертифіковані і відповідають всім необхідним вимогам, пред'явленим до даного типу обладнання. Якість електроенергії має відповідати ГОСТ 32144-2013. Мережа живлення повинна бути захищена від комутаційних і грозових імпульсних перешкод. Продукція відповідає вимогам Технічних регламентів Митного союзу: TP TC 004/2011 і TP TC 020/2011 і TP TC 037/2016.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Світлинники в зборі (в комплекті з драйвером); інструкція з експлуатації; комплект для накладного монтажу; упаковка.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Модель	WLPD-40W/01	WLPC-40W/01
Тип джерела світла	Светодиод SMD	Светодиод SMD
Потужність, Вт	40	40
Коефіцієнт потужності	0,9	0,9
Тип напруги	AC	AC
Номинальна (нормована) напруга, В	230	230
Діапазон вхідної напруги, В	175-265	175-265
Струм, А	0,19	0,19
Частота, Гц	50	50
Корельована колірна температура, К	4000	6500
Індекс передачі кольору	≥80	≥80
Світловий потік, лм	3200	3200
Світлова віддача, лм/Вт	80	80
Коефіцієнт пульсації	<5%	<5%
Клас світлорозподілу по ГОСТ54350-2011	І	І
Тип кривої сили світла по ГОСТ54350-2011	Д	Д
Габаритна яскравість, кд/м², не більше	2500	2500
Нерівномірність яскравості світлится поверхні	5:1	5:1
Ступінь захисту	IP20	IP20
Кліматичне виконання	УХЛ4	УХЛ4
Діапазон робочих температур, °С	-20...+40	-20...+40
Нормована гранично допустима температура навколишнього середовища, та, °С	45	45
Нормована Максимальна робоча температура (обмотки), tw, °С	80	80
Нормована Максимальна робоча температура (конденсатора), tc, °С	75	75
Наявність EMC	да	да
Клас захисту	І	І
Захист від імпульсних стрибків напруги L-N, до В	1000	1000
Захист від короткого замикання	Да	Да
Захист від перегріву	Да	Да
Розміри, мм	595x595x25	595x595x25
Маса, кг	1	1
Матеріал розсіювача	поліпропілен	поліпропілен
Тип розсіювача	матовий	матовий
Матеріал корпусу	сталь	сталь
Колір корпусу	білий	білий
Термін служби, годин	30000	30000
Термін гарантії, років	2	2

ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ

1. Роботи по установці і обслуговуванню панелі можна проводити тільки переконавшись в тому, що живлення мережі відключено. Перед установкою переконайтеся в наявності захисного пристрою в мережі (Автоматичний вимикач, запобіжник).
2. При експлуатації необхідно розташувати панель і електропроводку далеко від хімічно активного середовища, горючих і легкосаймаються предметів і поверхонь.
3. Регулярно перевіряйте всі електричні з'єднання і цілісність проводки. Заборонено підключення і використання панелі при пошкодженні проводки, з тріснутим розсіювачем. Заборонено встановлювати панель на легкосаймисті матеріали, наприклад, такі як деревний шпон і матеріали на основі дерева товщиною менше 2 мм.
4. Заборонено проводити підключення панелі проводом з нетермостойкої ізоляцією.
5. Забороняється експлуатація панелі без захисного заземлення.
6. Забороняється експлуатація панелі з пошкодженим корпусом або розсіювачем.
7. Панелі заборонено накривати теплоізоляючим або подібним матеріалом.
8. При виявленні несправності струмзитте панель і зверніться до кваліфікованого електрику для виявлення причини.
9. Експлуатація панелі повинна проводитися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

МОНТАЖ І ПІДКЛЮЧЕННЯ

Щоб уникнути помилок при установці і використанні, зверніться до кваліфікованого електрика.

1. Вийміть панель з упаковки і переконайтеся в його цілісності.
2. Знеструмте мережевий кабель (трижильний кабель з перетином від 0,5 мм² до 1,5 мм²). Не входить в комплект поставки.
3. Приєднайте кінці підготовленого кабелю до позицій L, N, Φ кабелю світльника будь-яким способом, необхідним Правилами влаштування електроустановок (Рис. 1).
4. При необхідності допускається розбирати панель і підключати мережевий кабель безпосередньо в клемну колодку. Відкрутіть гвинти по краях корпусу і знявши рамку розсіювача і сам розсіювач (Рис. 2). Зберіть в зворотному порядку.

5. Встановіть панель в осередок стелі «Армстронг». Для установки на поверхню скористайтеся отворами в задній частині панелі, для установки на підвіс скористайтеся відгинаються вушками (Рис. 3).
- Кріплення типу У-якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур даного світльника виявиться пошкоджений, він повинен бути замінений тільки виробником або його сервісною службою, або настільки ж кваліфікованим персоналом, щоб унеможливити споживача від можливого ураження електричним струмом.

ДОГЛЯД ЗА СВІТЛЬНИКОМ

В процесі експлуатації панелі на його поверхні може накопичуватися пил, що зменшує його споживчі властивості. Для очищення зовнішньої поверхні панелі можна використовувати м'яку тканину, змочену водою із застосуванням нейтральних миючих засобів. Не використовувати для очищення розчинники та інші агресивні хімікати. Додаткових заходів обслуговування не потрібно.

УТИЛІЗАЦІЯ

Світлодіодні панелі WLP-01 відносяться до IV класу відходів (малонебезпечні відходи) і підлягають утилізації спеціалізованими ліцензованими організаціями. Коду утилізації упаковки: 20 PAP і 04 PE-LD.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування і зберігання панелі повинні відбуватися при температурі навколишнього середовища від –25 до +45°С і відносній вологості повітря не більше 80%. Зберігання і транспортування панелі повинні здійснюватися тільки в заводській упаковці.

В процесі транспортування і зберігання Не допускається вплив на панель і його упаковку нафтопродуктів, агресивних речовин і середовищ, а також механічних навантажень. Включення панелі можливо через годину після транспортування при негативній температурі.

ГАРАНТІЙНІ ЗОВБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби світлодіодних панелей становить 30000 годин, за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, установки і експлуатації. Гарантійний термін експлуатації світлодіодних панелей становить 2 роки з моменту продажу, за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. Гарантійний термін зберігання світлового приладу в заводській упаковці до моменту експлуатації, не більше 2 років. Неправильне зберігання, монтаж або експлуатація панелі влечуть за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини покупця, необхідно звернутися в організацію, що продала панель до закінчення гарантійного терміну. Повернення і заміна панелі проводиться тільки при наявності цілої упаковки, повної комплектації і відсутності механічних пошкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем тільки при наявності у покупця касового чека або іншого документа, що підтверджує продаж. Гарантія не поширюється на вироби, пошкоджені в результаті:

- контакту продукту з рідинами;
- механічного впливу та іншого пошкодження.

До механічних пошкоджень відносяться порушення цілісності панелі (корпусу, розсіювача) під впливом кинетичної енергії. Гарантійні зобов'язання не визнаються щодо зміни відтінків пофарбованих поверхонь і пластикових частин в процесі експлуатації. Світловий потік протягом гарантійного терміну зберігається на рівні не нижче 70% від заявляється номінального світлового потоку, значення корельованої колірної температури і область допустимих значень корельованої колірної температури протягом гарантійного терміну — згідно з наведеними в ГОСТ Р 54350. Детальну інформацію про заміну несправної світлодіодної панелі в гарантійний період ви можете отримати за телефонами: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примітка: виробник залишає за собою право вносити в конструкцію і комплектацию виробу технічні зміни та удосконалення, що не погіршують технічні характеристики виробу, в будь-який час і без попереднього повідомлення.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ

Вказана в інструкції згідно серії 00.00 (перші дві цифри — місяць виготовлення; другі дві цифри — рік виготовлення).

СЕРТИФИКАЦІЯ

Товар сертифициований згідно з діючими технічними регламентами Митного союзу. Інформація про сертифікацію нанесена на маркуванні. Інформацію про номер і термін дії сертификата продукції ви можете отримати на сайті www.wolta.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адреса: № 1199 Мингтуан Роуд, Джианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай, Зроблено в Китаї. Уповноваженим виробником особа: ТОВ «Вольта Русланд». Адреса: 119361, м. Москва, вул. Наташі Ковшової, 4, стр. 1, оф. 23.

KZ ПАНЕЛЬДЕР (ШАМДАР) ЖАРЫҚДИОДТЫ WLP-01 МБЕБАП СЕРИАЛАРЫ

Орнату жəне пайдалану жəніндегі нұсқаулық

МАҚСАТЫ

WOLTA® маркалы күнгірт диффузоры бар WLP-01 сериялы жарықдиодты панельдер кеңсе-әкімшілік, сауда, Медициналық және жалпы білім беру мекемелерін жалпы жарықтандыру үшін 50 Гц жиіліктегі 230В кернеумен бір фазалы айнымалы ток желілерінде жұмыс істеуге арналған. Оларды «Армстронг» типті төбелерде, сондай-ақ аспалы және үстеме орнату едісінде қолдануға болады. Шамдар сертификатталған және жабдықтын осы түріне қойылатын барлық қажетті талаптарға сәйкес келеді. Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес келуі керек. Қоректендіруші желі коммутациялық және найзағайлық импульстік кедергілерден қорғалуы тиіс. Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді: TP TC 004/2011 және TP TC 020/2011 және TP TC 037/2016.

ЖИНАҚТАУ

Жинақтағы шам (драйвермен жиынтықта); пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; үстеме монтаждауға арналған жиынтық; қаптама.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Жарық бетінің жарықтығының біркелкі еместігі	WLPD-40W/01	WLPC-40W/01
Қорғау дәрежесі	Светодиод SMD	Светодиод SMD
Климаттық орындалуы	40	40
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	0,9	0,9
Қоршаған ортаның нормаланатын шекті ықпал етілетін температурасы, та, °С	AC	AC
Нормаланған максималды Жұмыс температурасы (орамалар), tw, °С	230	230
Нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы (конденсатор), tc, °С	175-265	175-265
EMC болуы	0,19	0,19
Қорғау класы	50	50
L-N кернеудің импульстік секірулерінен в дейін қорғау.	4000	6500
Қысқа тұйықталудан қорғау	≥80	≥80
Қызыл кетуден қорғау	3200	3200
Өлшемдері, мм	80	80
Салмағы, кг	<5%	<5%
Диффузор материалы	П	П
Диффузор түрі	Д	Д
Корпус материалы	2500	2500
Жарық бетінің жарықтығының біркелкі еместігі	5:1	5:1
Қорғау дәрежесі	IP20	IP20
Климаттық орындалуы	УХЛ4	УХЛ4
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-20...+40	-20...+40
Қоршаған ортаның нормаланатын шекті ықпал етілетін температурасы, та, °С	45	45
Нормаланған максималды Жұмыс температурасы (орамалар), tw, °С	80	80
Нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы (конденсатор), tc, °С	75	75
EMC болуы	да	да
Қорғау класы	1	1
L-N кернеудің импульстік секірулерінен в дейін қорғау	1000	1000
Қысқа тұйықталудан қорғау	да	да
Қызыл кетуден қорғау	да	да
Өлшемдері, мм	595x595x25	595x595x25
Салмағы, кг	1	1
Диффузор материалы	полипропилен	полипропилен
Диффузор түрі	матовый	матовый
Корпус материалы	сталь	сталь
Дене түсі	білғы	білғы
Қызмет мерзімі, сағат	30000	30000
Келіпдік мерзімі, жыл	2	2

ҚАҰЫСІЗДІГІМЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Панельді орнату және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын желінің қуаты өшірілгеніне көз жеткізу арқылы ғана жүргізуге болады. Орнату алдында желіде қорғаныс құрылғысының (авықартқыш, сақтандырыш) бар екеніне көз жеткізіңіз.
2. Пайдалану кезінде панель мен электр сымдарын химиялық бөлсенді ортадан, жанғыш және тез тұтанатын заттар мен беттерден алыс орналастыру қажет.
3. Барлық электр қосылыстары мен сымдардың тұтастығын үнемі тексеріп отырыңыз. Тыйым қосу және пайдалану панельдер кезінде зақымданған сымға с треснувшим рассеивателем. Панельді жанғыш материалдарға орнатпауға тыйым салынады, мысалы, ағаш шпон және қалыңдығы 2 мм-ден аз ағаш негізіндегі