

INGCO

**Lithium-Ion
Work Lamp**

www.ingco.com
INGCO TOOLS CO., LIMITED
MADE IN CHINA 1018.V02



CWLI2001




1

Нажмите




2

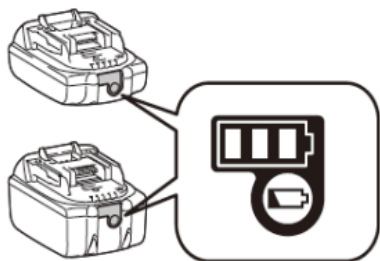


3

Переключатель




4

90°



5

крюк



6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Крючки удобны тем, что могут быть размещены в любом месте.
- Красивый твердый и мягкий пластик обладает лучшей амортизационной способностью, что обеспечивает большую защиту от падения, лучшую защиту от электрической устойчивости.
- Срок службы переключателя более 10000.
- Нормальная рабочая температура -10 °C ~ 40 °C.
- Рабочая лампа для аварийного обслуживания и ежедневной аварийных ситуаций.
- Пройденный стандарт CE.

ОПИСАНИЕ

- Светодиод: CREE XPG2 / 5W
- Используйте безопасный и надежный литий-ионный аккумулятор
- Диапазон напряжения: 15 ~ 20 В
- Материалы: ABS + TPE
- Вес: 244 г (исключая батарею)
- Нормальная рабочая температура -10 °C ~ 40 °C
- Диапазон температур хранения -20 °C ~ 65 °C
- Конкретные параметры рабочей лампы

FL1 Стандарт		Световой блик
	Яркость (LM)	220
	Время выполнения (часы)	12
	Расстояние луча	170м
	Максимальная интенсивность	7150cd
	Падение тестирование	1м
	Водостойкий	IP20

- Приведенные выше данные были проверены на базе полностью заряженной батареи и лаборатории комнатной температуры

Инструкция по эксплуатации

- Переведите выключатель в обычный режим включения и выключения

Важные инструкции по безопасности

Предупреждение:

С целью предотвращения пожаров, поражений электрическим током и травм при работе с электроинструментами соблюдайте перечисленные ниже рекомендации по технике безопасности!

Прочитайте все инструкции.

1. Перед использованием батарейного картриджа прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) батарее и (3) изделии, использующем батарею.
2. Заряжайте только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа батарейного блока, может создать риск возгорания при использовании с другим батарейным блоком.
3. Используйте источник питания с напряжением, указанным на паспортной табличке зарядного устройства.
4. Не пытайтесь использовать повышающий трансформатор, генератор двигателя или розетку постоянного тока.
5. После зарядки или перед попыткой технического обслуживания или чистки отключите зарядное устройство от источника питания.
6. Эта часть держателя батареи не является водонепроницаемой. Не используйте его во влажных местах. Не подвергайте его воздействию дождя или снега. Не мойте его в воде.
7. Не прикасайтесь к внутренней части головки фонаря пинцетом, металлическими инструментами и т. д.
8. В неблагоприятных условиях жидкость может быть выброшена из аккумулятора, избегайте контакта. При случайном контакте промойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
9. Не закорачивайте батарейный картридж:
 - (1) Не прикасайтесь к клеммам любым проводящим материалом.
 - (2) Избегайте хранения батарейного картриджа в контейнере с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д.
 - (3) Не подвергайте батарейный картридж воздействию воды или дождя. Короткое замыкание батареи может вызвать большой ток, перегрев, возможные ожоги и даже поломку.

10. При попадании электролита в глаза промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.

11. Будьте осторожны, чтобы не уронить или не ударить батарею.

12. Не сжигайте батарейный картридж, даже если он сильно поврежден или полностью изношен. Аккумуляторная батарея может взорваться при пожаре.

Внимание:

1. Когда инструмент не используется, всегда выключайте его и вынимайте батарею из инструмента.
2. Не храните инструмент и аккумуляторную батарею в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
3. Не подвергайте прибор ударам при падении, ударе и т. д.
4. Не светите постоянно в глаза. Это может повредить им.
5. Не накрывайте включенный прибор тканью или коробкой и т. д. Закрытие или засорение может привести к возникновению пламени.
6. Не разбирайте зарядное устройство или аккумуляторный блок; Отнесите его квалифицированному специалисту, когда потребуется обслуживание или ремонт. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или пожару.
7. Используйте прибор только с специально предназначенными батарейными блоками. Использование любых других аккумуляторных блоков может привести к травмам и пожару.
8. Если время работы стало слишком коротким, немедленно прекратите работу. Это может привести к риску перегрева, возможных ожогов и даже взрыва.
9. Не используйте поврежденный аккумулятор

Гарантийные обязательства – Гарантийный талон

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделия установлен в соответствии с действующим Российским законодательством и составляет 5 лет со дня продажи.

Владелец инструмента имеет право на бесплатный ремонт изделия в течении гарантийного срока по тем неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

В гарантийный ремонт принимается инструмент при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона установленного образца с правильно и полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя. Инструмент принимается только в чистом и собранном виде

Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: диски, ножи, сверла, буры, патроны, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, салники, защитные кожухи, направляющие ролики, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы и т.п. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)
- замену корпуса электроинструмента

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- отсутствие, повреждение или изменение серийного номера на инструменте или гарантийном талоне, а также при их несоответствии
- использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
- выход из строя вследствие перегрузки (одновременный выход из строя обмоток якоря и статора или обеих обмоток статора – выявляется только при диагностике в сервисном центре)
- механические повреждения электроинструмента
- возникновение недостатков из-за действий третьих лиц, непреодолимой силы, стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных воздействий и/или внешних воздействий агрессивных сред и высоких температур
- естественный износ инструмента: полная или частичная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина, отработанная смазка в редукторе (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции)

- порча инструмента из-за скачков напряжения в электросети
- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки (см. главу «Указание по технике безопасности»)
- после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений и смазки электроинструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей
- поломок, связанных с недостатком ухода за электроинструментом
- частично или полностью разобранный электроинструмент.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка и замена смазки) в гарантийный период является платной услугой.

Владелец электроинструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики электроинструмента в сервисном центре.

Гарантийный талон № _____

Наименование инструмента и модель _____

Серийный № _____

Год выпуска _____ 202 _____

Дата продажи _____ (____) _____ 202 _____

Наименование торговой организации _____

Подпись продавца _____

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий к внешнему виду и качеству и комплектации товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца _____

Штамп торговой организации

Изготовитель: **INGCO TOOLS CO., LIMITED**
Адрес: № 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China

Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____
Дата приемки _____	Дата приемки _____	Дата приемки _____
Сервисный центр _____	Сервисный центр _____	Сервисный центр _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____