

ФИЛЬТР ПОМЕХ ФП-1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фильтр помех ФП-1 предназначен для подавления помех, возникающих в электрических цепях переменного тока при коммутации индуктивных нагрузок.


Применяется с магнитными пускателями, контакторами, электромагнитами, электромагнитными клапанами и т.д.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--------------|
| Рабочее напряжение, В, частоты 50Гц | 24...220 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40... +60 |
| Длина присоединительных проводников, мм | 2x100 |
| Габаритные размеры, мм (ДxШxВ), не более | 24,5x24,5x15 |

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

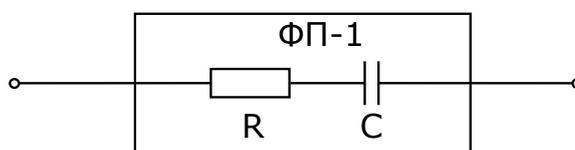

Номиналы применяемых элементов:
 резистор R - 100Ом 2Вт;
 конденсатор C - 0,1 (0,22)мкФ 630В