


серия
100

НОВАЯ ВЫСОТА
Уверенность в каждой ступени

Вышка-тура 1410

- Вышка-тура 3 метра с возможностью наращивания до 5 метров
- Для бытового использования как для внутренних так и наружных работ
- Оборудована колёсами для лёгкого перемещения
- Легко устанавливается и обеспечивает высокий уровень комфорта
- Стойки и перекладины из прессованных алюминиевых профилей
- Помост из влагостойкой нескользящей фанеры возможно устанавливать на разных уровнях
- Люк в помосте для безопасного подъёма и спуска
- Регулировка траверсы для удобства работы вплотную у стены
- Опорные наконечники из двухкомпонентного пластика обеспечивают устойчивое положение
- Возможность установки на лестничных маршах
- Компактность при хранении и транспортировке
- Практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на высоте




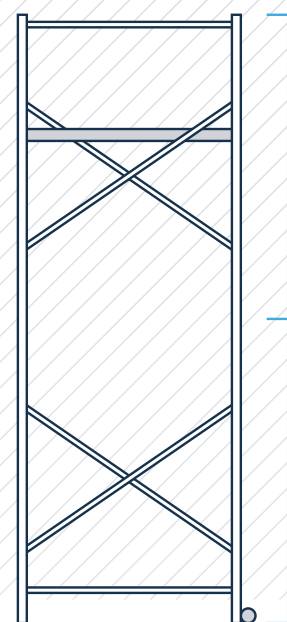


1420
Дополнительный комплект
для наращивания вышки-туры
до 5 метров

1410
Вышка-тура 3 метра

ВНИМАНИЕ!

Данное изделие может быть увеличено до 5 м с помощью дополнительного комплекта 1420



Артикул	Ступени	А, м	В, м	С, м	Д, м	Е, м	F, м	Г, м	Н, м	l, м	Ј, м	К, м	Вес, кг
1410208	2x8	0,76	1,3	3,3	2,12	1,21	0,5	1,4	1,7	0,14	2,12	0,56	18,6

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

ООО «Завод высотных конструкций»
188352, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, промзона 2, участок №2.

www.zavodnv.ru






Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её до окончания срока использования

Перед каждым использованием убедитесь в отсутствии повреждений и прочности всех соединений


Всегда поднимайтесь изнутри, используя люк доступа в помосте

Прикрепите верх вышки к надёжной опоре


Вышка-тура предназначена для работы одного человека

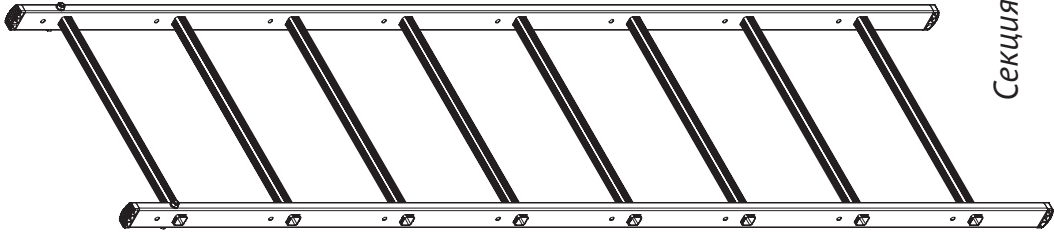


Секция — 2 шт.

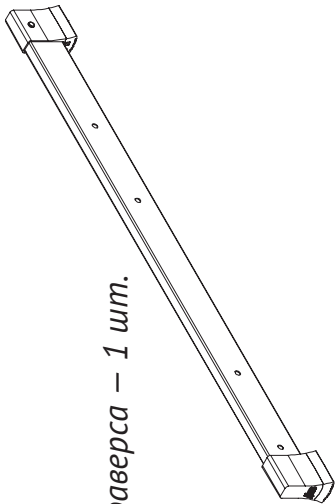


Траверса — 1 шт.

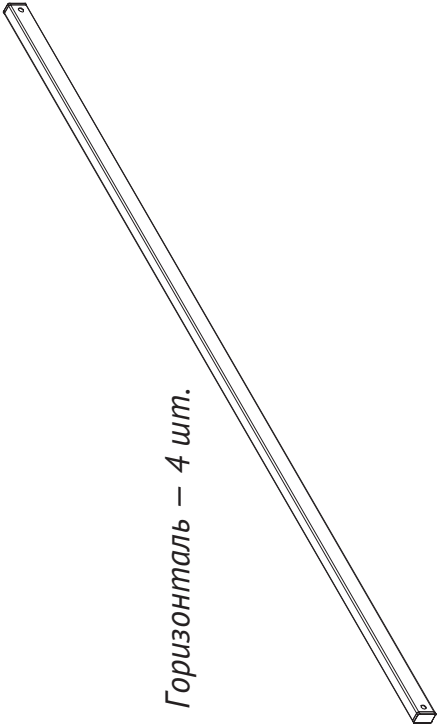

Горизонталь — 4 шт.

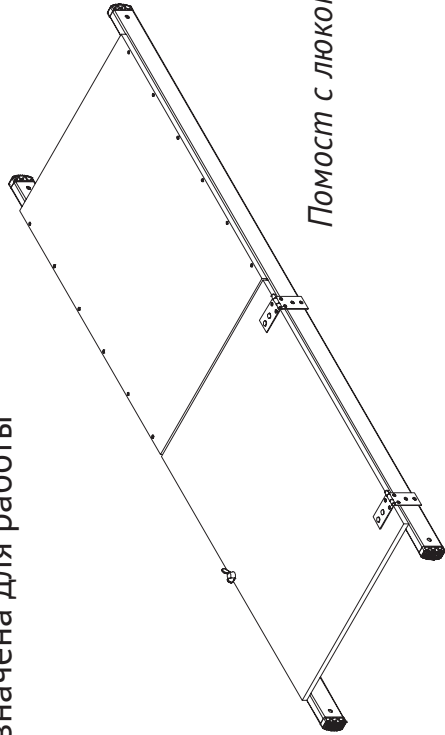


Помост с люком — 1 шт.



M8x80 — 8 шт.



M8x60 — 16 шт.

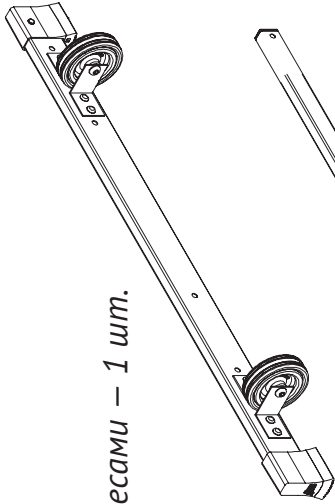

Траверса с колесами — 1 шт.





Вышку собирать в горизонтальном положении

С помощью болтов M8x60 и гаек с барашком устанавливаем две горизонтالي и одну диагональ с одной стороны, потом с другой согласно схемы сборки

С помощью болтов M8x80 устанавливаем две траверсы в нужном рабочем положении у стены или по центру

С помощью болтов M8x60 устанавливаем помост на нужном уровне не выше четвёртой ступени сверху

Поставить вышку вертикально в рабочее положение и убедиться в прочности всех соединений

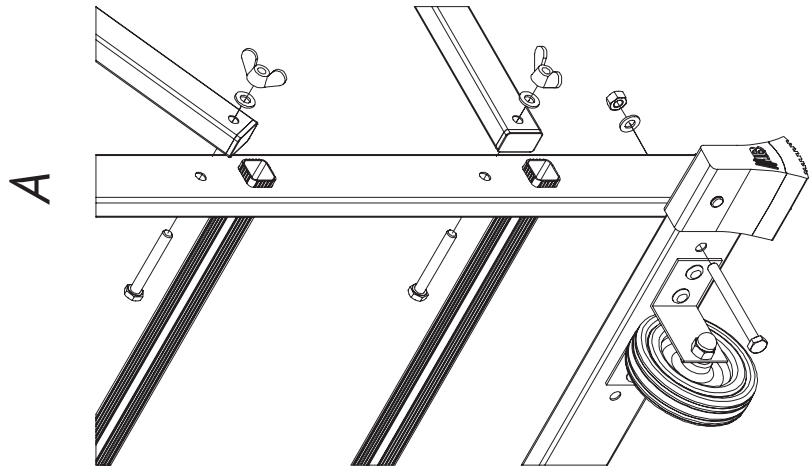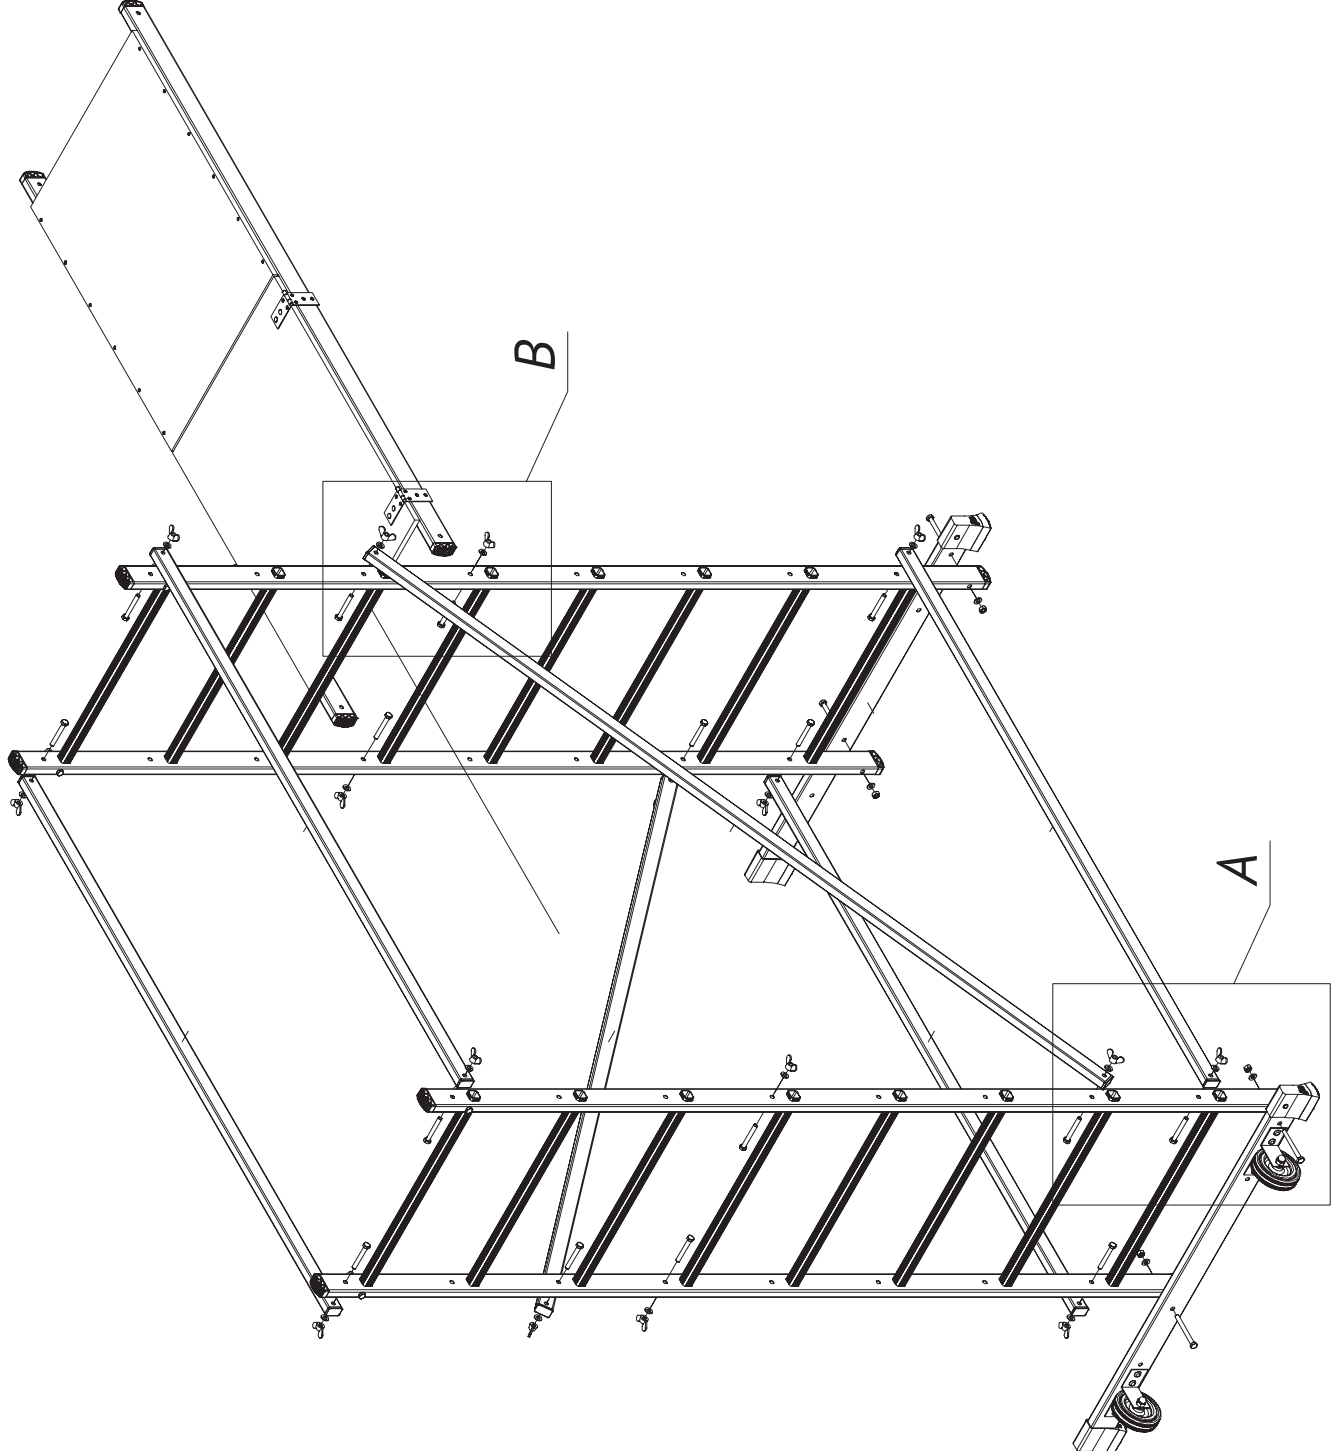

B

