


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА NISSAN QASHQAI+2 2008 г. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.24.004

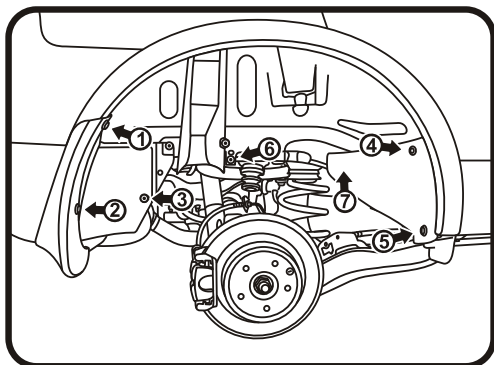

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,2), демонтировать пистоны (3,5,7), отвернуть пластиковую гайку (4) и гайку (6). Снять пластиковый щиток в передней части колесной ниши.


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка под пластиковую накладку колесной арки.

Переднюю нижнюю часть подкрылка после разреза вывести на торец порога.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2), пластиковыми пистонами (3,5), пластиковой гайкой (4), гайкой (6).

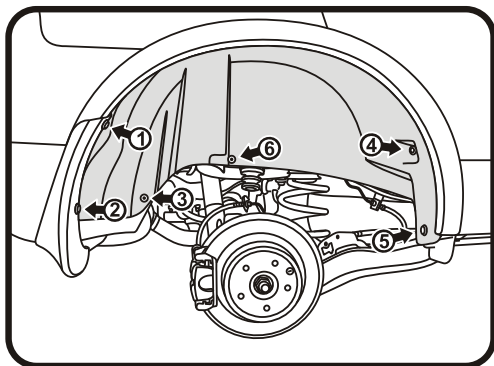

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2