


НАЗНАЧЕНИЕ
Пржекторы светодиодные серии D001 АВРОРА торговой марки WOLTA®PRO предназначены для освещения площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, карьеров, промышленных предприятий, портов и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения помещений. Пржекторы сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Пржекторы рассчитаны для работы в сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40-001-39343934-2019.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Пржектор; инструкция по эксплуатации; лира для крепления; упаковка.

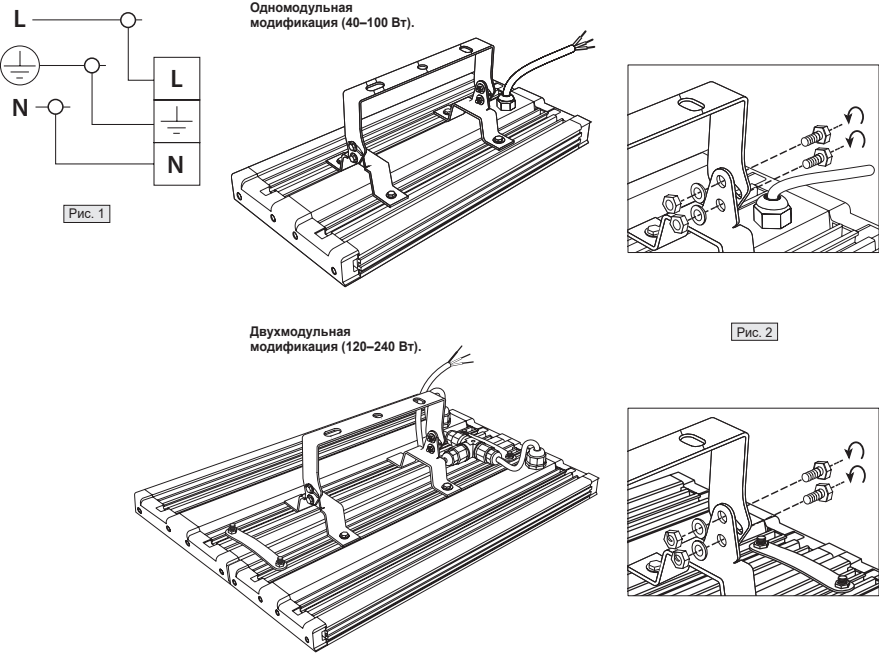

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип источника света	Светодиод SMD
Коэффициент мощности	>0,97
Тип напряжения	АС
Номинальное (нормируемое) напряжение, В	230
Диапазон входного напряжения, В	184-264
Частота, Гц	50
Коррелированная цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи	≥80
Коэффициент пульсации	<1%
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2015	П
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+50
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, та, °С	45
Нормируемая максимальная рабочая температура (обмотки), tw, °С	80
Нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), tc, °С	75
Класс защиты	I
Диапазон высот установки, м	1..12
Материал защитного стекла	Поликарбонат
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Срок службы, часов	50000
Срок гарантии, лет	3

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ**
1. Работы по установке и обслуживанию прожектора можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
 2. При эксплуатации необходимо располагать прожектор и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
 3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование прожектора при поврежденной проводке, с треснувшим стеклом. Запрещено устанавливать прожектор на легковоспламеняющиеся материалы, например, древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
 4. Запрещено производить подключение прожектора проводом с нетермостойкой изоляцией.
 5. Запрещается эксплуатация прожектора без защитного заземления.
 6. Запрещается эксплуатация прожектора с поврежденным корпусом или защитным стеклом.
 7. Запрещается эксплуатация прожектора с незагерметизированным местом присоединения к электрической сети.
 8. При обнаружении неисправности обесточьте прожектор и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.
 9. Эксплуатация прожектора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул*	Мощность, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Тип КСС по ГОСТ54350-2015	Угол рассеяния, градусов	Размеры, мм	Максимальная площадь проекции, м²	Масса, кг	Тип защитного стекла
Д001-40-001-4К(5К) D120	40	0,19	4800	120	Д	120	270x167x140	0,045	1,6	Матовый
Д001-40-002-4К(5К) D120	40	0,19	5600	140	Д	120	270x167x140	0,045	1,6	Прозрачный
Д001-40-002-4К(5К) D90	40	0,19	5600	140	Д	90	270x167x140	0,045	1,6	Прозрачный
Д001-40-202-4К(5К) Г60	40	0,19	5600	140	Г	60	270x167x140	0,045	1,6	Прозрачный
Д001-40-402-4К(5К) K30	40	0,19	5600	140	К	30	270x167x140	0,045	1,6	Прозрачный
Д001-40-502-4К(5К) A50	40	0,19	5600	140	А	50	270x167x140	0,045	1,6	Прозрачный
Д001-60-001-4К(5К) D120	60	0,28	7200	120	Д	120	372x167x140	0,062	2,05	Матовый
Д001-60-002-4К(5К) D120	60	0,28	8400	140	Д	120	372x167x140	0,062	2,05	Прозрачный
Д001-60-002-4К(5К) D90	60	0,28	8400	140	Д	90	372x167x140	0,062	2,05	Прозрачный
Д001-60-202-4К(5К) Г60	60	0,28	8400	140	Г	60	372x167x140	0,062	2,05	Прозрачный
Д001-60-402-4К(5К) K30	60	0,28	8400	140	К	30	372x167x140	0,062	2,05	Прозрачный
Д001-60-502-4К(5К) A50	60	0,28	8400	140	А	50	372x167x140	0,062	2,05	Прозрачный
Д001-80-001-4К(5К) D120	80	0,37	9600	120	Д	120	482x167x140	0,081	2,6	Матовый
Д001-80-002-4К(5К) D120	80	0,37	11200	140	Д	120	482x167x140	0,081	2,6	Прозрачный
Д001-80-002-4К(5К) D90	80	0,37	11200	140	Д	90	482x167x140	0,081	2,6	Прозрачный
Д001-80-202-4К(5К) Г60	80	0,37	11200	140	Г	60	482x167x140	0,081	2,6	Прозрачный
Д001-80-402-4К(5К) K30	80	0,37	11200	140	К	30	482x167x140	0,081	2,6	Прозрачный
Д001-80-502-4К(5К) A50	80	0,37	11200	140	А	50	482x167x140	0,081	2,6	Прозрачный
Д001-100-001-4К(5К) D120	100	0,46	12000	120	Д	120	592x167x140	0,099	3,15	Матовый
Д001-100-002-4К(5К) D120	100	0,46	14000	140	Д	120	592x167x140	0,099	3,15	Прозрачный
Д001-100-002-4К(5К) D90	100	0,46	14000	140	Д	90	592x167x140	0,099	3,15	Прозрачный
Д001-100-202-4К(5К) Г60	100	0,46	14000	140	Г	60	592x167x140	0,099	3,15	Прозрачный
Д001-100-402-4К(5К) K30	100	0,46	14000	140	К	30	592x167x140	0,099	3,15	Прозрачный
Д001-100-502-4К(5К) A50	100	0,46	14000	140	А	50	592x167x140	0,099	3,15	Прозрачный
Д001-120-001-4К(5К) D120	120	0,56	14400	120	Д	120	372x333x140	0,124	4,1	Матовый
Д001-120-002-4К(5К) D120	120	0,56	16800	140	Д	120	372x333x140	0,124	4,1	Прозрачный
Д001-120-002-4К(5К) D90	120	0,56	16800	140	Д	90	372x333x140	0,124	4,1	Прозрачный
Д001-120-202-4К(5К) Г60	120	0,56	16800	140	Г	60	372x333x140	0,124	4,1	Прозрачный
Д001-120-402-4К(5К) K30	120	0,56	16800	140	К	30	372x333x140	0,124	4,1	Прозрачный
Д001-120-502-4К(5К) A50	120	0,56	16800	140	А	50	372x333x140	0,124	4,1	Прозрачный
Д001-160-001-4К(5К) D120	160	0,75	19200	120	Д	120	482x333x140	0,161	5,2	Матовый
Д001-160-002-4К(5К) D120	160	0,75	22400	140	Д	120	482x333x140	0,161	5,2	Прозрачный
Д001-160-002-4К(5К) D90	160	0,75	22400	140	Д	90	482x333x140	0,161	5,2	Прозрачный
Д001-160-202-4К(5К) Г60	160	0,75	22400	140	Г	60	482x333x140	0,161	5,2	Прозрачный
Д001-160-402-4К(5К) K30	160	0,75	22400	140	К	30	482x333x140	0,161	5,2	Прозрачный
Д001-160-502-4К(5К) A50	160	0,75	22400	140	А	50	482x333x140	0,161	5,2	Прозрачный
Д001-200-001-4К(5К) D120	200	0,94	24000	120	Д	120	592x333x140	0,197	6,3	Матовый
Д001-200-002-4К(5К) D120	200	0,94	28000	140	Д	120	592x333x140	0,197	6,3	Прозрачный
Д001-200-002-4К(5К) D90	200	0,94	28000	140	Д	90	592x333x140	0,197	6,3	Прозрачный
Д001-200-202-4К(5К) Г60	200	0,94	28000	140	Г	60	592x333x140	0,197	6,3	Прозрачный
Д001-200-402-4К(5К) K30	200	0,94	28000	140	К	30	592x333x140	0,197	6,3	Прозрачный
Д001-200-502-4К(5К) A50	200	0,94	28000	140	А	50	592x333x140	0,197	6,3	Прозрачный
Д001-240-001-4К(5К) D120	240	1,12	28800	120	Д	120	702x333x140	0,234	7,4	Матовый
Д001-240-002-4К(5К) D120	240	1,12	33600	140	Д	120	702x333x140	0,234	7,4	Прозрачный
Д001-240-002-4К(5К) D90	240	1,12	33600	140	Д	90	702x333x140	0,234	7,4	Прозрачный
Д001-240-202-4К(5К) Г60	240	1,12	33600	140	Г	60	702x333x140	0,234	7,4	Прозрачный
Д001-240-402-4К(5К) K30	240	1,12	33600	140	К	30	702x333x140	0,234	7,4	Прозрачный
Д001-240-502-4К(5К) A50	240	1,12	33600	140	А	50	702x333x140	0,234	7,4	Прозрачный

* – здесь 4К – 4000К, 5К – 5000К

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному специалисту.

- Извлеките прожектор из упаковки и убедитесь в его целостности.
 - Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением жилы от 0,75 мм² до 1,5 мм²). Не входит в комплект поставки.
 - Присоедините концы подготовленного кабеля к концам L, N, ⊕ выведенного из корпуса прожектора провода (Рис. 1). При этом место подключения должно быть загерметизировано.
 - Закрепите лиру на корпусе прожектора (Рис. 2).
 - Установите прожектор на опорную поверхность, отрегулируйте его положение и затяните установочные винты. Элементы крепления лиры к поверхности в комплект поставки не входят.
- Крепление провода прожектора типа Z — внешний гибкий кабель или шнур данного прожектора не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то прожектор должен быть утилизирован.
- Наличие заземления и наличие защитного устройства в цепи питания (автоматический выключатель, предохранитель) обязательны. При подключении прожекторов рекомендуется использовать УЗО (Устройство защитного отключения).

УХОД ЗА ПРОЖЕКТОРОМ

В процессе эксплуатации прожектора на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности прожектора можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодные прожекторы D001 АВРОРА относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями. Упаковочный полиэтилен: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 4 PELD, упаковочная коробка: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 20 PAP.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение прожектора должны происходить при температуре окружающей среды от –25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка прожектора должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на прожектор и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок. Включение прожектора возможно через час после транспортирования при отрицательной температуре.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации срок службы светодиодных прожекторов составляет 50000 часов, гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года с момента продажи. Гарантийный срок хранения светодиодных прожекторов в заводской упаковке до момента эксплуатации составляет 2 года. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация прожектора влекут за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продававшую прожектор, до истечения гарантийного срока. Возврат и замена прожектора производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего покупку.

Гарантия не распространяется на прожекторы, повреждённые в результате:

- контакта с жидкостями;
- проникновения жидкости в результате некорректного монтажа (незагерметизированное место подключения);
- отсутствия защитного заземления;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности прожектора (корпуса, стекла) под воздействием кинетической энергии. В случае самостоятельного ремонта, замены компонентов светодиодного прожектора или внесения конструктивных изменений гарантия утрачивает силу. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока — согласно приведенным в ГОСТ Р 54350. Подробную информацию о замене неисправного светодиодного прожектора в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примечание: производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана на этикетке согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Произведено по заказу ООО «Вольта Русланд», 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1, оф. 23. Изготовитель: ООО «Лайтлед», Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, д. 14. www.wolta.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Произведено по заказу ООО «Вольта Русланд», 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1, оф. 23. Изготовитель: ООО «Лайтлед», Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, д. 14. www.wolta.ru.

KZ АВРОРА D001 СЕРИЯЛЫ ЖАРЫҚДИОДТЫ ПРОЖЕТОРЛАР Монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

МАҚСАТЫ

WOLTA®PRO брендінің D001 Аврора сериялы жарықдиодты прожекторлар алаңдарды, ғимараттардың қасбеттерін, сәулет ескерткіштерін, карьерлерді, өнеркәсіптік кәсіпорындарды, порттарды және басқа да ашық кеңістікті жарықтандыруға, сондай-ақ ішкі бөлмелерді жарықтандыруға арналған. прожекторлар сертификатталған және жабдықтың осы түріне қойылатын барлық қажетті талаптарға сәйкес келеді. прожекторлар 230 В, 50 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес келуі керек. Қоректендіруші желі коммутациялық желілерден қорғалуы тиіс. және найзағай импульстік кедергілер. Өнім TR TC 004/2011, TR TC 020/2011 және ЕАЭС TR 037/2016 талаптарына сәйкес келеді. Өнім ТШ сәйкес дайындалған 27.40-001-39343934-2019.

ЖИНАҚТАУ

Пржекторлар; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; бекітуге арналған лира; орау.

ҚАУПСІЗДІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Пржекторларды орнату және қызмет көрсету бойынша жұмыстарды желінің қоректенуі өшірілгеніне кез жеткізу арқылы ғана жүргізуге болады. Орнату алдында желіде қорғаныс құрылғысының (ажыратқыш, сақтандырғыш) бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Пайдалану кезінде прожекторлар мен электр сымдарын химиялық белсенді ортадан, жанғыш және тез тұтанатын заттар мен беттерден алыс орналастыру қажет.
- Барлық электр қосылыстары мен сымдардың тұтастығын үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған сымдар үшін жарық диодын қосуға және пайдалануға тыйым салынады. Тез тұтанатын материалдарға, мысалы, ағаш шпонаына және қалыңдығы 2 мм-ден аз ағаш негізіндегі материалдарға прожектор лар орнатуға тыйым салынады.
- Пржекторларды жылуға тейімді емес оқшаулағышы бар сыммен қосуға тыйым салынады.
- Пржекторларды жерге тұйықтаусыз пайдалануға тыйым салынады.
- Жарылған корпусы немесе қорғаныш шынысы бар прожекторларды пайдалануға тыйым салынады.
- Электр желісіне қосылудың герметикаланбаған орны бар прожекторды пайдалануға тыйым салынады.
- Егер ақаулық анықталса, жарық диодты сөндіріп, себебін анықтау үшін білікті маманға хабарласыңыз.
- Пржекторларды пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларына» сәйкес жүргізілуі тиіс».

ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату және пайдалану кезінде қателіктер болмас үшін білікті маманға хабарласыңыз.

- Шамды қаптамадан шығарып, оның тұтастығына көз жеткізіңіз.
- Желілік кабельді ажыратыңыз (өзектің қимасы 0,75 мм2-ден 1,5 мм2-ге дейінгі үш ядролы кабель). Жеткізу жиынтығына кірмейді.
- Дайындалған Кабельдің ұштарын L, N, ⊕ корпусынан шығарылған сымның ұштарына жалғаңыз (сурет. 1). Бұл жағдайда қосылу орны мөрленуі керек.
- Шамның корпусына лираны бекітіңіз (сурет. 2).
- Арматураны тірек бетіне орнатыңыз, оның орнын реттеңіз және орнату бұрандаларын қатайтыңыз. Лира бетіне бекіту элементтері жеткізу жинағына кірмейді.
- Тіпті шамның сымын бекіту-Сыртқы икемді кабель немесе осы шамның сымын ауыстыру мүмкін емес; егер сым зақымдалған болса, онда шамды тастау керек.

Қоректену тізбегінде (автоматты ажыратқыш, сақтандырғыш) жерге тұйықтау және қорғау құрылғысының болуы міндетті. Шамдарды қосқан кезде УЗО (қорғаныс ажыратқышы) пайдалану ұсынылады.

ПРОЖЕКТОРҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Шамды пайдалану кезінде оның бетіне шаң жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін азайтады. Шамның сыртқы бетін тазарту үшін бейтарап жуғыш заттарды қолдана отырып, суға малынған жұмсақ шүберекті қолдануға болады. Тазалау үшін еріткіштер мен басқа да қатты химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары қажет емес.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

D001 АВРОРА жарықдиодты прожекторлар қалдықтардың IV класына жатады (қауіптілігі аз қалдықтар) және мамандандырылған лицензияланған ұйымдар көдеге жаратуға тиіс. Қаптамалық полиэтилен: ISO 1043 (97/129/EC) — 4 PELD сәйкес идентификатор, қаптамалық қорап: ISO 1043 (97/129/EC) — 20 PAP сәйкес идентификатор.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Шамшырақты тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы –25-тен +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспайтын кезде жүргізілуі тиіс. Шамшырақты сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде шыраққа және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсер етуіне жол берілмейді. Шамды теріс температурада тасымалдағаннан кейін бір сағаттан кейін қосуға болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде жарық диодты прожекторлардың қызмет ету мерзімі 50000 сағатты құрайды, пайдаланудың кепілдік мерзімі сатылған сәттен бастап 3 жылды құрайды. Зауыттық қаптамадағы жарықдиодты шамдардың кепілдік мерзімі 2 жылға дейін. Пржекторды дұрыс сақтамау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға әкеп соғады. Болған ақаулық анықталған жағдайда сатып алушының кінесінен емес, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін прожекторды сатқан ұйымға хабарласу қажет. Пржекторды қайтару және ауыстыру тұтас орамасы, толық жиынтығы болған және механикалық зақымданулар болмаған кезде ғана жүргізіледі. Кепілдік міндеттемелерді сатушы бар болған жағдайда ғана орындайды сатып алушыда кассалық чек немесе сатып алуды растайтын басқа құжат бар.

Кепілдік нәтижесінде зақымдалған прожекторларға қолданылмайды:

- сұйықтықтармен байланыс;
- шамды дұрыс орнатпау нәтижесінде сұйықтықтың енуі (герметизацияланбаған қосылу орны);
- қорғаныс жерге тұйықталуының болмауы;
- механикалық әсер ету және басқа зақы.

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергияның әсерінен Пржектордың (корпустың, диффузордың) тұтастығының бұзылуы жатады. Өздігінен жөндеу, жарықдиодты Пржектордың компоненттерін ауыстыру немесе дизайнға өзгерістер енгізу жағдайында кепілдік күшін жоғалтады. Пайдалану процесінде боялған беттер мен пластикалық бөлшектер реңктерінің өзгеруіне қатысты кепілдік міндеттемелер танылмайды. Кепілдік мерзімі ішінде жарық ағыны сақталмады өтінім берілген Номиналды жарық ағынының 70% — ынан төмен емес деңгейде, корреляцияланған түс температурасының мәні және кепілдік мерзімі ішінде корреляцияланған түс температурасының рұқсат етілген мәндерінің ауданы-ГОСТ Р 54350 келтірілгенге сәйкес. Ақаулы жарықдиодты шамды ауыстыру туралы толық апарат кепілдік кезеңінде сіз телефондар арқылы ала аласыз: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Ескерте: ендіруші кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулерді бұйымның конструкциясы мен жинақтамасына енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

00.00 СЕРИЯСЫНА СӘЙКЕС заттаңбада көрсетілген (алғашқы екі Сан — дайындалған айы; екінші екі Сан — дайындалған жылы).

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертификатталған. Сертификаттау туралы ақпарат жеке қаптамада көрсетілген.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

«Вольта Русланд» ЖШҚ тапсырысы бойынша шығарылған, 119361, Мәскеу қ., Наташа Ковшова к-сі, 4 үй, 1 бет, оф. 23. Өндіруші: «Лайтлед» ЖШҚ, Ульяновск облысы, Ульяновск қаласы, Мәскеу тас жолы, 14 үй. Кепілдік мерзімі ішінде ақаулық орын алған жағдайда, Сіз өзіңіздің жарықдиодты шығарданыңызды жаңасына ауыстыра аласыз. Ауыстыру шарасы дұрыс толтырылған кепілдік талонын көрсеткеннен кейін (сатылған күнін, дүкеннің мөртабанын көрсетіңіз) іске асырылады. Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұрға: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., №07 кенсе. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Артикул / Артикул	Серийный номер / Сериялық нөмірі	Дата продажи / Сату күні	Штамп продавца / Сатушының мөртабаны

