


НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники светодиодные пылевлагозащитные серии ДСП03 АВРОРА торговой марки WOLTA®PRO предназначены для общего освещения производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, подсобные помещения, ЖКХ). Светильники сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40-001-39343934-2019.

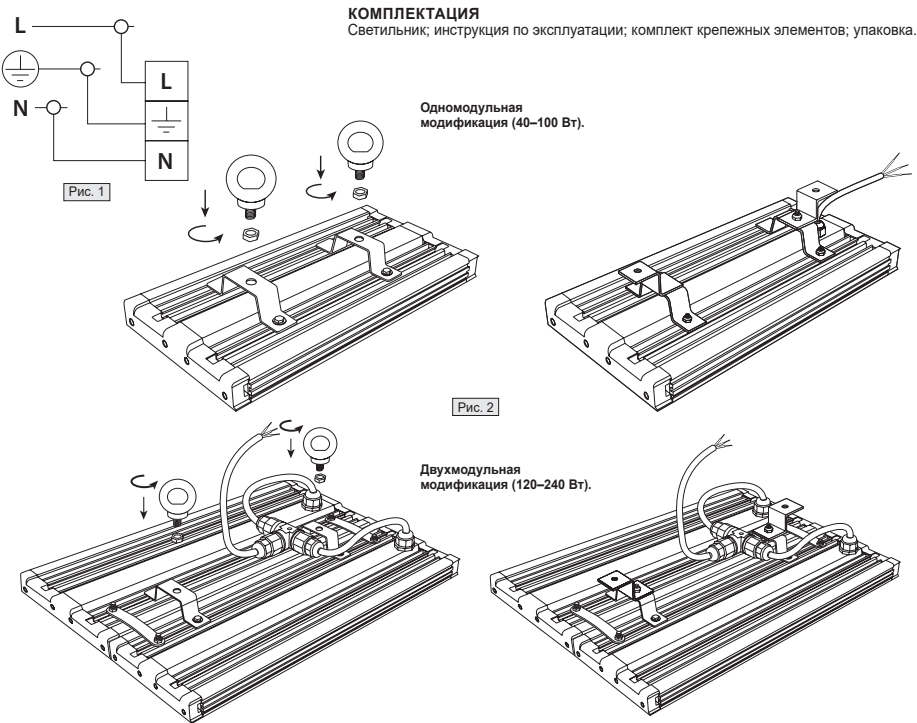

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип источника света	Светодиод SMD
Коэффициент мощности	>0,97
Тип напряжения	АС
Номинальное (нормируемое) напряжение, В	230
Диапазон входного напряжения, В	184-264
Частота, Гц	50
Коррелированная цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи	≥80
Коэффициент пульсации	<1%
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2015	П
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Диапазон рабочих температур, °С	−40...+50
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, та, °С	45
Нормируемая максимальная рабочая температура (обмотки), tw, °С	80
Нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), tc, °С	75
Класс защиты	I
Материал защитного стекла	Поликарбонат
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Срок службы, часов	50000
Срок гарантии, лет	3

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ**
1. Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
 2. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
 3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке, с треснувшим стеклом. Запрещено устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
 4. Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
 5. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.
 6. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом или защитным стеклом.
 7. Запрещается эксплуатация светильника с незагерметизированным местом присоединения к электрической сети.
 8. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.
 9. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному специалисту.

1. Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в его целостности.
2. Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением жилы от 0,75 мм² до 1,5 мм²). Не входит в комплект поставки.
3. Присоедините концы подготовленного кабеля к концам L, N, ⊕ выведенного из корпуса светильника провода (Рис. 1). При этом место подключения должно быть загерметизировано.
4. Установите светильник на тросовые подвесы при помощи двух рым-болтов (для артикулов с индексом Р) или на опорную поверхность при помощи двух уголков (для артикулов с индексом У) (Рис. 2). Элементы крепления уголков по поверхности и подвесы не входят в комплект поставки. Крепление провода светильника типа Z — внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то светильник должен быть утилизирован.

Наличие заземления и наличие защитного устройства в цепи питания (автоматический выключатель, предохранитель) обязательны. При подключении светильников рекомендуется использовать УЗО (Устройство защитного отключения).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул*	Мощность, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Тип КСС по ГОСТ54350-2015	Угол рассеяния, градусов	Размеры, мм	Масса, кг	Тип защитного стекла
ДСП03-40-001-4К(5К)-Р(У) Д120	40	0,19	4800	120	Д	120	270x167x100	1,4	Матовый
ДСП03-40-002-4К(5К)-Р(У) Д120	40	0,19	5600	140	Д	120	270x167x100	1,4	Прозрачный
ДСП03-40-002-4К(5К)-Р(У) Д90	40	0,19	5600	140	Д	90	270x167x100	1,4	Прозрачный
ДСП03-40-102-4К(5К)-Р(У) ШО100x50	40	0,19	5600	140	Ш	100x50	270x167x100	1,4	Прозрачный
ДСП03-40-202-4К(5К)-Р(У) Г60	40	0,19	5600	140	Г	60	270x167x100	1,4	Прозрачный
ДСП03-60-001-4К(5К)-Р(У) Д120	60	0,28	7200	120	Д	120	372x167x100	1,85	Матовый
ДСП03-60-002-4К(5К)-Р(У) Д120	60	0,28	8400	140	Д	120	372x167x100	1,85	Прозрачный
ДСП03-60-002-4К(5К)-Р(У) Д90	60	0,28	8400	140	Д	90	372x167x100	1,85	Прозрачный
ДСП03-60-102-4К(5К)-Р(У) ШО100x50	60	0,28	8400	140	Ш	100x50	372x167x100	1,85	Прозрачный
ДСП03-60-202-4К(5К)-Р(У) Г60	60	0,28	8400	140	Г	60	372x167x100	1,85	Прозрачный
ДСП03-80-001-4К(5К)-Р(У) Д120	80	0,37	9600	120	Д	120	482x167x100	2,4	Матовый
ДСП03-80-002-4К(5К)-Р(У) Д120	80	0,37	11200	140	Д	120	482x167x100	2,4	Прозрачный
ДСП03-80-002-4К(5К)-Р(У) Д90	80	0,37	11200	140	Д	90	482x167x100	2,4	Прозрачный
ДСП03-80-102-4К(5К)-Р(У) ШО100x50	80	0,37	11200	140	Ш	100x50	482x167x100	2,4	Прозрачный
ДСП03-80-202-4К(5К)-Р(У) Г60	80	0,37	11200	140	Г	60	482x167x100	2,4	Прозрачный
ДСП03-100-001-4К(5К)-Р(У) Д120	100	0,46	12000	120	Д	120	592x167x100	2,95	Матовый
ДСП03-100-002-4К(5К)-Р(У) Д120	100	0,46	14000	140	Д	120	592x167x100	2,95	Прозрачный
ДСП03-100-002-4К(5К)-Р(У) Д90	100	0,46	14000	140	Д	90	592x167x100	2,95	Прозрачный
ДСП03-100-102-4К(5К)-Р(У) ШО100x50	100	0,46	14000	140	Ш	100x50	592x167x100	2,95	Прозрачный
ДСП03-100-202-4К(5К)-Р(У) Г60	100	0,46	14000	140	Г	60	592x167x100	2,95	Прозрачный
ДСП03-120-001-4К(5К)-Р(У) Д120	120	0,56	14400	120	Д	120	372x333x100	3,7	Матовый
ДСП03-120-002-4К(5К)-Р(У) Д120	120	0,56	16800	140	Д	120	372x333x100	3,7	Прозрачный
ДСП03-120-002-4К(5К)-Р(У) Д90	120	0,56	16800	140	Д	90	372x333x100	3,7	Прозрачный
ДСП03-120-102-4К(5К)-Р(У) ШО100x50	120	0,56	16800	140	Ш	100x50	372x333x100	3,7	Прозрачный
ДСП03-120-202-4К(5К)-Р(У) Г60	120	0,56	16800	140	Г	60	372x333x100	3,7	Прозрачный
ДСП03-160-001-4К(5К)-Р(У) Д120	160	0,75	19200	120	Д	120	482x333x100	4,8	Матовый
ДСП03-160-002-4К(5К)-Р(У) Д120	160	0,75	22400	140	Д	120	482x333x100	4,8	Прозрачный
ДСП03-160-002-4К(5К)-Р(У) Д90	160	0,75	22400	140	Д	90	482x333x100	4,8	Прозрачный
ДСП03-160-102-4К(5К)-Р(У) ШО100x50	160	0,75	22400	140	Ш	100x50	482x333x100	4,8	Прозрачный
ДСП03-160-202-4К(5К)-Р(У) Г60	160	0,75	22400	140	Г	60	482x333x100	4,8	Прозрачный
ДСП03-200-001-4К(5К)-Р(У) Д120	200	0,94	24000	120	Д	120	592x333x100	5,9	Матовый
ДСП03-200-002-4К(5К)-Р(У) Д120	200	0,94	28000	140	Д	120	592x333x100	5,9	Прозрачный
ДСП03-200-002-4К(5К)-Р(У) Д90	200	0,94	28000	140	Д	90	592x333x100	5,9	Прозрачный
ДСП03-200-102-4К(5К)-Р(У) ШО100x50	200	0,94	28000	140	Ш	100x50	592x333x100	5,9	Прозрачный
ДСП03-200-202-4К(5К)-Р(У) Г60	200	0,94	28000	140	Г	60	592x333x100	5,9	Прозрачный
ДСП03-240-001-4К(5К)-Р(У) Д120	240	1,12	28800	120	Д	120	702x333x100	7	Матовый
ДСП03-240-002-4К(5К)-Р(У) Д120	240	1,12	33600	140	Д	120	702x333x100	7	Прозрачный
ДСП03-240-002-4К(5К)-Р(У) Д90	240	1,12	33600	140	Д	90	702x333x100	7	Прозрачный
ДСП03-240-102-4К(5К)-Р(У) ШО100x50	240	1,12	33600	140	Ш	100x50	702x333x100	7	Прозрачный
ДСП03-240-202-4К(5К)-Р(У) Г60	240	1,12	33600	140	Г	60	702x333x100	7	Прозрачный

* – здесь 4К – 4000К, 5К – 5000К, Р – монтаж на рым-болты, У – монтаж на уголки

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

В процессе эксплуатации светильника на его поверхности могут скапливаться пыль, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты.
Дополнительных мер обслуживания не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодные светильники ДСП03 АВРОРА относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями. Упаковочный полиэтилен: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 4 PELD, упаковочная коробка: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 20 PAP.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение светильника должны происходить при температуре окружающей среды от –25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка светильника должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок. Включение светильника возможно через час после транспортирования при отрицательной температуре.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬА

При соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации срок службы светодиодных светильников составляет 50000 часов, гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года с момента продажи.

Гарантийный срок хранения светодиодных светильников в заводской упаковке до момента эксплуатации составляет 2 года.

Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация светильника влекут за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую светильник, до истечения гарантийного срока. Возврат и замена светильника производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего покупку.

Гарантия не распространяется на светильники, повреждённые в результате:

- контакта с жидкостями;
- проникновения жидкости в результате некорректного монтажа светильника (незагерметизированное место подключения);
- отсутствия защитного заземления;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (корпуса, защитного стекла) под воздействием кинетической энергии. В случае самостоятельного ремонта, замены компонентов светодиодного светильника или внесения конструктивных изменений гарантия утрачивает силу. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока — согласно приведенным в ГОСТ Р 54350. Подробную информацию о замене неисправного светодиодного светильника в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана на этикетке согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Произведено по заказу ООО «Вольта Русланд», 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1, оф. 23. Изготовитель: ООО «Лайтлед», Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, д. 14.

kz ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАР КӨШЕ СЕРИЯСЫ ДСП03 АВРОРА

Монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

МАҚСАТЫ

WOLTA®PRO сауда маркасының ДСП03 Аврора сериялы жарықдиодты шаңнан қорғалған шырақтар өндірістік және қосалқы үй-жайларды шаң мен ылғалдың көп мөлшері бар жалпы жарықтандыруға арналған (өндірістер, қоймалар, тұрақтар, автосервистер, жуғыштар, гараждар, қосалқы үй-жайлар, ТКШ). Шамдар сертифициатталған және жабдықтың осы түріне қойылатын барлық қажетті талаптарға сәйкес келеді. Шамдар 230 В, 50 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес келуі керек. Қоректендіруші желі коммутациялық және тайзағайлық импульстік кедергілерден қорғалуы тиіс. Өнім TR PS 004/2011, TR TC 020/2011 және TR ЕАЭС 037/2016 талаптарына сәйкес келеді. Өнім НШ сәйкес дайындалған 27.40-001-39343934-2019.

ЖИНАҚТАУ

Шам; пайдалану жөніндегі нұсқаулық; бекіту элементтерінің жиынтығы; буып-түю.

ҚАУПСІЗДІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Шамды орнату және оған қызмет көрсету жұмыстарын желінің қуаты өшірілгеніне көз жеткізу арқылы ғана жүргізуге болады. Орнату алдында желіде қорғаныс құрылғысының (ажыратқыш, сақтандырығыш) бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Пайдалану кезінде шам мен электр сымдарын химиялық белсенді ортадан, жаңғыш және тез тұтанатын заттар мен беттерден алыс орналастыру қажет.
- Барлық электр қосылыстары мен сымдардың тұтастығын үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған сымдармен, сынған өйнекпен шамды қосуға және пайдалануға тыйым салынады. Шамды жаңғыш материалдарға, мысалы, ағаш фанеріне және қалыңдығы 2 мм-ден аз ағаш негізіндегі материалдарға орнатуға тыйым салынады.
- Шамды ыстыққа төзімді емес оқшауланған сыммен қосуға тыйым салынады.
- Шамды қорғайтын жерге қосусыз пайдалануға тыйым салынады.
- Сынған корпусы немесе қорғаныш өйнегі бар шамды пайдалануға тыйым салынады.
- Электр желісіне қосылудың герметикаланбаған орны бар шырақты пайдалануға тыйым салынады.
- Егер ақаулық анықталса, шамды сөндіріп, себебін анықтау үшін білікті маманға хабарласыңыз.
- Шамды пайдалану «Тұтынұшылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату және пайдалану кезінде қателіктер болмас үшін білікті маманға хабарласыңыз.

- Шамды қаптамадан шығарып, оның тұтастығына көз жеткізіңіз.
- Желілік кабельді ажыратыңыз (өзектің қимасы 0,75 мм² 1,5 мм² дейінгі үш ядролы кабель). Жеткізу жиынтығына кірмейді.
- Дайындалған Кабельдің ұштарын сым шамының корпусынан шығарылған L, N,Ⓢ (Сурет. 1). Бұл жағдайда қосылу орны мөрленуі керек.
- Шамды кабель суспензияларына екі көзілдірікпен (Р индексі бар мақалалар үшін) немесе екі бурыштың көмегімен тірек бетіне орнатыңыз (У индексі бар мақалалар үшін) (Сурет. 2). Бурыштарды жер бетіне бекіту элементтері мен аспалар жеткізу жинағына кірмейді.
- З типті шамның сымын бекіту-Сыртық икемді кабель немесе осы шамның сымын ауыстыру мүмкін емес; егер сым зақымдалған болса, онда шамды тастау керек.

Қоректену тізбегінде (автоматты ажыратқыш, сақтандырғыш) жерге тұйықтаудың болуы және қорғау құрылғысының болуы міндетті. Шамдарды қосқан кезде RCD (қорғаныс ажыратқышы) пайдалану ұсынылады).

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Шамды пайдалану кезінде оның бетіне шаң жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін азайтады. Шамның сыртқы бетін тазарту үшін бейтарап жуғыш заттарды қолдана отырып, суға малынған жұмсақ шүберекті қолдануға болады. Тазалау үшін еріткіштер мен басқа да қатты химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары қажет емес.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Аврора ДСП03 жарық диодты шамдары қалдықтардың (қауіптілігі аз қалдықтар) IV класына жатады және мамандандырылған лицензияланған ұйымдардың көдеге жаратуына жатады. Орауыш полиэтилен: ISO 1043 (97/129/EC) сәйкес идентификатор — 4 PELD, орауыш қорап: ISO 1043 (97/129/EC) сәйкес идентификатор — 20 PAP.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Шамды тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы -25-тен +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспауы тиіс. Шамды сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде шамға және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен орталардың, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсер етуіне жол берілмейді. Шамды теріс температурада тасымалдағаннан кейін бір сағаттан кейін қосуға болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі-50 000 сағат, кепілдік мерзімі-сатылған сәттен бастап 3 жыл. Жарықдиодты шамдарды зауыттық қаптамада пайдалану мерзіміне дейін сақтаудың кепілдік мерзімі 2 жыл. Шамды дұрыс сақтамау, орнату немесе пайдалану кепілдіктен айыруға өкеледі. Сатып алушының кінәсінен болмаған ақаулық анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін шамды сақтан ұйымға хабарласу қажет. Шырақты қайтару және ауыстыру тұтас орамасы, толық жиынтығы болған және механикалық зақымданулар болмаған кезде ғана жүргізіледі. Кепілдік міндеттемелерді сатушы сатып алуында қассалық чек немесе сатып алуды растайтын басқа құжат болған кезде ғана орындайды. Кепілдік нәтижесінде зақымдалған шамдарға қолданылмайды:

- сұйықтықтармен байланыс
- шамды дұрыс орнатпау нәтижесінде сұйықтықтың енуі (герметизацияланбаған қосылу орны, тығыз жабылмаған диффузор және т. б.);
- механикалық әсер ету және басқа зақым.

Механикалық зақымдарға кинетикалық энергияның әсерінен шамның (корпустың, диффузордың) тұтастығын бұзу жатады. Өздігінен жөндеу, Жарықдиодты шамның компоненттерін ауыстыру немесе дизайнға өзгерістер енгізу жағдайында кепілдік күшін жоғалтады. Кепілдік міндеттемелер танылмайды жұмыс кезінде боялған беттер мен пластикалық бөліктердің реңктерінің өзгеруіне қатысты. Кепілдік мерзімі ішінде жарық ағыны өтімін берілген Номиналды жарық ағынының 70% — ынан төмен емес деңгейде сақталады, корреляцияланған түс температурасының мәні және кепілдік мерзімі ішінде корреляцияланған түс температурасының рұқсат етілген мәндерінің ауданы-ГОСТ Р 54350 келтірілгенге сәйкес. Ақаулы жарықдиодты шамды ауыстыру туралы толық ақпарат

кепілдік кезеңінде сіз телефондар арқылы ала аласыз: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Ескертпе: өндіруші кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен желтілдірулерді бұйымның конструкциясы мен жинақтамасына енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Затбелгіде 00.00 сериясына сәйкес көрсетілген (алғашқы екі Сан-дайындалған айы; екінші екі Сан-Шығарылған жылы).

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертифициатталған. Сертификаттау туралы ақпарат жеке қаптамада көрсетілген.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

«Вольта Русланд» ЖШҚ тапсырысы бойынша шығарылған, 119361, Мәскеу қ., Наташа Ковшова к-сі, 4 үй, 1 бет, оф. 23. Өндіруші: «Лайтлед» ЖШҚ, Ульяновск облысы, Ульяновск қаласы, Мәскеу тас жолы, 14 үй. Істен шыққан шырағданның сатып алынғандығын расталуы шырағданның сатып алынған күнін растайтын толтырылған кепілдік талоны болмаса КБТ чеп (немесе қатаң есептеме бланкісі) болып табылады. Кепілдік мерзімі ішінде ақаулық орын алған жағдайда, Сіз өзіңіздің жарықдиодты шырағданыңызды жаңасына ауыстыра аласыз. Ауыстыру шарасы дұрыс толтырылған кепілдік талонын көрсеткеннен кейін (сатылған күнін, дүкеннің мөртабанын көрсетіңіз) іске асырылады. Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., №07 көңсе. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Артикул / Артикул	Серийный номер / Сериялық нөмірі	Дата продажи / Сату күні	Штамп продавца / Сатушының мөртабаны

