



Установочные размеры

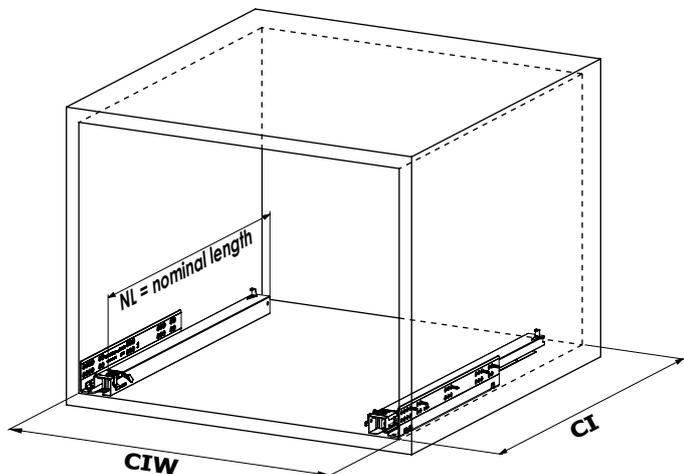


- Внутренняя ширина корпуса : CIW
- Глубина корпуса : CID
- Внутренняя ширина ящика : DIW
- Номинальный размер : NL
- Ширина фасада : CG

Рекомендуемые виды крепежа и вспомогательные инструменты



Кондуктор для сверления отверстий под замки Smart Lock



Сверильный кондуктор Smart







Ø3,5 x 16мм





Сверильный кондуктор Smart с фиксатором и линейкой

Отверстия в ящике под направляющие

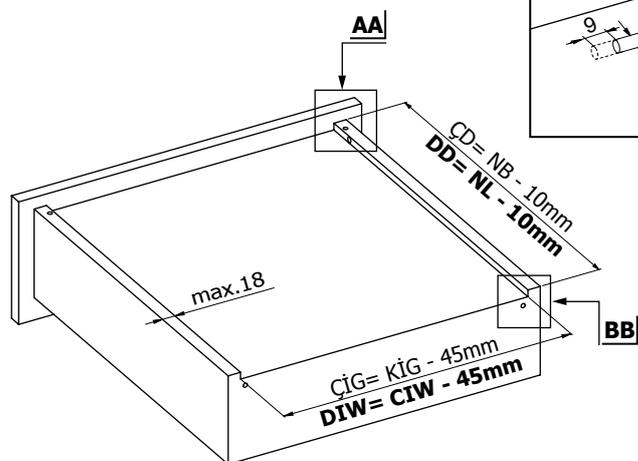


Номинальная длина NL (мм)	Глубина ящика a (мм)	Расстояние до Pin b (мм)	Pin для фиксации c (мм)
250	240	221	201
300	290	271	251
350	340	321	301
400	390	371	351
450	440	421	401
500	490	471	451
550	540	521	501
600	590	571	551

Присадочные размеры под направляющие

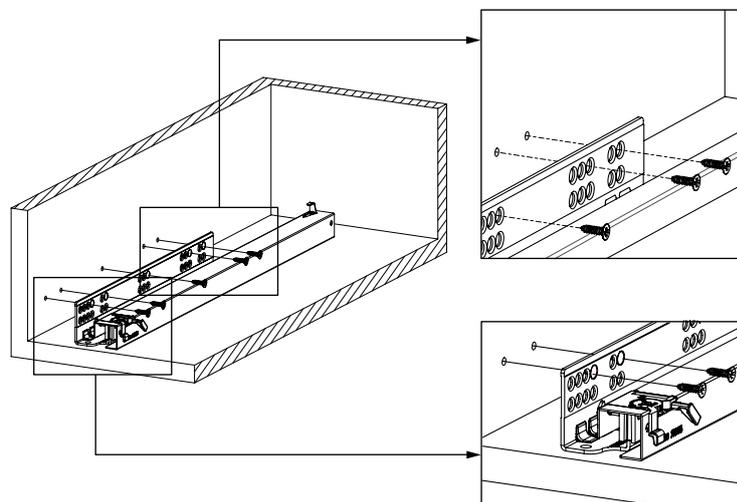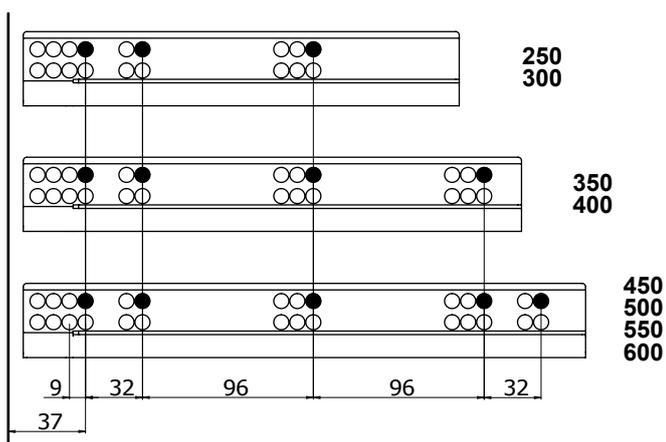


1

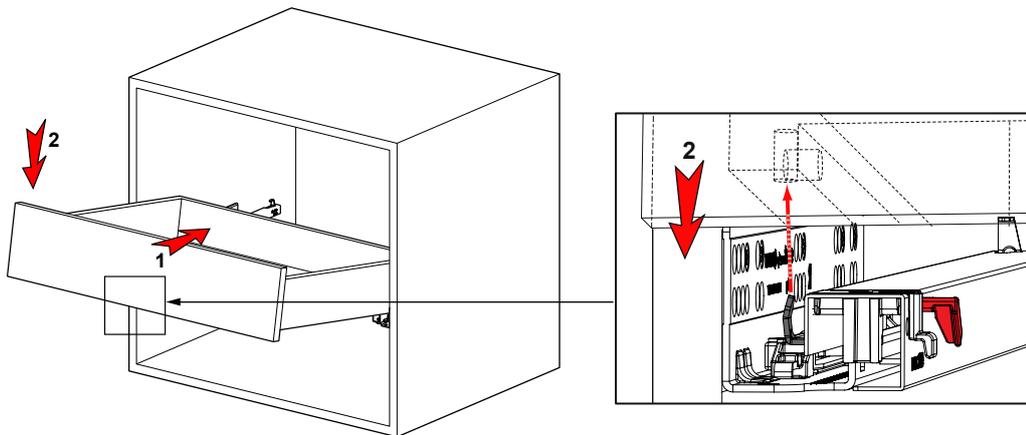


**Важно!!!**  
Перед размещением ящика на направляющие, убедитесь, что страховочный пин выдвинут.



2

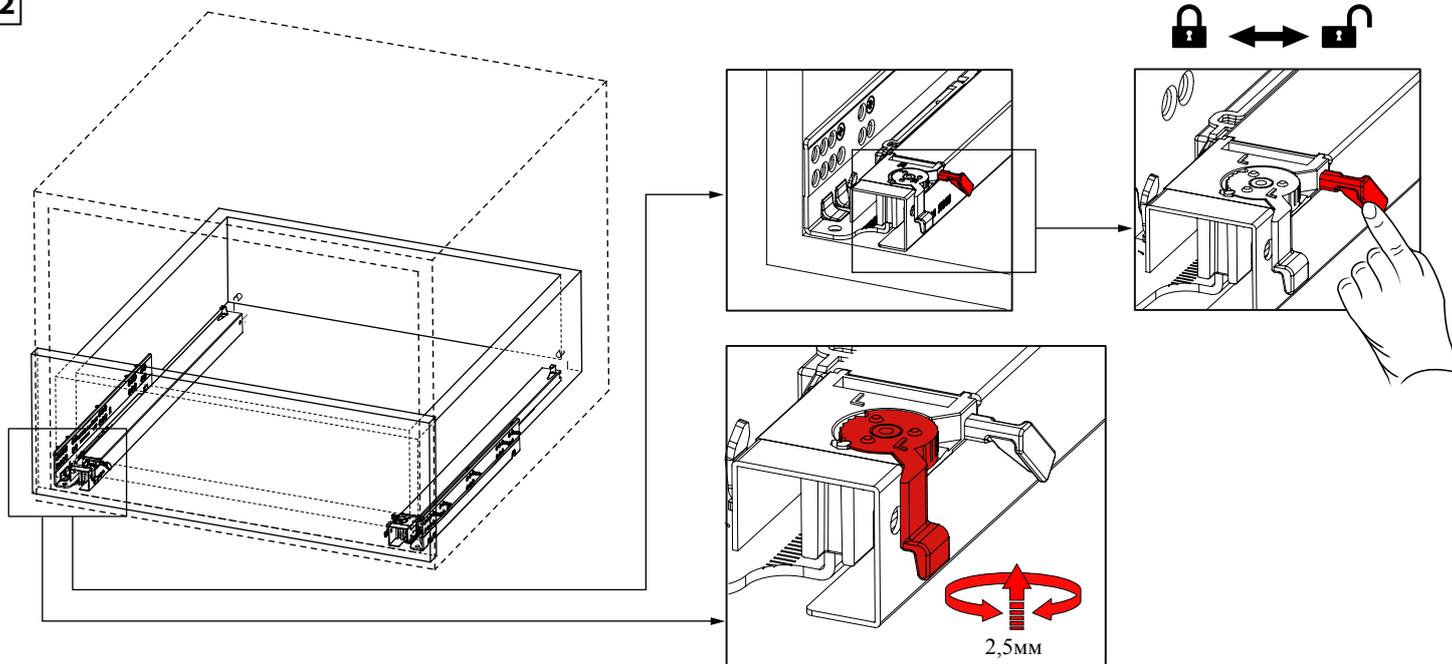


Кондуктор для сверления отверстий под замки Smart Lock





Артикул  
12799903

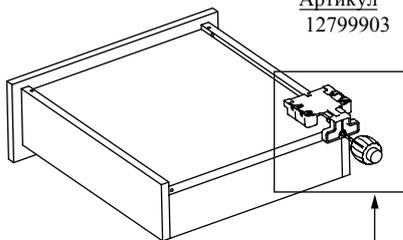


Сверльный кондуктор Smart



Артикул  
12799902  
12799904



Сверльный кондуктор Smart с фиксатором и линейкой



Артикул  
12799901  
12799905

