
10. Гарантийные обязательства:

10.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.

10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.

10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.



11. Гарантийный талон:

11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

- **Изготовитель:**
  «Ксинжуа Электрикал Ко., Лтд (Гуандун)»
  № 2 Лианчонг роуд, Фу'ан Индастриал Парк,
  Лилью, Шунде, Фошань, Гуандун, Китай.
  Сделано в Китае.

  Уполномоченная организация (Импортёр):
  ООО «ВТЛ», Россия, 192102,
  г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22,
  корп. 2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115.

  Гарантия: 2 года.
  Дату изготовления смотри на изделии.
  Срок годности: не ограничен.

- **Виробник:**
  «Ксінжуа Електрікал Ко., Лтд (Гуандун)»
  № 2 Ліанчонг роуд, Фу'ан Індастріал Парк,
  Лілью, Шунда, Фошань, Гуандун, Китай.
  Зроблено в Китаї.

  Постачальник в Україні:
  ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ», 04112, м. Київ,
  вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
  Тел. (044) 451-51-37

  Гарантія: 2 роки.
  Дата виготовлення: (див. на виробі).
  Термін придатності: не обмежений.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
http://jazz-way.com

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ **PPL 595/U OPAL**

1. Назначение:

1.1 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal предназначен для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и иных помещений.

1.2 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal рассчитан для работы от сети переменного тока 180-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD2835. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.3 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижняя пороговая рабочая температура +1°С, верхняя +40°С.

1.4 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.

1. 5 Корпус светодиодного светильника изготовлен из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

1.6 Светильник светодиодный имеет встроенный блок питания постоянного тока, который обеспечивает стабильную работу светильника без пульсации.

1.7 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal – встраиваемый универсальный, предназначен для монтажа как в стандартные потолки типа «Армстронг» (см. рис. 1), так и на любые ровные поверхности накладным способом (см. рис. 2).

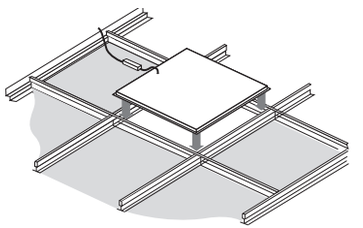


Рис. 1
Монтаж встраиваемого светильника в подвесной потолок типа «Армстронг»


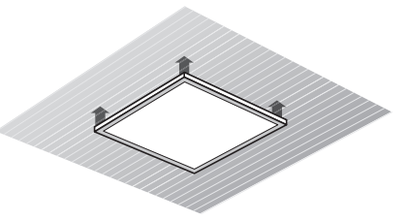


Рис. 2
Монтаж светильника накладным способом

3. Кривые силы света:

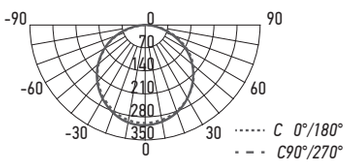

3. Технические характеристики:

	PPL 595/U Opal 36W 4000K IP40	PPL 595/U Opal 36W 6500K IP40
Источник света	SMD 2835	SMD 2835
Номинальная мощность, Вт	36	36
Цветовая температура, К	4000	6500
Световой поток, Лм	2700	2700
Количество светодиодов, шт.	168	168
Индекс цветопередачи, Ra	>75	>75
Угол светораспределения, гр °	120°	120°
Тип кривой силы света	Д (косинусная)	Д (косинусная)
Тип светораспределения	круглосимметричная	круглосимметричная
Класс светораспределения	П (прямого света)	П (прямого света)
Коэффициент мощности	>0,95	>0,95
Коэффициент пульсации	< 5%	< 5%
Степень защиты	IP40	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур,°С	+1°... +40°	+1°... +40°
Габаритные размеры, LxBxH мм:	595x595x19	595x595x19
Материал/ цвет корпуса	сталь/белый	сталь/белый
Рассеиватель	опаловый	опаловый
Срок службы	25 000 часов	25 000 часов
Гарантия	2 года	2 года
Класс энергоэффективности	A	A
Блок питания	встроенный (в комплекте)	встроенный (в комплекте)
Входное напряжение, В	180-265	180-265
Входной ток, мА	180-190	180-190
Выходное напряжение, В	90-100	90-100
Выходной ток, мА	370	370

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

4. Преимущества:

4.1 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal соответствует нормативным требованиям по освещению помещений и рабочих мест.

4.2 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal имеет мгновенное включение, обеспечивает хорошую цветопередачу.

4.3 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal экономичен в эксплуатации, имеет длительный срок службы.

5. Комплектность:

5.1 Светильник PPL 595/U Opal, шт. 4

5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 4

5.3 Блок питания, шт. 4

5.4 Упаковочная коробка, шт. 1

6. Требование по технике безопасности:

6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.

6.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.

6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.

6.4 Необходимо обеспечить надежность и безопасность клеммного соединения.

6.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.

7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.

7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.

7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.

7.5 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.

7.6 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal не диммируется.

7.7 Эксплуатация Изделия возможна при обеспечении конвекции воздуха для отвода тепла.

8. Утилизация:

8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

9. Условия транспортировки и хранения:

9.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.

9.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.

jazzway