


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА


Nissan Sentra, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.47.003

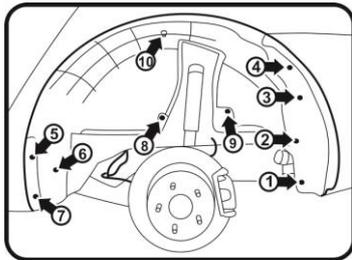

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь пистоны (1,2,5,6,7), открутить пластиковые гайки (8,9,10). Выкрутить винты (3,4).

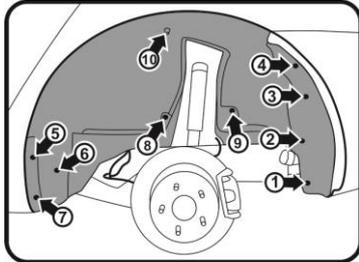

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Правую часть подкрылка завести под кромку, левую – положить на пластиковую накладку. Заправить кромку подкрылка под кромку арки автомобиля, совместить отверстия. Закрепить подкрылок штатными пистонами (1,2) и пистонами (5,6,7) из комплекта поставки. Закрутить штатные прижимные гайки (8,9,10). Вкрутить винты (3,4).


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5,6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА


Nissan Sentra, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.47.003



Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь пистоны (1,2,5,6,7), открутить пластиковые гайки (8,9,10). Выкрутить винты (3,4).



Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Правую часть подкрылка завести под кромку, левую – положить на пластиковую накладку. Заправить кромку подкрылка под кромку арки автомобиля, совместить отверстия. Закрепить подкрылок штатными пистонами (1,2) и пистонами (5,6,7) из комплекта поставки. Закрутить штатные прижимные гайки (8,9,10). Вкрутить винты (3,4).


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5,6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА


Nissan Sentra, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.47.003



Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь пистоны (1,2,5,6,7), открутить пластиковые гайки (8,9,10). Выкрутить винты (3,4).



Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Правую часть подкрылка завести под кромку, левую – положить на пластиковую накладку. Заправить кромку подкрылка под кромку арки автомобиля, совместить отверстия. Закрепить подкрылок штатными пистонами (1,2) и пистонами (5,6,7) из комплекта поставки. Закрутить штатные прижимные гайки (8,9,10). Вкрутить винты (3,4).


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5,6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА


Nissan Sentra, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.47.003



Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь пистоны (1,2,5,6,7), открутить пластиковые гайки (8,9,10). Выкрутить винты (3,4).



Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Правую часть подкрылка завести под кромку, левую – положить на пластиковую накладку. Заправить кромку подкрылка под кромку арки автомобиля, совместить отверстия. Закрепить подкрылок штатными пистонами (1,2) и пистонами (5,6,7) из комплекта поставки. Закрутить штатные прижимные гайки (8,9,10). Вкрутить винты (3,4).

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5,6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.