

Батареи DELTA серии HR-W - герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенные по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе).

Серия HR-W относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания серверных и других аналогичных системах. Серия HR-W обладает высокой энергоотдачей благодаря использованию при производстве более массивных пластин.



### Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS		Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

### Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	8 лет
Номинальная емкость (25°C)	
15 мин. разряд пост. мощностью до 1,75В/эл.....	28 Вт
20 часовой разряд (0,35 А; 1,75 В/эл).....	7 Ач
10 часовой разряд (0,676 А; 1,75 В/эл).....	7 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (20°C).....	21 мОм

### Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-20÷60°C
Заряд.....	-10÷55°C
Хранение.....	-10÷50°C
Макс. разрядный ток (25°C).....	140А (5с)
Циклический режим (2,35÷2,4 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	2,1 А
Температурная компенсация.....	30 мВ/°C
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл)	
Температурная компенсация.....	20 мВ/°C

### Сферы применения


- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Медицинское оборудование
- Различные области приборостроения

### Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

### Габариты (±2мм)


Длина, мм.....	151
Ширина, мм.....	65
Высота, мм.....	94
Полная высота, мм.....	100
Вес (±3%), кг.....	2,2

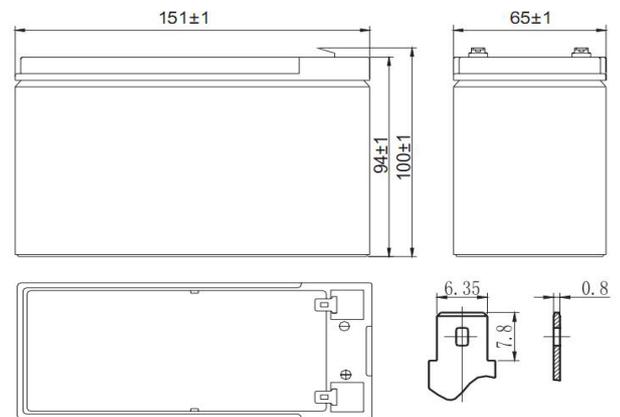

Корпус  
D



Тип клемм  
нож F2







### Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	37,6	22,8	16,5	9,26	5,06	2,30	1,42	0,71	0,37
1,65	35,0	22,3	16,1	9,19	4,96	2,26	1,40	0,70	0,36
1,70	33,8	21,9	15,8	9,12	4,82	2,22	1,37	0,69	0,36
1,75	31,4	21,7	15,3	9,02	4,79	2,18	1,35	0,68	0,35
1,80	28,9	21,3	14,9	8,75	4,71	2,13	1,31	0,65	0,33

### Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	45,2	30,2	23,4	13,8	7,83	3,34	2,04	1,01	0,51
1,65	42,5	28,4	22,3	13,0	7,44	3,15	1,94	0,97	0,49
1,70	39,1	26,4	20,5	12,1	6,84	2,92	1,78	0,90	0,45
1,75	64,8	41,6	31,0	17,0	9,59	4,56	2,78	1,40	0,70
1,80	59,6	40,2	30,0	16,5	9,35	4,45	2,74	1,38	0,70

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

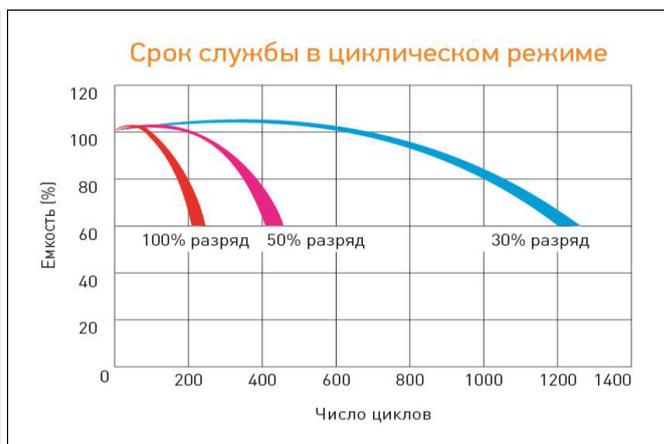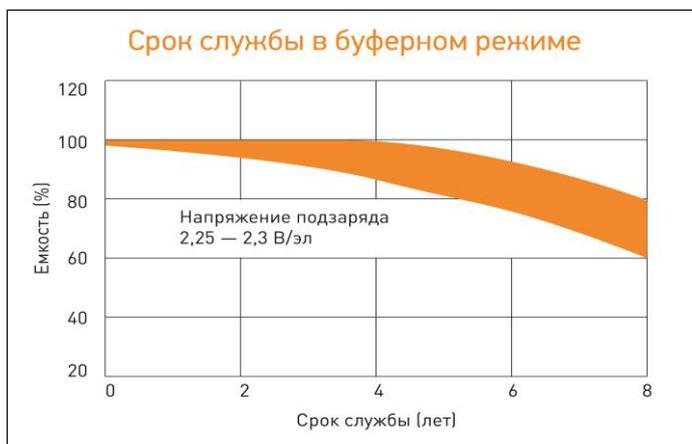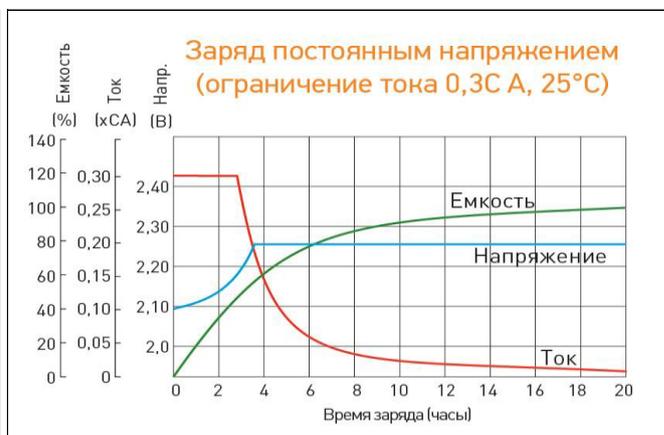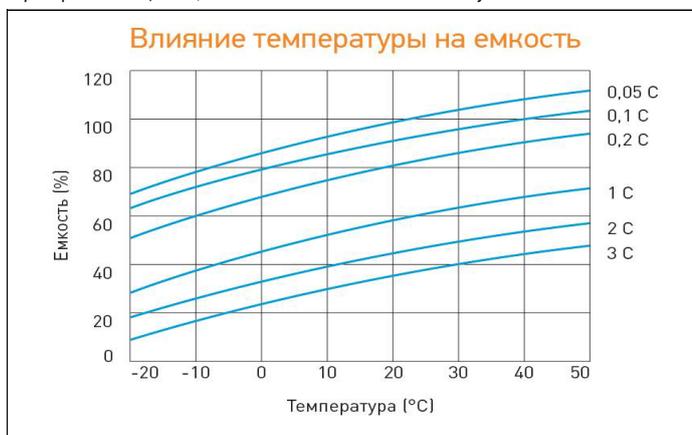

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

**DELTA** - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 г.

**DELTA** предлагает различные серии аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения: от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.