



Объем	600/310ml
Цвет	Белый, серый, черный
Основа	Однокомпонентный полиуретан
Отверждение	Под воздействием влажности воздуха
Время отверждения	мин. 3мм/сутки (при +23°C и 50% R.H.)
Время потеря липкости	20-35 мин (при +23°C и 50% R.H.)
Усадка, не более	0 %
Плотность	примерно 1,35±0,03 г/мл
Диапазон температур нанесения	от 0°C до +40°C
Диапазон температур эксплуатации	от -50C до +90C
Коэффициент растяжении	Отн. удлинение до разрыва : не более 800 %
Твёрдость по Шору	40-42 (через 28суток)
Адгезия к поверхностям	Бетон, пенобетон, штукатурка, кирпич, дерево, металл, жёсть, оцинковка и др.
Прогнозируемый срок службы	не менее 10 лет

Техническое описание:

PHG Industrial PU 40 – Однокомпонентный высокомодульный полиуретановый герметик, обладающий высокой степенью адгезии к листовой стали, алюминию, нержавеющей стали, свинцу, меди, керамике, стеклу, дереву и различным пластмассам.


Области применения:

Герметизация вентиляционных каналов, водосточных систем, швов между металлическими листами

Уплотнение и герметизация швов между бетонными плитами, герметизация швов между кирпичными и силикатными конструкциями. Устройство деформационных швов.

Снижение вибрации между металлическими деталями и конструкциями

Герметизация от воды, газов, воздуха и пыли

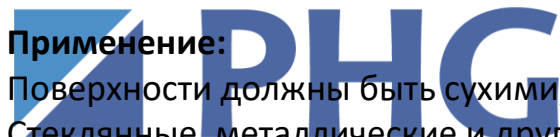

Применение:

Поверхности должны быть сухими, очищенными от загрязнений и пыли.

Стекланные, металлические и другие гладкие поверхности должны быть без покрытий и обезжирены. Нанесите герметик непрерывным валиком в шов. Полностью заполните шов.

Разгладьте его, надавливая шпателем или подобным инструментом. Исключительная Адгезия к металлам. Длительно сохраняет эластичность и гибкость. Тиксотропный. Высокая механическая прочность. Не содержит растворителей. Устойчив к воздействию ультрафиолета и химикатов. Не дает усадку. Легко окрашивается после отверждения.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не применяйте в местах с полным отсутствием атмосферной влажности.

Не следует наносить в швы, постоянно находящиеся под водой.

Не наносить на замороженные или мокрые поверхности.

Длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к обесцвечиванию.

Избегайте применения при температуре ниже -10°C и выше $+40^{\circ}\text{C}$.

French VOC класс A+ по содержанию летучих органических соединений (VOC).

Сертификат CE для фасадов и пешеходных дорожек.

LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168 по содержанию летучих

Гарантийный срок хранения :

Срок годности составляет 12 месяцев при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

ООО «ПолиХимГруп»

Г.Москва 1-й Нагатинский проезд, дом 2 стр. 4Б

8 (499) 375-84-03

