


## 10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.  
10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.  
10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

## 11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



|                                  |                       |                         |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Номер партии и дата изготовления | Заполняется продавцом | см. на корпусе изделия  |
| Дата продажи                     |                       | дд/мм/ гggг             |
| Адрес продавца                   |                       | штамп магазина          |
| Штамп продавца                   |                       | подпись, штамп продавца |
| Покупатель                       |                       | ФИО, подпись            |
|                                  |                       |                         |

### RU Изготовитель:

«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,  
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.  
Сделано в Китае.

### Уполномоченная организация

(Импортёр): ООО «ВТЛ», Россия, 192102,  
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22,  
корп.2, лит.Д, пом.1-Н, офис 115.  
Гарантия: 2 года.

Дату изготовления смотри на изделии  
Срок годности: не ограничен.



### UA Виробник:

«ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,  
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.  
Зроблено в Китаї.

### Постачальник в Україні:

ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»  
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.  
Тел. (044) 451-51-37  
Гарантія: 2 роки.

Дата виготовлення (див. на виробі).  
Термін придатності: не обмежений.



**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ**

<http://jazz-way.com>

**jazzway**

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ПОТОЛОЧНЫЙ СЕРИИ PLED DL3 (12Вт/18Вт/24Вт)


## 1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный потолочный PLED DL3 JAZZWAY встраиваемого типа предназначен для освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов, отелей и др.  
1.2 Светодиодный светильник PLED DL3 рассчитан для работы от сети переменного тока 220-240В/50-60Гц. В качестве источников света используются светодиоды SMD2835 белого свечения.  
1.3 Светодиодный светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижняя пороговая рабочая температура +1°C, верхняя +40°C.  
1.4 Светодиодный светильник PLED DL3 соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.


## 2. Преимущества:

- 2.1 Светодиодный светильник PLED DL3 изготовлен из высококачественных материалов и комплектующих элементов и обеспечивает мягкое и равномерное освещение помещений.  
2.2 Светильник PLED DL3 отличается высокой экономичностью, компактным размером и длительным сроком службы.


## 3. Кривые силы света:

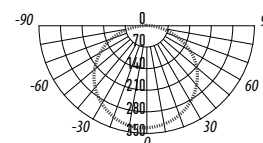

PLED DL3 12Вт

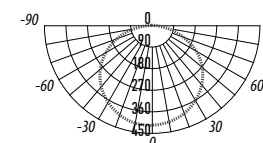

PLED DL3 18Вт

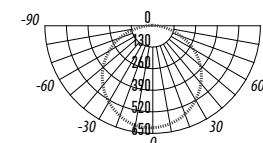


PLED DL3 24Вт

#### 4. Технические характеристики

|                                               | PLED DL3 12W<br>4000K IP40 | PLED DL3 18W<br>4000K IP40 | PLED DL3 24W<br>4000K IP40 |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Номинальная мощность, Вт                      | 12                         | 18                         | 24                         |
| Световой поток, Лм                            | 960                        | 1350                       | 1800                       |
| Цветовая температура, К                       | 4000                       | 4000                       | 4000                       |
| Источник света, светодиоды                    | SMD2835                    | SMD2835                    | SMD2835                    |
| Количество светодиодов, шт                    | 16                         | 24                         | 30                         |
| Индекс цветопередачи, Ra>                     | 75                         | 75                         | 75                         |
| Угол светораспределения, гр°                  | 120°                       | 120°                       | 120°                       |
| Тип кривой силы света                         | Д (косинусная)             | Д (косинусная)             | Д (косинусная)             |
| Тип светораспределения                        | круглосимметричная         |                            |                            |
| Класс светораспределения                      | П (прямого света)          | П (прямого света)          | П (прямого света)          |
| Коэффициент мощности                          | > 0,5                      | > 0,5                      | > 0,5                      |
| Коэффициент пульсации                         | < 5%                       | < 5%                       | < 5%                       |
| Степень защиты                                | IP40                       | IP40                       | IP40                       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                         | II                         | II                         |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ4                       | УХЛ4                       | УХЛ4                       |
| Диапазон рабочих температур, °С               | +1°... +40°                | +1°... +40°                | +1°... +40°                |
| Габаритные размеры, øD*H, мм                  | ø155x20                    | ø180x20                    | ø200x20                    |
| Установочное отверстие, мм                    | ø90-120                    | ø100-130                   | ø130-160                   |
| Толщина потолка максимальная, мм              | 20                         | 25                         | 30                         |
| Масса светильника, кг                         | 0,180                      | 0,220                      | 0,280                      |
| Цвет корпуса                                  | белый                      | белый                      | белый                      |
| Материал корпуса                              | ПБТ                        | ПБТ                        | ПБТ                        |
| Материал рассеивателя                         | матовый полипропилен       |                            |                            |
| Входное напряжение, В                         | 220-240                    | 220-240                    | 220-240                    |
| Срок службы, часов                            | 25000                      | 25000                      | 25000                      |
| Гарантия                                      | 2 года                     | 2 года                     | 2 года                     |

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

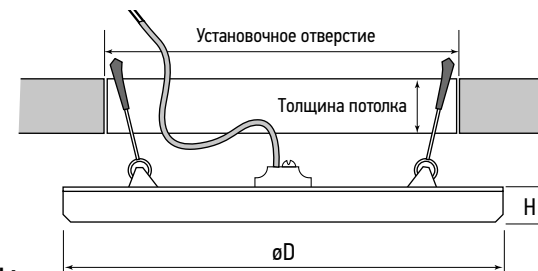

#### 5. Комплектность:

- |                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| 5.1 Светильник PLED DL3, шт.                               | 1 |
| 5.2 Внешний блок питания, шт.                              | 1 |
| 5.3 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 5.4 Упаковочная коробка, шт.                               | 1 |

#### 6. Требование по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

#### 7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 7.2 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.3 Установить Изделие: отогнуть пружинные держатели и вставить их в отверстие на потолке.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.5 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
- 7.6 Светодиодный светильник PLED DL3 не диммируется.
- 7.7 Используйте светильник по назначению только внутри помещения.

#### 8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

#### 9. Условия транспортировки и хранения:

- 9.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-79.
- 9.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.