


Светодиодный портативный фонарь

VIDEX®

VLF-A105RH

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




заряд
100-85%

заряд
85-50%;

заряд
50-25%;

заряд
25-1%

Удобный поворотный механизм для использования как обычного фонаря так и налобного.

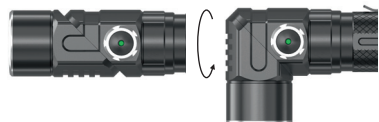

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Светодиодный портативный фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Основными показателями являются герметичность, надежный корпус, дальность света. Позволяет выбрать необходимый режим работы. Максимальная яркость 1200 люмен. Используется светодиод Luminius SST40, который улучшает фотозлектрический коэффициент преобразования при достижении высокой надежности и большого результата.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный фонарь
2. Аккумулятор
3. Кабель для зарядки
4. Крепление на голову
5. Клипса
6. Запасные резиновые уплотнители
7. Гарантийный талон



Налобный ремень

Надежный ремень из износостойкого материала, мягкого по текстуре, с силиконовым креплением для фонаря, удобный в использовании



Магнитная торцевая крышка

Фонарь быстро крепится к любой металлической поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	VLF-A105RH Портативный фонарь
Материал	Авиационный анодированный алюминий
Размеры	127*28 мм
Вес	83 г
Тип светодиода	Luminus SST40, 10Вт
Источник питания	Аккумулятор
Тип аккумулятора	3.7V 18650 литий-ионный
Время заряда	4 часа
Режимы работы	Турбо режим – максимальной мощности – средней мощности – минимальной мощности – ночной режим – SOS
Защита от падения	1м
Класс защиты от пыли и влаги	IP66
Цветовая температура	5000K
Дальность	150 м
Стабилизация разряда	Полная

ЗАРЯД ФОНАря

Фонарь может перезаряжать аккумулятор с помощью USB кабеля. Заряд осуществляется с помощью USB разъема и кабеля, поставляемого в комплекте. При заряде индикатор светится красным цветом. При полном заряде – зеленым цветом.



Аккумуляторы заряжаются на 80-90%, поэтому их можно использовать сразу, однако рекомендуется полностью зарядить аккумулятор после покупки фонаря. Аккумулятор необходимо зарядить, прежде чем он полностью разрядится.

После полного заряда необходимо отсоединить зарядный кабель USB.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте попадания прямого света в глаза.

Запрещается эксплуатация фонаря и аккумулятора при высоких температурах.

Запрещается использовать элементы питания других типов кроме указанных в технических характеристиках. Детям до 6 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Длительное нажатие кнопки позволяет включить и выключить фонарь.

Кратковременное нажатие кнопки при включенном свете позволяет выбрать необходимый режим работы фонаря:

Ночной режим

Режим минимальной мощности света

Режим средней мощности света

Режим максимальной мощности света
Турбо режим.

Автоматически запоминает выбранный режим. При включенном свете фонаря длительное нажатие кнопки включает режим передачи сигнала SOS. Заблокировать / разблокировать фонарь можно двойным нажатием кнопки.

Светодиодный индикатор на кнопке сообщает об уровне заряда фонаря:

- Зеленым цветом светится при полном заряде (100-85%);
- Зеленым цветом мерцает при заряде 85-50%;
- Красным цветом светится при заряде 50-25%;
- Красным цветом мерцает при заряде 25-1%.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Светодиодный фонарь должен храниться в упаковке производителя, в вентилируемом помещении при температуре от -20°C до +40°C и влажности не более 80% (при температуре +25°C). Транспортировка производится только в упаковке и в крытом транспорте, с соблюдением требований к хранению. При этом должно быть обеспечено устойчивое положение, исключающее удары и другие механические повреждения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации и номинальная мощность светодиодного фонаря указаны на упаковке. Обмен и возврат возможны при соблюдении требований транспортировки, хранения и эксплуатации, предложенных в этой инструкции. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, если:

- Изделие было в использовании и имеет следы механических повреждений: царапин, потерь и т.д.;
- Отсутствует гарантийный талон / чек организации-продавца;
- Отсутствуют упаковка, комплектация, товарный вид и потребительские свойства товара.

Импортер: ООО «Изобиль-опт», оф. 31, ул. Ольховая 3, г. Видное, Ленинский р-н, Московская обл., 142700.

Изготовлено на производственных мощностях: Ninghai Yisen Daily Use Co Ltd, Add: Xidian Town, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, China, Нинхай Йисен Дэйли Юэ Ко Лтд. Адрес: Сидан Таун, Нинхай, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Для предъявления претензий обращаться к Импортеру. Дата изготовления и номер партии указаны на изделии и на упаковке.