



**ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
СЕРИИ**

Карусель

**ДСК-Н-Г2-00
Турник настенный**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДСК-Н-Г2-00 РЭ**

ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

**428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Монтажный проезд, 66
тел./факс (8352) 22-21-23
E-mail: romana@romana.ru, www.romana.ru.**

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) служит для ознакомления с правилами сборки, монтажа, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия «Турник настенный».

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Турник настенный применяется для выполнения спортивных и игровых упражнений детьми.

1.2 Турник предназначен для эксплуатации внутри жилых помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1

Габариты в собранном виде, мм	Длина	545
	Ширина	858
	Высота	368
Максимальный вес пользователя, кг.		100
Минимальный допустимый возраст ребенка		3 года
Вес нетто, не более, кг.		6,0
Срок службы, лет (не менее)		5

3. УСТРОЙСТВО

3.1 Состав изделия.

3.1.1 Турник представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, закрепленную на стене.

3.2 Сведения по применённым материалам.

Материалы, примененные при изготовлении деталей Турника, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей и имеют санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Примечание: в связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.

Таблица 2

№ поз.	Сборочные единицы и детали		Количество шт.
	Обозначение	Наименование	
1	1.ДСК-051.01	Укос с кронштейнами левый	1
2	1.ДСК-051.01-01	Укос с кронштейнами правый	1
3	1.ДСК 039.00	Гриф	1
4	ДСК 05.060.01	Полухомут 25	4
5	ДСК 05.060.02	Полухомут	4
6	1.ДСКМ 066.00	Переключатель в сборе	1
10	Анкерный болт М8 10х80		4
11	Болт М8х75.56.016 ГОСТ 7798-70		4
12	Гайка М8-7Н.01.016 ГОСТ 11860-85		4
13	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78		4
14	Колпачок декоративный №13		8
	Ключ S=24х13 мм		1
Документация			
Руководство по эксплуатации ДСК-Н-Г2-00 РЭ			1

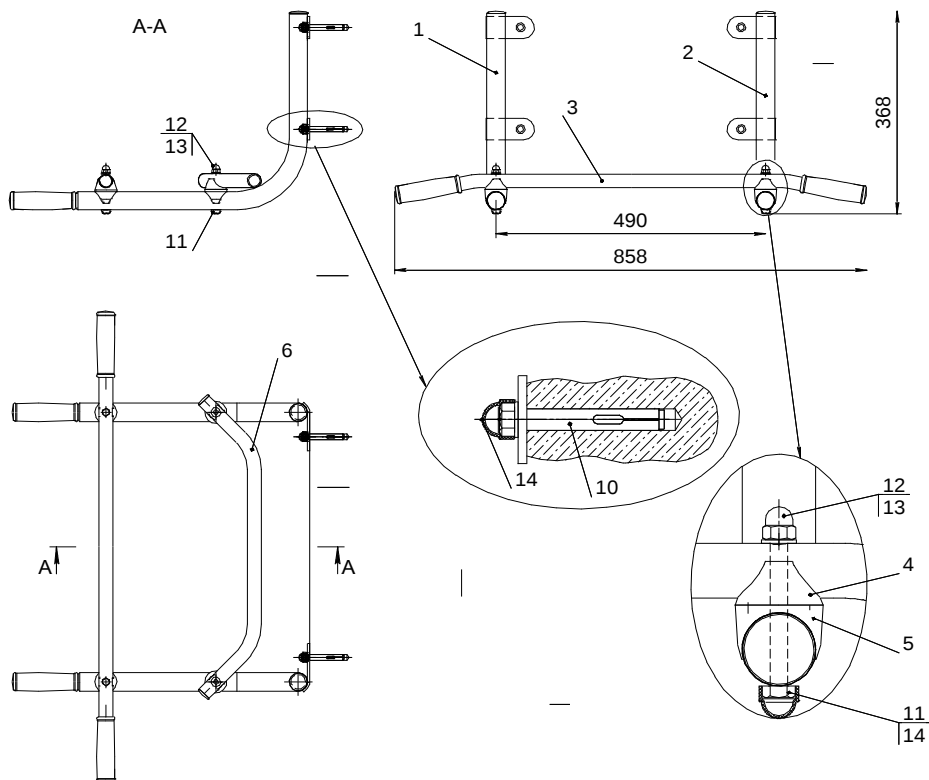


Рисунок 1. Схема сборки и установки турника на стену

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

5.1 Эксплуатационные ограничения.

5.1.1 **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** устанавливать Турник на стены из непрочного материала (гипсокартон, полый кирпич и тому подобное). Толщина бетонной стены должна быть не менее 100 мм, кирпичной – не менее 1,5 корпуса целого кирпича.

5.1.2 Рекомендуется устанавливать Турник на высоте не менее 1850 мм.

5.2 Размещение турника в помещении.

5.2.1 Не рекомендуется размещение Турника ближе 2-х метров от предметов мебели и других преград в помещении.

5.2.2 Допустимый размер неровностей стен не более 5 мм.

5.2.3 Должен быть обеспечен свободный доступ к Турнику.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

6.1 Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

6.1.1 Распакуйте Турник. Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок пола). Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваш Турник.

6.1.2 В процессе сборки необходимы стандартные инструменты, указанные в таблице 3:

Таблица 3

Наименование	Количество, шт.	
Ключ S=24x13 мм	1 (входит в комплектацию)	
Строительный уровень	1	В комплект поставки не входят
Лестница-стремянка	1	

6.2 Меры безопасности.

Сборку Турника производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

6.3 Последовательность сборки узлов и монтажа.

6.3.1 Выбрать место установки Турника.

6.3.2 Собрать Турник по рисунку 1.

6.3.3 Приложить собранный Турник к стене на выбранном Вами месте. Разметить и просверлить 4 отверстия Ø10мм глубиной на 5 мм больше длины анкерного болта поз.10.

6.3.4 Закрепить Турник на стене. Установить на анкерных болтах (поз.10) декоративные колпачки (поз. 14).

6.4 Контроль правильности монтажа.

После монтажа Турника необходимо проверить на наличие люфтов горизонтальных и вертикальных. При наличии люфтов, устранить их подтяжкой резьбовых соединений.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ

7.1 Осмотр и проверка металлоконструкций.

7.1.1 Перед началом занятий необходимо проверить:

- целостность конструкции, наличие всех элементов Турника.
- надежность закрепления его на стене.

7.1.2 Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проверять:

- затяжку крепёжных и резьбовых соединений;
- отсутствие люфтов горизонтальных и вертикальных между Турником и опорной стеной, смещение Турника от положения при первоначальной установке.

7.2 Регулировка и испытания.

7.2.1 После контроля затяжки резьбовых соединений при необходимости произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

7.2.2 Надежность установки Турника проверяется при боковом и вертикальном раскачивании. Смещение анкерных болтов недопустимо. При необходимости произвести закрепление Турника подтяжкой резьбовых соединений.

7.2.3 Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

7.2.4 Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей Турника.

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Меры безопасности.

- 8.1.1 Суммарная нагрузка на Турник при занятиях не должна превышать 100кг.
- 8.1.2 Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий под турником рекомендуется укладывать на пол элементы мягких форм с размерами не менее (1,0х1,0х0,1) м.
- 8.1.3 Рекомендуется хранить данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации Турника.

8.2 Указания по эксплуатации.

- 8.2.1 Занятия детей на Турнике должны производиться под наблюдением взрослых.
- 8.2.2 Применение Турника для детей до 3-х лет не разрешается.
- 8.2.3 Одновременно на Турнике может заниматься только 1 ребёнок.

8.3 Рекомендации по спортивным упражнениям.

- 8.3.1 При регулярных ежедневных занятиях у ребенка улучшается общее физическое состояние, осанка, аппетит, сон.
- 8.3.2 Конкретные виды упражнений и объёмы нагрузок выбираются родителями после консультации со специалистами (спортивные тренеры, врачи)

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 9.1 Транспортировка производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающем сохранность изделия.
- 9.2 После использования Турника, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку завода-изготовителя.
- 9.3 Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение изделие хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- 10.1 Перед отправкой на утилизацию необходимо:
 - демонтировать Турник;
 - разобрать Турник. Разборку Турника выполнять в последовательности, обратной сборке;
 - рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.
- 10.2 Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 25779; СТО 71030909-003-2009 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

Гарантия не распространяется на изделия:

- поврежденные при перевозке покупателем;
- для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем «Руководстве по эксплуатации»;
- не имеющие в «Руководстве по эксплуатации» отметок об упаковке, приёмке ОТК и продаже изделия.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Турник ДСК-Н-Г2-00 соответствует требованиям, предусмотренным в СТО 71030909-003-2009 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «__»_____20__ г. Упаковщик_____

ОТК_____

14. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____

Продавец _____ Дата «__»_____201_ г.
(подпись) (фамилия)

М.П.