


СПЕЦИФИКАЦИЯ | MB-EX-CUBE

2 ГАРАНТИЯ*
ГОДА

Изменяемая температура свечения (3000, 4000, 6000K). Переключение происходит при каждом новом подключении к сети 220В.

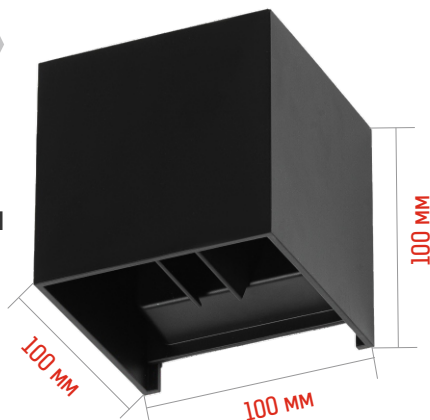

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	Светильник с регулируемыми шторками MB-EX-CUBE
ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	теплый белый 3000K / нейтральный белый 4000K / холодный белый 6000K
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V 50/60Hz
МОЩНОСТЬ	6 Вт (COB 2*3 Вт Bridgelux)
СВЕТОВОЙ ПОТОК	620 lm
УГОЛ ЛУЧА	Регулируемый, макс. 100 градусов
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP65
ТИП МОНТАЖА	Настенный накладной
КОРПУС	Алюминий
ЦВЕТ КОРПУСА	Черный / Любой по запросу (по RAL)
РАЗМЕРЫ нетто/брутто	100x100x100 мм / 107x105x110 мм
ВЕС нетто/брутто	609 г / 663 г

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Можно регулировать цвет свечения и угол света;
- Создает красивый эффект освещения вверх/вниз на стенах;
- Изготовлен из высококачественного алюминия;
- Защита от влаги и пыли (IP65) позволяет использовать светильник на улице;
- Подключается к сети с напряжением 220 В;
- Отсутствие УФ и ИК-излучений;
- Простота установки;
- Долгий срок службы (до 50 000 часов).

ПРИМЕНЕНИЕ:


- Оформление стен, проходов, коридоров, лестниц;
- Создание световых акцентов на отдельных элементах зданий и строений;
- Монохромная подсветка различных архитектурных объектов.

Примечание: Светильники одного дизайнерского сегмента должны подключаться к одной линии 220В при одновременном включении.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки
Внешний вид товара, его характеристики и комплектация могут изменяться производителем без дополнительного уведомления




УСТАНОВКА

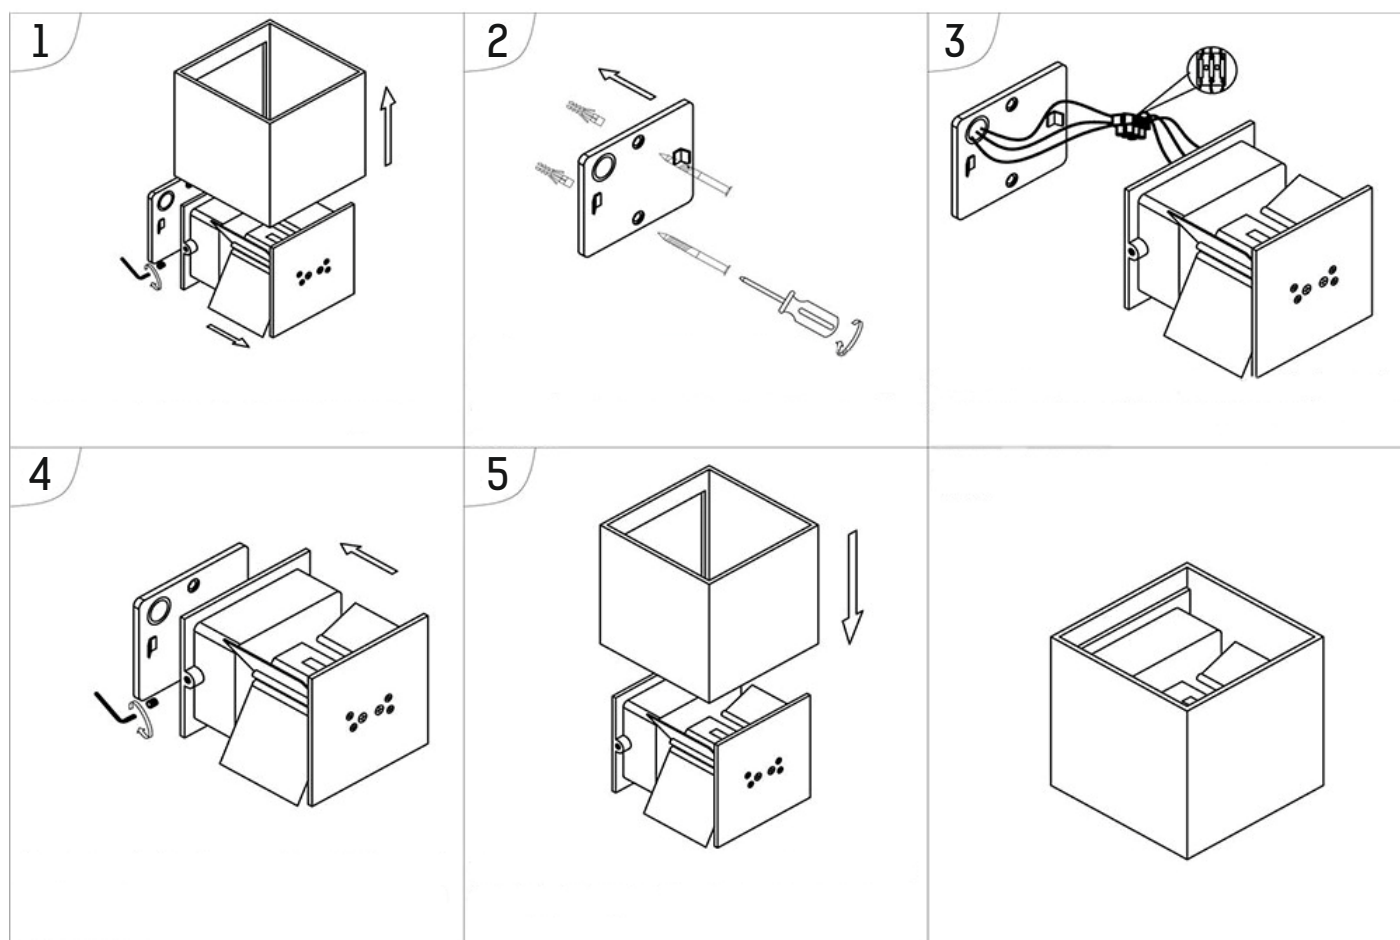

1. Снимите абажур, шестигранным ключом отвинтите винты с обеих сторон и снимите опорную пластину.
2. Используйте ударную дрель, чтобы просверлить отверстия в стене, используйте молоток, чтобы вставить резьбовую втулку в отверстие, затем используйте саморезы, чтобы повесить пластину, установленную на стене, зафиксируйте ее отверткой.
3. Используйте клемму для соединения проводов, коричневый соединяется с фазным проводом, синий соедините с нулевой линией и желто-зеленый – заземляющий провод.
4. Соедините корпус лампы с опорной пластиной, используя шестигранный ключ, чтобы зафиксировать винты с обеих сторон и зафиксировать корпус лампы на пластине.
5. Подведите открытую сторону корпуса лампы вплотную к стене и накройте корпус абажуром. При необходимости после установки крышка лампы снимается, что позволяет удобно регулировать угол луча или регулярно чистить его.



При монтаже светильника для герметичности корпуса использовать либо силиконовый уплотнитель (в комплекте), либо силиконовый герметик (в комплект не входит).

Кабельный ввод
Max: 12 мм

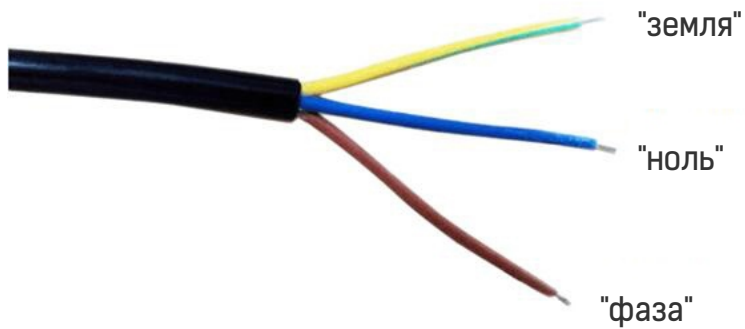

РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ ЛУЧА

Регулируемые шторки позволяют изменять угол света от 5° до 100°

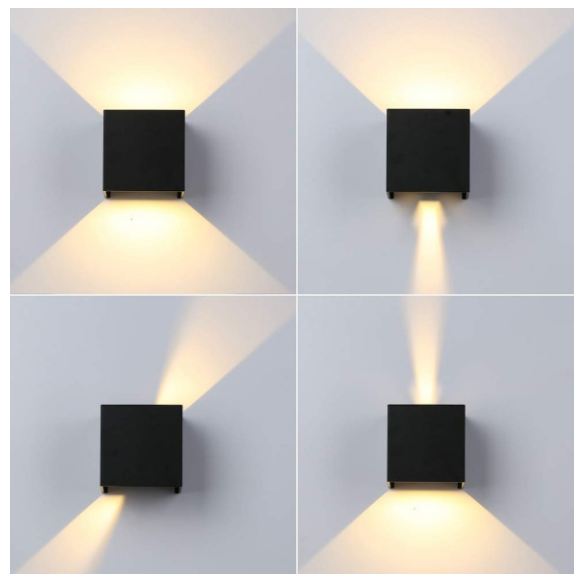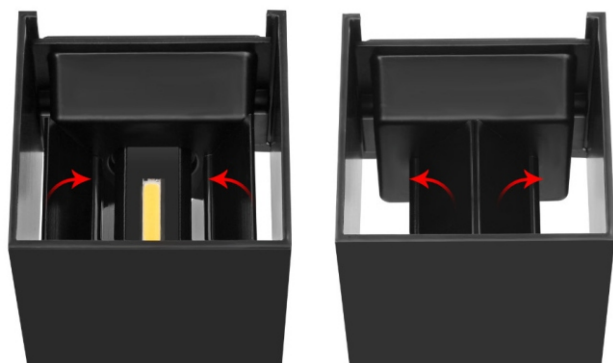

КОМПЛЕКТАЦИЯ



светильник 1 шт.




шестигранный ключ 1 шт.



клемма 1 шт.



винты 2 шт.



шайбы 2 шт.



дубель-шуруп 2 шт.

силиконовый уплотнитель 1 шт.

ПРИМЕРЫ

