

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мощный кемпинговый фонарь с выбором цветовой температуры и встроенным Li-Ion аккумулятором 6000 мАч

CL-500A LUMIS

Особенности

- Максимальный световой поток **500 лм**
- Выбор цветовой температуры:
 - нейтральный белый - **5000 K**
 - теплый белый - **3000 K**
 - холодный белый - **6500 K**
- Регулируемый световой поток (диммирование)
 - нейтральный белый - **40 - 500 лм**
 - теплый белый - **24 - 280 лм**
 - холодный белый - **25 - 290 лм**
- Длительное время работы - от **7.5 до 80 часов**
- Встроенный Li-Ion аккумулятор **6000 мАч**
- Индикатор заряда батареи
- Функция **Powerbank**
- Влагозащищенность **IPX4**

Управление

Для включения фонаря нажмите кнопку. Фонарь включится в режиме нейтрального света на максимальной яркости.

Повторные нажатия на кнопку в течение трех секунд переведут фонарь в режим теплого и холодного света. Следующее нажатие выключает фонарь.

Удержание кнопки регулирует яркость выбранного режима светодиодов.

Индикатор уровня заряда

Индикация уровня заряда аккумулятора и процесса зарядки осуществляется четырьмя синими светодиодами над кнопкой. При полностью заряженном аккумуляторе горят все четыре индикаторных светодиода.

Зарядка фонаря

Установленные в CL-500A аккумуляторы не имеют эффекта памяти и могут быть заряжены в любое удобное время; мы рекомендуем заряжать аккумулятор перед первым использованием, а также перед длительным хранением.

Зарядка осуществляется через порт micro-USB (кабель в комплекте). Для зарядки рекомендуем использовать блок питания с током от 1А и выше.

Powerbank

В фонаре реализована функция пауэрбанка, позволяющая зарядить от фонаря телефон или другое устройство через порт USB.


Пожалуйста, осуществляйте зарядку фонаря или зарядку других устройств от фонаря в защищенном сухом месте, чтобы избежать попадания влаги через открытую заглушку. После зарядки – тщательно закройте заглушку USB-портов.

Функция «маяк»

После выключения света активируется функция «маяк» - подсветка кнопки мигает 1 раз в 2 секунды. Эта функция позволит легко найти фонарь в темноте.

Через шесть часов «маяк» автоматически отключается, для экономии энергии.

Также «маяк» можно выключить в любой момент долгим удержанием кнопки.

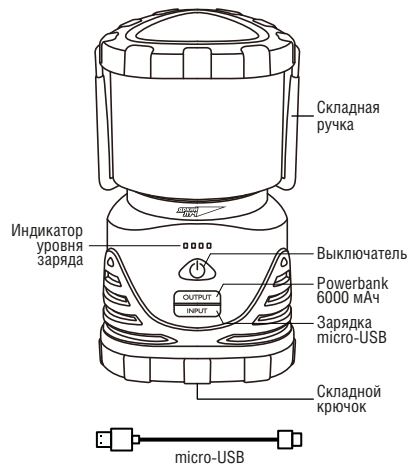

Гарантийные условия

Дата изготовления указана на фонаре.
Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.

Изготовитель: «Оушен Эллаид Глобал Лимитед», офис 3А-7, 12Ф, Кайзер Сентер, № 18, Сентер стрит, Сай Инг Пан, Гонконг. Произведено на заводе-филиале в КНР.

Импортер в РФ и организация, уполномоченная на прием претензий от потребителей: ООО «Лайт Сторс Технолджи Рус», 192102, Россия, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 146, корп. 2, лит. А.

Импортер в РБ: ООО «Аргосвет», г. Минск, пер. Северный, д. 13/3, каб. 2. УНП 191296184.

