

GRACE Solid strong C 10W-30/15W-40

Моторные масла для коммерческой техники



Соответствия требованиям

SAE 10W-30/15W-40;
API CF-4;
ACEA E3

MB 228.1;
MAN M 271;
MTU Type 1;
Volvo VDS

Описание продукта

GRACE solid strong C – всесезонные минеральные моторные масла для дизельных двигателей. Производятся из высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок зарубежного производства.


GRACE solid strong C – предназначены для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом (и без).

GRACE solid strong C – разработаны для смешанного транспортного парка, удовлетворяющих требованиям до Евро-2 (включительно) по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

Для бензиновых и дизельных двигателей, требующих уровень эксплуатационных свойств API CF-4 и ниже.

Фасовка

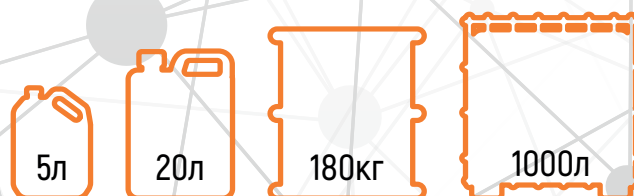

GRACE Solid strong C

10W-30/15W-40

Моторные масла для коммерческой техники



Преимущества для потребителя

- Обладают отличными моющими, диспергирующими, антипенными и противоизносными свойствами
- Отличная прокачиваемость масел при низких температурах
- Сохранение своих свойств на протяжении всего срока службы
- Высокие противокоррозионные свойства и термическая стабильность
- Сохраняют чистоту и предотвращают шлаковые отложения внутри двигателя

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-30	15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	12,5	14,57
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	87	106,99
Индекс вязкости	ASTM D 2270	140	140
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,887	0,895
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	229	229
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-34	-33
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,98	10,1
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,28	1,3
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	5750(при-25°C)	6020(при-20°C)

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com