

nayun


Датчик двери и окна
Door and Window Sensor
NY-DWS-03

Руководство по эксплуатации устройства

Описание устройства

Датчик двери и окна обнаруживает открытие или закрытие двери и окна и работает вместе с другими устройствами для разработки и реализации сценариев интеллектуальных приложений.

Убедитесь, что дверной магнит находится со стороны метки совмещения.

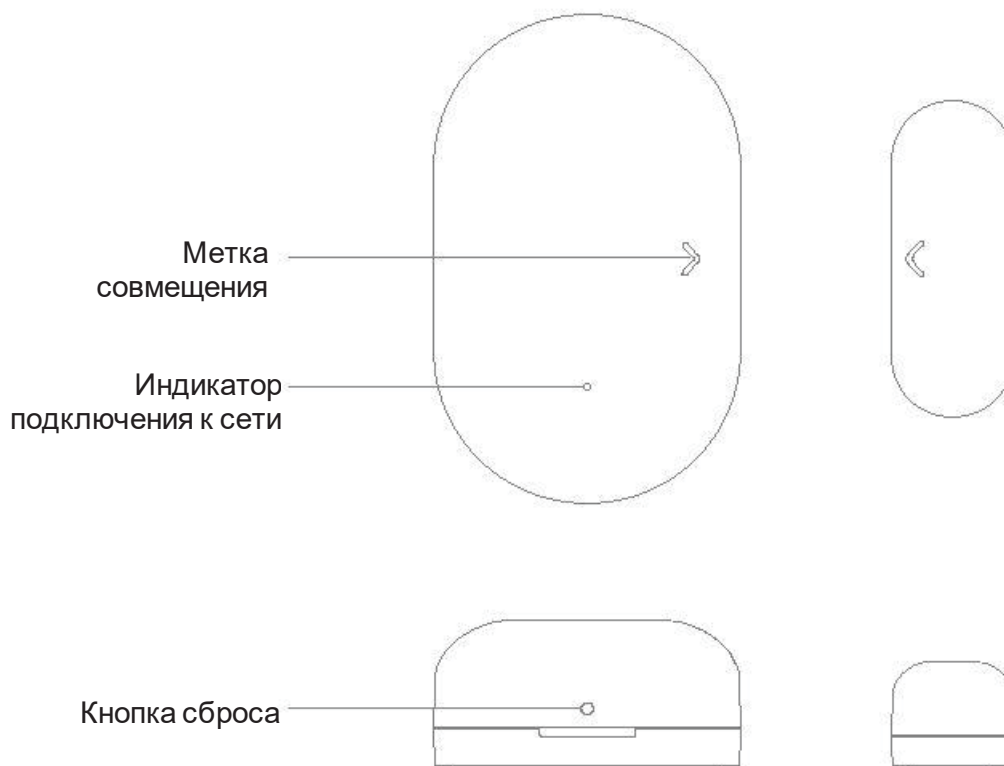

EAC

Не выбрасывайте батарейки вместе с обычным бытовым мусором. Содержащиеся в них опасные вещества могут повредить здоровью или окружающей среде. Сдайте батарейки или отслужившие изделия обратно производителю или воспользуйтесь услугами служб сбора опасного мусора в вашем городе.

Подготовка к использованию

① Мобильный телефон подключен к сети Wi-Fi



Убедитесь, что изделие находится в зоне действия сети Zigbee умного хаба, чтобы обеспечить эффективное соединение между изделием и сетью Zigbee умного хаба.

* Убедитесь, что умный хаб был добавлен.


② Загрузите и откройте приложение

В App Store найдите соответствующее приложение или отсканируйте QR-код на упаковке/руководстве для загрузки.

Если вы загружаете приложение впервые, нажмите «Зарегистрироваться», чтобы зарегистрировать свою учетную запись. Если у вас уже есть учетная запись, нажмите кнопку «Войти».

③ Схема включения питания/замены аккумулятора

*Разделитель: изолируйте аккумулятор перед использованием, выньте разделитель при использовании.

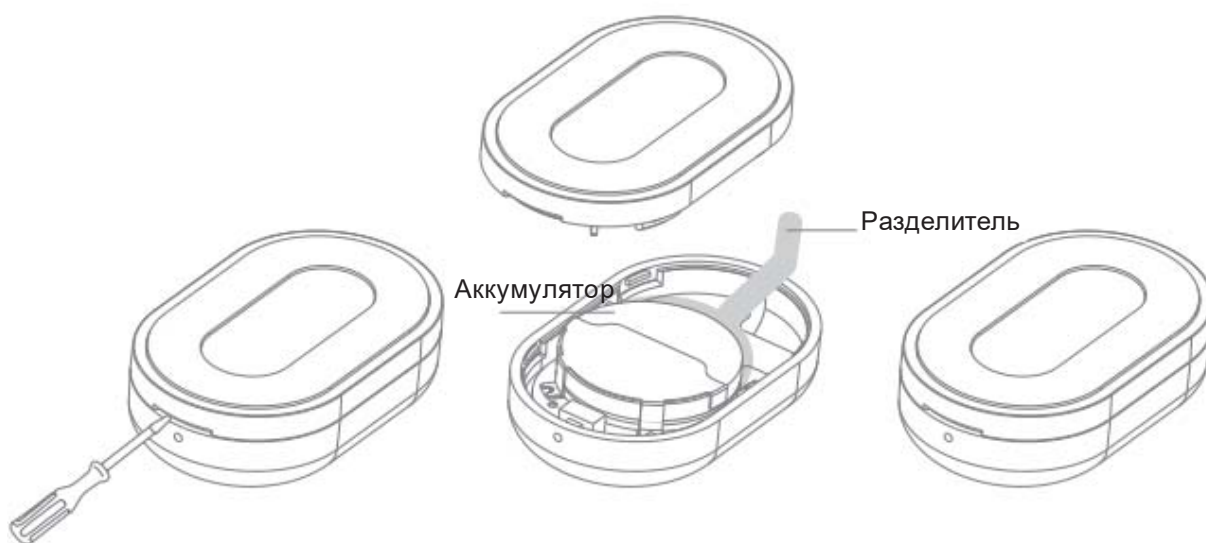


Снимите крышку корпуса плоской отверткой.

Вытащите разделитель

Совместите крышку и закройте корпус

Сетевые настройки

- Подключите устройство к источнику питания, убедившись, что телефон подключен к сети и умный хаб успешно добавлен;
- Откройте приложение и нажмите «Добавить подустройство» на экране «Умный хаб». Затем выберите «Датчик двери и окна»;
- Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока индикатор сети не начнет мигать. Следуйте инструкциям приложения, чтобы добавить устройство.

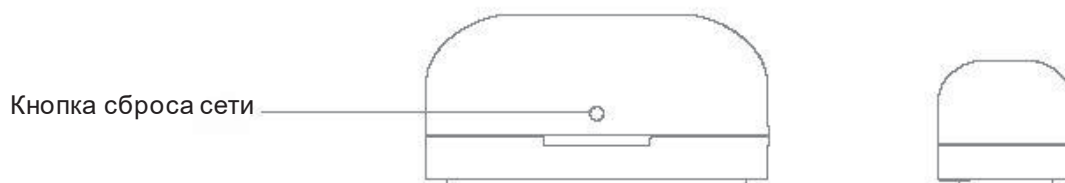

- После успешного добавления устройства вы сможете найти его в списке «Мой дом».

Информация по технике безопасности

Устанавливать в дверях и окнах, а также других закрытых местах. Можно размещать в различных местах – дверях, окнах, ящиках и т.д., не нарушая устройство и внешний вид домашней обстановки.

Материал магнита-N 38, категорически запрещено использовать при температурах ниже -20° С и выше 60 ° С.

Характеристики изделия

Наименование изделия	Датчик двери и окна
Номер модели	NY-DWS-03
Технические характеристики батареи	CR2032
Рабочая температура	от -10 °C до +50 °C
Влажность в рабочем режиме	0 %~95 % относительной влажности (без конденсации)
Беспроводное подключение	Zigbee
Габаритные размеры	Главный корпус: 25,2x40,2x12,4 мм Магнит: 26,0x10,0x9,0 мм
Вес нетто	Главный корпус: около 11,0 г Магнит: около 6,0 г

Комплект поставки

- Датчик двери и окна x 1
- Скрепка сброса x1
- Руководство по эксплуатации x 1