


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Умный переключатель для штор Wi-Fi Curtain Module



MS-108: Wi-Fi
MS-108WR: Wi-Fi+RF433


Сделано в Китае

РАБОТАЕТ С Google Assistant	РАБОТАЕТ С Amazon Alexa
--------------------------------	----------------------------


1

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ



1. С переключателем для штор



2. Без переключателя




Глобальные международные операции
совершаются в любой точке земного шара с
помощью универсального мобильного приложения

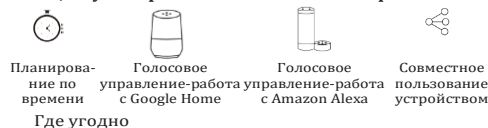

Локальное управление внутри дома



2

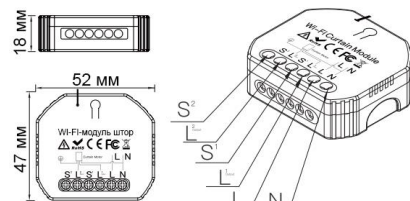

Инструкции и схемы электрических соединений


- Перед выполнением любых электромонтажных работ отключите подачу питания.
- Подсоедините провода согласно схеме электрических соединений.
- Вставьте устройство в распределительную коробку.
- Подключите источник питания и следуйте инструкциям по настройке умного переключателя для штор.

ПРИМЕЧАНИЯ: При выполнении настройки положите свой смартфон вблизи умного переключателя для штор и убедитесь, что доступен, как минимум, 50% сигнал Wi-Fi.

Примечание: Нажмите обычный переключатель для штор один раз после переключения на подъем/опускание (на той же кнопке), чтобы остановить шторы (сначала подключите свой переключатель к умному переключателю для штор).



Сброс переключателя для штор



УСТАНОВКА

Предупреждения:

- Установка должна выполняться квалифицированным электриком в соответствии с местными нормативами.
- Держите устройство в недоступном для детей месте.
- Предохраняйте устройство от воздействия воды, сырой или горячей окружающей среды.
- Устанавливайте устройство вдали от источников сильного сигнала, таких как микроволновая печь, которые могут вызвать прерывание сигнала, приводящее к неправильной работе устройства.
- Препятствия в виде бетонной стены или металлических материалов могут сократить эффективный рабочий диапазон устройства, и их нужно избегать.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться разобрать, отремонтировать или модифицировать устройство.

3

Часто задаваемые вопросы

- B1: Работает ли изделие с Google Home?
O: Да, работает. А также оно совместимо с Alexa.
- B2: Нужно ли мне покупать хаб, чтобы работать с умным переключателем для штор?
O: Нет, покупать хаб не нужно, и для переключателя не требуется никакого хаба.
- B3: Могу ли я управлять переключателем с помощью моего собственного пульта дистанционного управления?
O: В этот умный переключатель для штор (MS-108WR) встроен RF433, и он может работать только с переключателем дистанционного управления RF433 с кодированием 1527.
- B4: Нужно ли мне покупать «умный» переключатель для штор, чтобы работать с этим переключателем?
O: Нет, вам нужно просто подключить это устройство к вашему обычному переключателю для штор, чтобы реализовать интеллектуальность.
- B5: Что мне делать, если не могу сконфигурировать умный переключатель для штор?
O: а: Проверьте, включено ли устройство.
b: Убедитесь, что ваш мобильный и умный переключатель для штор находятся в одной и той же Wi-Fi-сети 2,4 ГГц.
c: Проверьте, достаточная ли скорость у Интернета.
d: Удостоверьтесь, что введенный в Приложение пароль правильный.
e: Убедитесь в правильности монтажа электропроводки.
- B6: Какими изделиями я могу управлять с помощью этого устройства?
O: Шторами, жалюзи, «маркизами»...
- B7: Что произойдет, если Wi-Fi отключится?
O: Вы можете продолжать управлять устройством, подключенным к умному переключателю для штор, вашим обычным переключателем для штор, а когда Wi-Fi снова станет активен, устройство, подключенное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Умный переключатель для штор
Напряжение	90-250 В пер. тока
Сила тока	2 А
Макс. мощность	500 Вт (250 В)
Частота сети WiFi	WiFi 2,4 ГГц
Рабочая температура	От -10°C до +40°C
Температура корпуса	Тс: +80°C (макс.)
Рабочий диапазон	≤ 200 м
Габариты (ШхГхВ)	52x47x18 мм
Степень защиты IP	IP20
Гарантия	1 год

Стандарт EMC (ЭМС)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11),
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 62311: 2008, EN 55015:2013
+A1:2015, EN 61547:2009

Стандарт безопасности (LVD – Директива по низкому напряжению)
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/
AMD2:2015, IEC 60669-1:1998/
AMD1:1999/AMD2:2006,
EN 60669-2-1:2004+A1: 2009+ A2:2010,
EN 60669-1:2018
Стандарт RoHS (O)
2011/65/EU, (EU) 2015/683

4

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Терминал умного переключателя для штор резервирует доступ функции ручного управления, чтобы конечный пользователь мог выполнить включение/выключение.

- Включение/выключение для функции постоянного включения/выключения.

Примечания:

- Можно сбросить настройку как на переключателе, так и в Приложении, при этом последняя настройка остается в памяти.
- Управление Приложением синхронизировано с ручным переключателем.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение iOS / Приложение
Android

1

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить Приложение Smart Life, или можно также поискать ключевое слово «Smart Life» в App Store или Google Play, чтобы загрузить Приложение.

		к умному переключателю для штор, автоматически подключится к вашей сети Wi-Fi. В8: Что мне делать, если я устанавливаю новую сеть Wi-Fi или изменяю пароль? О: Вы можете подключить устройство к сети Wi-Fi согласно Руководству пользователя Приложения.	
5	6	7	8

Метод подключения по сети Wi-Fi для MS-108/MS-108WR




2

Войдите в систему или зарегистрируйте свою учетную запись со своим мобильным номером или адресом электронной почты. Введите с клавиатуры контрольный код, отправленный вам на мобильный телефон или в ваш почтовый ящик, затем задайте свой пароль для входа в систему. Щелкните «Create Family» (Создать семейство), чтобы войти в Приложение.

9

3.2 Второй метод: Сопряжение обычным методом. Нажимайте на кнопку сброса дольше 7 секунд, пока зуммер не начнет непрерывно и быстро издавать звуки «Ди-Ди-Ди...» для входа в режим сопряжения Wi-Fi.

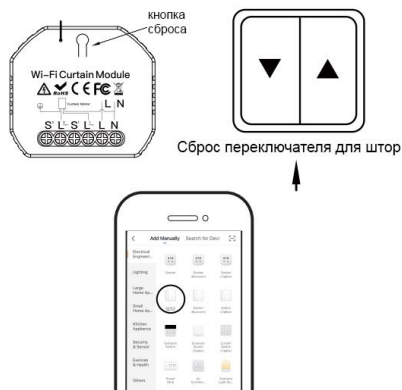

4

Откройте приложение, выберите «+» вверху справа и выберите «Switch (Wi-Fi)» (Умный переключатель), чтобы добавить устройство.


13

3 Метод подключения по сети Wi-Fi: (два метода сопряжения)

Перед сопряжением выполните подключение электропроводки умного переключателя

3.1 Первый метод: Сопряжение и сброс кода Wi-Fi с Bluetooth и Wi-Fi, подключенными одновременно (New Updated – Новый Обновленный)

1. Убедитесь, что ваш телефон подключен к Wi-Fi и Bluetooth.



2. Откройте Приложение Smart Life/Туяа и щелкните «+», после этого на экране автоматически появится страница подсказки. Щелкните «Go to add» (перейти к добавлению).


10




5

Убедитесь, что ваш смартфон и умный переключатель подключены к одной и той же сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Дождитесь, пока световой индикатор не начнет быстро мигать (два раза в секунду).


14



3. Выберите устройство, которое хотите добавить, и щелкните «+»




11

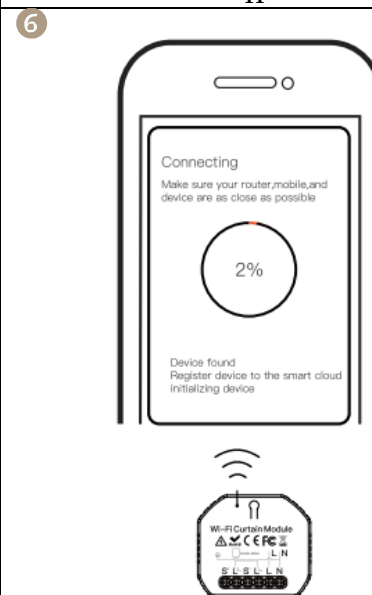

Подключение займет примерно 10-120 секунд до полного завершения, в зависимости от состояния сети.


15

4. Введите пароль для Wi-Fi и щелкните «Next», ожидая завершения подключения.

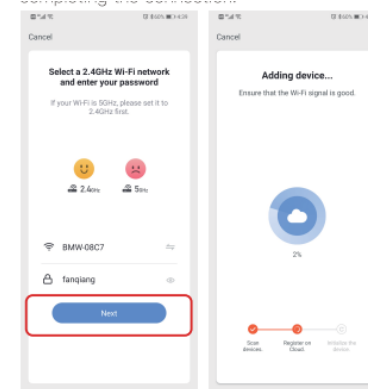

5. После успешного добавления устройства, можно отредактировать его имя для входа на страницу устройства, щелкнув «Done» (Готово).

12

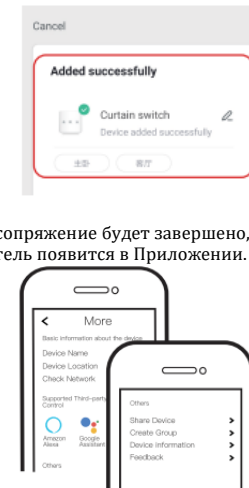

7 Когда сопряжение будет завершено, умный переключатель появится в Приложении.

8

Подключитесь к Amazon Alexa или Google Assistant для голосового управления или совместного использования устройств семьями или друзьями.

16

9 Наслаждайтесь вашей домашней автоматизацией с универсальным мобильным приложением "Smart Life" для управления освещением в любой точке земного шара, или просто голосовым управлением, когда удобно расположились дома.	Метод подключения по РЧ-каналу (Только для MS-108WR) 1. Нажмите кнопку сброса 5 раз и подождите 2 секунды, пока красный индикатор не начнет быстро мигать, чтобы выполнить сопряжение кнопкой открытия. 2. Нажмите кнопку сброса 6 раз и подождите 2 секунды, пока красный индикатор не начнет быстро мигать, чтобы выполнить сопряжение кнопкой закрытия. 3. Нажмите кнопку сброса 7 раз и подождите 2 секунды, пока красный индикатор не начнет быстро мигать, чтобы выполнить сопряжение кнопкой «стоп». Метод сброса 1. Нажимайте на кнопку сброса дольше 7 секунд, чтобы начать сброс метода подключения по сети Wi-Fi. 2. Нажмите на кнопку сброса 10 раз для сброса режима подключения по РЧ (RF)-каналу.	3.3 Как добиться объединения нескольких элементов управления Примечание: Перед объединением обязательно убедитесь, что вы успешно выполнили описанный выше метод подключения по сети Wi-Fi для добавления этого переключателя в свое Приложение Smart Life. 1. Wi-Fi добавляет еще один «умный» переключатель в то же самое Приложение Smart Life/Tuya. (Если в приложение уже был раньше добавлен «умный» переключатель, просто перейдите к следующему шагу.) Примечание: Подключение вновь добавленного переключателя к светильнику не требуется, для этой цели используются только L и N.	2. После этого вы увидите в приложении два устройства. Щелкните главный переключатель (как один блок переключателей - One gang switch, как показано ниже) путем входа в следующую операцию. 3. Щелкните в правом верхнем углу и выберите «Multi-Control Association» (Объединения нескольких элементов управления), а затем щелкните «+» в правом углу. 4. Выберите переключатель, который следует объединить, а затем выберите кнопку переключателя, которая будет управлять тем же светильником.
17 5. Затем вернитесь на предыдущую страницу. На этой странице вы увидите два элемента, один из которых – ваш главный переключатель, а другой – тот, который вы сейчас объединяете. Примечание: Обязательно убедитесь, что объединенный переключатель активирован. 5. Теперь можно управлять своим светильником двумя переключателями. Не объединяйте еще одну кнопку с тем же переключателем для управления несколькими элементами. 21	18 7. Если вы хотите добавить еще один третий переключатель или даже больше «умных» переключателей для управления светом, просто повторите приведенные выше шаги. При объединении еще одного переключателя вы увидите такой результат, как показано ниже. 22	19 23	20 24