

✓ **Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры!**

☎ +7 800 222-26-68

✉ info@n-sip.ru


📍 142121, Московская область, г. Подольск, ул. Станционная, д. 24



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Покрывало
изолирующее
с липучкой RCD-H-V

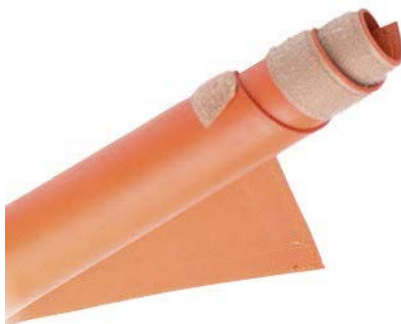

1. Назначение, характеристики, указания по эксплуатации

- Изоляционное покрывало предназначено для защиты работающих от случайного контакта с проводами и для исключения короткого замыкания при проведении работ в электроустановках и на высоковольтных линиях напряжением до 1000В.

- Является средством коллективной защиты, изолирует открытые и сторонние проводящие части электроустановки, исключает получение электротравм при случайном прикосновении изолированной проводящей части незащищенными частями тела.

- Изготовлено из высококачественного синтетического каучука и испытано в соответствии с **ГОСТ 28259-89**.

- Покрывало снабжено липучкой типа VELCRO, позволяющей устанавливать покрывало без применения прищепок.

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Размер	мм	500x400-1000x800
2	Тип материала	-	Синтетический каучук
4	Толщина стенки	мм	2,5±0,3
5	Температура эксплуатации	°C	-20 ÷ +50
6	Температура хранения	°C	0 ÷ +25
7	Рабочее напряжение	кВ	до 1

- Изолирующее покрывало перед применением следует проверить на отсутствие: проколов и трещин. При этом на поверхности могут быть неопасные неровности в виде незначительных выступов или углублений на наружной или внутренней поверхностях, следы формовки - складки в эластомере, небольшие выступы или углубления с закругленными краями не влияющие на механическую и электрическую прочность изделия.

- Изолирующее покрывало следует оберегать от механических повреждений, увлажнения и загрязнений. Загрязнения смываются с

них водой с мылом. Применение бензина, керосина, уайт-спирита для удаления загрязнений запрещается.

- Не допускается эксплуатировать изолирующее покрывало с видимыми дефектами, т.к. это может привести к поражению электрическим током.

2. Требования безопасности и охраны окружающей среды

- Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям РД-03-21-2007.

- Изделие является необслуживаемым.

- Ремонт изделия не предусмотрен.

- Перед применением необходимо изъять изделие из упаковки и произвести внешний осмотр на предмет наличия дефектов и деформаций.

3. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортировки

- Упаковывается в картонную тару или иную, обеспечивающую ее сохранность при хранении и транспортировке. Дополнительно, может упаковываться в групповую тару – полиэтиленовые пакеты.

- Картонная тара с изделиями должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:

- марка изделия;
- номер технических условий (при наличии);
- брутто-масса тары;
- количество изделий;
- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
- указание страны завода - изготовителя;
- дата изготовления;
- указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
- остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.

- Условия транспортировки изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.



- Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

- Условия хранения линейной изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

- Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливаются в стандартах и технических условиях на продукцию.

4. Утилизация

- После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

- Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

5. Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя.

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами.



Гарантия – 12 месяцев с момента продажи

Претензии по качеству, обслуживанию, сервисам компании направлять по адресу:

ООО «АРМАТЕХ» 142121, Московская обл, Подольск г, Станционная ул, дом 24, корпус ПР-СКЛ, помещение 1