

Приёмник HDMI сигнала по витой паре LAN (RJ-45) кат. 5е/6

CO-HDMI-150R



Применяется в случае, если с одного источника сигнала (компьютер, плеер или др.) необходимо вывести сигнал на несколько приемников (телевизор, монитор или др.) при помощи коммутатора-делителя (управляемый / неуправляемый).

Паспорт. Технические характеристики.

Название	CO-HDMI-150R
Выходы	RX - HDMI-A; IR-RX(TRS3.5mm)
Поддерживаемый кабель, волновое сопротивление, длина.	UTP кабель категории Cat 5e/6 "витая пара", 100 Ом
Индикация LED	Питание, Соединение
Потребляемая мощность, Вт	3Вт
Поддерживаемое разрешение	1080p/720p/576p/480p (до 60Гц)
Поддержка аудио	DTS, DTS-HD, Dolby-trueHD, Dolby-AC3, LPCM7.1, DSD
Поддержка стандарта HDMI / Дальность передачи, м	HDMI 1.3; HDCP 1.2; ИК / 150
Поддержка стандарта ИК / Дальность передачи, м	38кГц / 150
Полоса пропускания, МГц	165Mhz
Напряжение питания, Вольт	5VDC, 1 шт блок питания DC5V / 1A в комплекте
Диапазон влажности	5 ~ 95% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, С	-5°C ~ +70°C
Размеры, мм	приёмник и передатчик 95x73x26
Вес, г	380
Тип корпуса	Металлический кожух
Комплект поставки:	приемник-1шт; блок питания – 1шт; паспорт - 1шт

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:


ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.


www.cctvonyx.ru

Схема подключения:


1. 1 передатчик TX Transmitter +1 приемник RX Receiver (Арт.100-056)

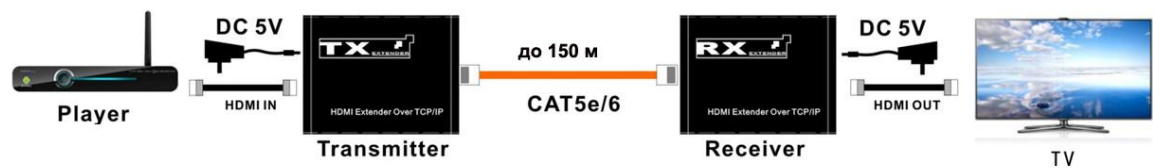

2. 1 передатчик TX Transmitter + несколько приемников RX Receiver (Арт.100-057)

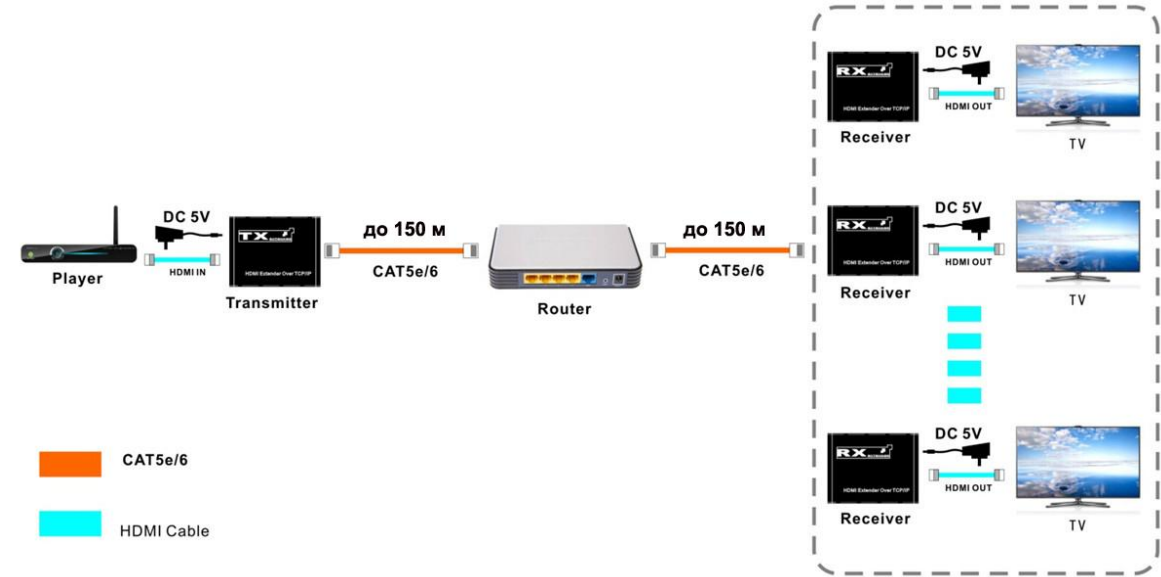

Размещение элементов

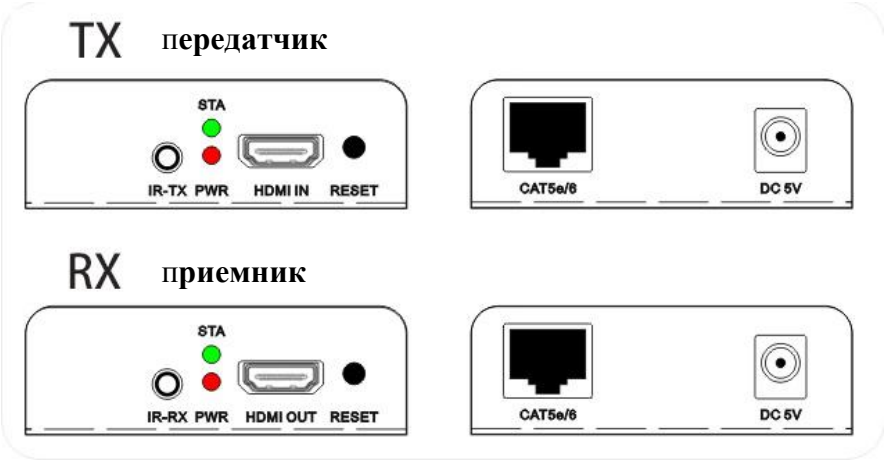

Наименование	Описание
HDMI IN/OUT	HDMI Вход/Выход
Cat5e/6	RJ45 порт cat5e/cat6
IR TX/RX	ИК Передатчик/Приемник
DC/5V	Разъем питания
PWR	Индикатор питания
STA	Индикатор сигнала HDMI