

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 1 год со дня продажи изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ, ИМПОРТЕР НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ, ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ.

Дата изготовления нанесены на индивидуальную упаковку изделия, в формате YY-ZZZZ, где YY-месяц, ZZZZ-год.

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет.

- Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:
- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался в нарушение указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение вызвано животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. д, пом.1-н, офис 115.

(KZ) Өндіруші: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори Фимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған. Уәкілетті Ұйым (Импортер): «ВТЛ» ЖШС, 192102, Санкт-Петербург қ., Бухарестская көш., 22 үй, 2-ғим. лит. Д, бөл. 1-Н, офис 115

Дата продажи: _____ Штамп магазина: _____

www.fa-za.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!

МОДЕЛЬ: SLR-S12; SLR-S14

КОМПЛЕКТ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

Модель: SLR-S12; SLR-S14

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта FAZA. Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.

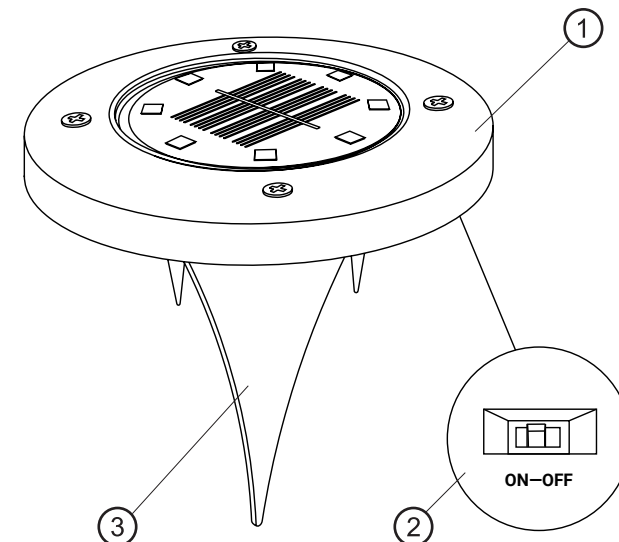
Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Светильники светодиодные с солнечной панелью предназначены для декоративной подсветки сада. Светильники не требуют подключения к сети, что облегчает их установку.

Благодаря встроенному фотосенсору светильники автоматически начинают светиться только при наступлении темноты и выключается при наступлении светлого времени суток. Зарядка аккумулятора осуществляется с помощью солнечной панели.

СХЕМА СВЕТИЛЬНИКА

- Светильник
- Кнопка Вкл/Выкл (ON/OFF)
- Пластиковый колышек

**Комплектация:**

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Светильник | 1 |
| 2. Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 3. Индивидуальная упаковка | 1 |

Светильник поставляется в разобранном виде.

МОДЕЛЬ: SLR-S12; SLR-S14

Технические характеристики:		
	SLR-S12	SLR-S14
Материал корпуса	Нержавеющая сталь/ABS-Пластик	
Мощность, Вт	0,2	
Световой поток, Лм	10	
Светодиоды, шт	8 светодиодов	
Цвет свечения	Белый	
Аккумулятор	AAA Ni-MH, 400мАч	
Солнечная панель	монокристаллическая	
Класс защиты, IP	44	
Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе	До 12 ч	
Время зарядки аккумулятора	8 часов	
Температура эксплуатации	20°C...+40°C	
Вес одного светильника, кг	0,118	0,118
Габаритные размеры, мм	132; Ø116	132; Ø116
Гарантия	1 год	

Введение светильника в эксплуатацию:

- Аккуратно извлеките светильники из заводской упаковки;
- Убедитесь в его целостности и правильности комплектации;
- Соберите светильник и установите его в грунт

Рекомендации по использованию светильника:

- Перед первым использованием, светильник следует полностью зарядить аккумулятор. Поместите светильник на хорошо освещенную поверхность (под прямые солнечные лучи) и оставьте его на 1-2 световых дня, не активируя работу светильника;
- Для включения/выключения переведите выключатель ON/OFF, расположенный в нижней части светильника.
- В выключенном положении при наступлении темноты гирлянда не включится.
- Убирая светильник на продолжительное хранение, рекомендуется отключить его.
- При длительном хранении рекомендуется перезаряжать солнечную батарею (помещать изделие под лучи источников света) в течение 6-8 часов каждый месяц.

ВНИМАНИЕ! При экстремально холодных температурах, в туманную, дождливую, снежную погоду, при недостаточной освещенности, солнечная батарея может быть заряжена не полностью, вследствие чего количество рабочих часов светильника сокращается.

Требования по технике безопасности:

- Не разбирайте светильник самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам
- Не допускайте повреждений солнечной панели твердыми предметами.
- Для очистки корпуса используйте хлопковую ткань с небольшим количеством спиртосодержащего чистящего раствора.
- Никогда не используйте для очистки корпуса сильных химически активных чистящих средств. Это может привести к повреждению пластиковых элементов.
- Не располагайте изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- Не располагайте солнечную панель вблизи мощного источника света, он может не активироваться или светить тускло, так как гирлянда предназначена для работы в темное время суток
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Возможные неисправности и пути устранения:

Если ваш солнечный светильник не включается при наступлении темного времени суток

- **Батарея не полностью заряжена**

Проверьте, что солнечная панель установлена в месте, где она получает максимальное количество солнечного света. А также убедитесь, что солнечную панель ничего не прикрывает (кроны деревьев, навесы и т.д.)

- **Светильник установлен рядом с другими источниками света**

Если солнечная панель вашего светильника установлена вблизи других источников света, то это может привести к некорректной работе изделия

- **Аккумулятор неисправен**

При длительном использовании или продолжительном хранении эффективность аккумулятора может снижаться, в этом случае его необходимо заменить. Для этого обратитесь к квалифицированным специалистам. В случае замены рекомендуется использовать аккумуляторную батарею с аналогичными характеристиками.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

Экологическая информация:

Не выбрасывайте аккумуляторную батарею вместе с бытовым мусором. Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти или на сайте <http://greenpeace.org/russia/ru>.

Условия транспортировки:

Транспортирование светильника допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

Хранение светильника осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.