


Краткая инструкция МСБ – 100b - Схема подключения

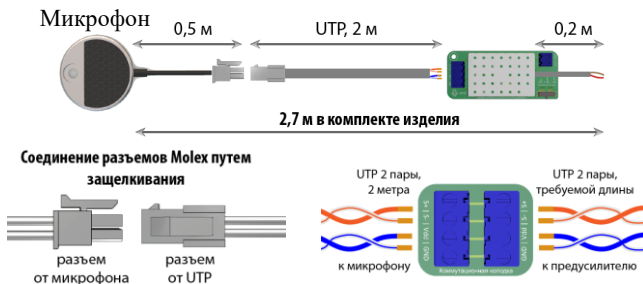

Если не хватает длины для соединения микрофона с входной клеммной колодкой микрофонного ПУ, воспользуйтесь клеммником - коммутационной колодкой, с помощью которой можно соединить два провода UTP требуемой длины.

Таблица 1 – Соответствие контактов предусилителя (ПУ) цвету подключаемых проводов UTP

Цвет, тип провода	Назначение
Оранжевый	S^+ – Выход сигнал
Оранжево - белый	S^- – Выход сигнал
Синий	Vdd – Питание
Сине - белый	GND – Общий

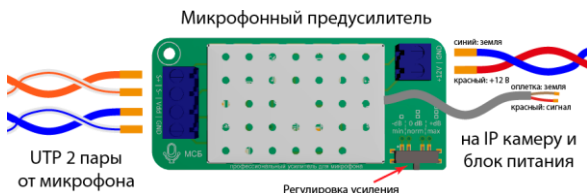



Таблица 2 – Назначение сигнальных контактов ПУ

Цвет, тип провода	Назначение
Красный	OUT – Выход сигнал
Оплетка	GND – Общий

Таблица 3 – Назначение контактов питания ПУ

Цвет, тип провода	Назначение
Красный	+12 V – Питание
Синий	GND – Общий

Внимание строго соблюдать полярность подключения!
Ошибка ведет к выходу УНЧ из строя!

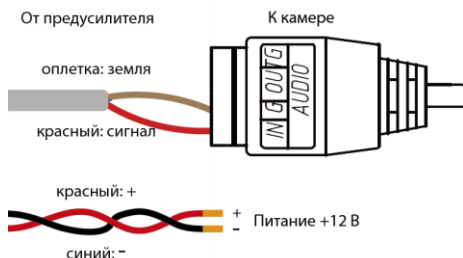

Назначение контактов с выхода микрофонного предусилителя.