

GRACE EASY UNIVERSAL 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников

Соответствия требованиям

SAE 10W-40:
API SG/CD

Описание продукта

GRACE Easy universal 10W-40 – высококачественное полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло. Произведено с применением синтетических базовых масел и дополнительных противоизносных и моющих присадок для защиты двигателя с очень большим пробегом от износа и отложений.


GRACE Easy universal 10W-40 – рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей с пробегом, в том числе с повышенным износом. Соответствует или превышает гарантийные требования производителей современных двигателей, которым рекомендованы масла категории API SG/CD.

GRACE Easy universal 10W-40 – содержит фирменный пакет присадок, способствующий снижению шумности (особенно для изношенных двигателей) в условиях работы при повышенных нагрузках.

Применение

Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API SG/CD и ниже.

Фасовка

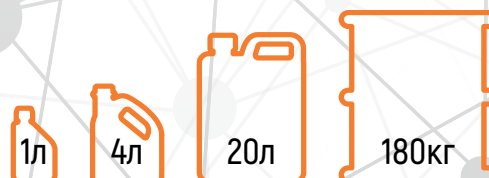

GRACE EASY UNIVERSAL 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников

Преимущества для потребителя

- Обеспечение давления масла в системе смазки двигателей со значительным пробегом
- Снижение вероятности утечек за счет совместимости с материалами уплотнений
- Предотвращение образований высоко- и низкотемпературных отложений на деталях двигателя
- Поддержание работоспособности двигателя с очень большим пробегом благодаря специально разработанному пакету присадок
- Легкий пуск двигателя при отрицательных температурах при одновременном снижении пусковых износов

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	13,59
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	103,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	131
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,886
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	6,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,28
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -25 °C	ASTM D 5293	6150

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com