

GRACE Superb SS 10W-40

Моторное масло для коммерческой техники



Соответствия требованиям

SAE 10W-40;
API CH-4/SJ;
ACEA E5/E3; A2/B3

Caterpillar ECF-1a;
Cummins CES 20076/20077;
Deutz DQC-II-05;
Mack EO-M Plus; MAN M 3275;
MB 228.3; MTU Type 2.0;
Renault RD-2; Volvo VDS-2

Описание продукта

GRACE superb SS 10W-40 – всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Производится с использованием высококачественных базовых масел с применением зарубежных присадок и фирменных рецептур.


GRACE superb SS 10W-40 – предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом (и без).

GRACE superb SS 10W-40 – разработано для двигателей смешанного транспортного парка, удовлетворяющих требованиям от Евро-2 до Евро-4 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

Для бензиновых и дизельных двигателей, требующих уровень эксплуатационных свойств API CH-4/SJ и ниже.

Фасовка

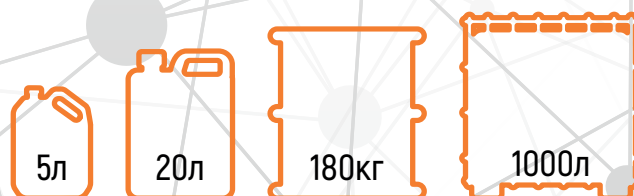

GRACE Superb SS 10W-40

Моторное масло для коммерческой техники



Преимущества для потребителя

- Сохранение эксплуатационных характеристик масла на всем интервале замены
- Превосходная совместимость с материалами сальников и уплотнений предотвращает утечки масла
- Надежная смазка трущихся деталей двигателя обеспечивает отличную защиту от износа
- Высокая способность противостоять укрупнению сажевых частиц сохраняет оптимальное давление в системе смазки
- Высокие моющие свойства позволяют поддерживать чистоту высокотемпературных зон двигателя

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	15,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	104,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	157
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,887
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	227
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-43
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,5
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,45
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -25 °С	ASTM D 5293	6340

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com