

GRACE GYP C 85W-140

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов



Соответствия требованиям

API GL-5
SAE J2360

MAN 341 Type M1;
MIL-PRF-2105E;
ZF TE-ML 05A/07A/08/16D/21A

Описание продукта

GRACE GYP C 85W-140 – минеральное всесезонное трансмиссионное масло для высоконагруженных механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, разработанное специально для применения при высоких температурах. Производится с использованием высококачественного минерального базового масла и высокоэффективного пакета присадок.


GRACE GYP C 85W-140 - предназначено для обеспечения надежной работы дифференциалов, механизмов отбора мощности и бортовых передач грузовых автомобилей и внедорожников, используемых в строительстве, сельском и лесном хозяйстве, горнодобывающей промышленности.

GRACE GYP C 85W-140 - не рекомендуется к применению в автоматических и силовых трансмиссиях; гидростатических приводах и системах, где необходима смазка сцепления и тормозов, работающих в масляной ванне.

Применение

Для применения в узлах трансмиссии, подверженных высоким нагрузкам (главная передача, ведущие мосты) грузовой и внедорожной техники, используемой в строительстве, сельском и лесном хозяйстве, горнодобывающей промышленности, где требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-5.

Фасовка

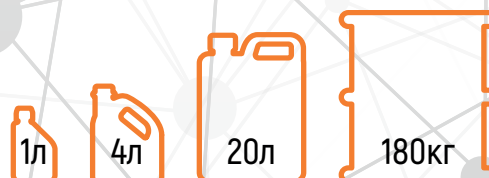

GRACE GYP C 85W-140

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов



Преимущества для потребителя

- Исключительная термическая стабильность и стойкость к высокотемпературному окислению увеличивает срок службы шестерен и подшипников
- Противозадирные присадки EP обеспечивают отличную защиту от износа в условиях повышенных нагрузок и высоких рабочих температур
- Высокая стабильность на сдвиг гарантирует постоянный индекс вязкости
- Эффективная защита от ржавления и коррозии увеличивает срок службы смазываемых деталей
- Полная совместимость с типичными автомобильными уплотнениями и прокладками минимизирует утечки

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	85W-140
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	25,6
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	344,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	97
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,915
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-20
Индекс задира (ИЗ), Н (кгс)	ASTM D 2596	568,4(58)
Нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс)	ASTM D 2596	3685(376)
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -12 °C	ASTM D 2602	69 000

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com