

**Музыка —
свет!**



**Настольная лампа
КТ-3336**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство лампы	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

Настольная лампа КТ-3336 — это эргономичная светодиодная лампа с колонкой для воспроизведения аудио и RGB-подсветкой. Вы можете слушать любимую музыку и воспроизводить звонки на громкую связь.

Цветовая температура лампы составляет $5000\text{ K}\pm10\%$. Это режим *холодного света*. Холодный свет рекомендуется использовать в рабочих зонах. Больше всего такое освещение подходит для офисов, аудиторий, медицинских и учебных учреждений, так как в этих помещениях важно не исказить восприятие цветов и отдельных элементов.

Срок службы светодиодов составляет 10000 ч (до 30% снижения яркости светодиодов).

Колонка лампы сопрягается с мобильным устройством при помощи функции Bluetooth.

Частотный диапазон колонки составляет 50–20000 Гц, что обеспечивает высокое качество звука. Устройство поддерживает версию передачи данных по Bluetooth 4.2.

Лампа оснащена RGB-подсветкой (RGB — аббревиатура английских слов red, green, blue — красный, зеленый, синий), в конструкции которой используются светодиоды трех цветов. Эти три цвета являются базовыми, и на их смешении формируется любой цвет. Лампа легко вписывается в различные дизайны помещений, создавая в каждой комнате неповторимую атмосферу благодаря возможности изменения цвета подсветки.

Подсветка КТ-3336 работает в 7 режимах: режим «дыхания» (50%), режим быстрой смены света, режим последовательного перехода света (слева направо), режим «дыхания» (100%), режим последовательного перехода света (влево и вправо), вспышка в музикальном режиме, режим волнообразной смены света.


Лампу с подсветкой можно использовать как ночник, не включая свет рассеивателя.

Комплектация


1. Настольная лампа — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*официально

Устройство лампы

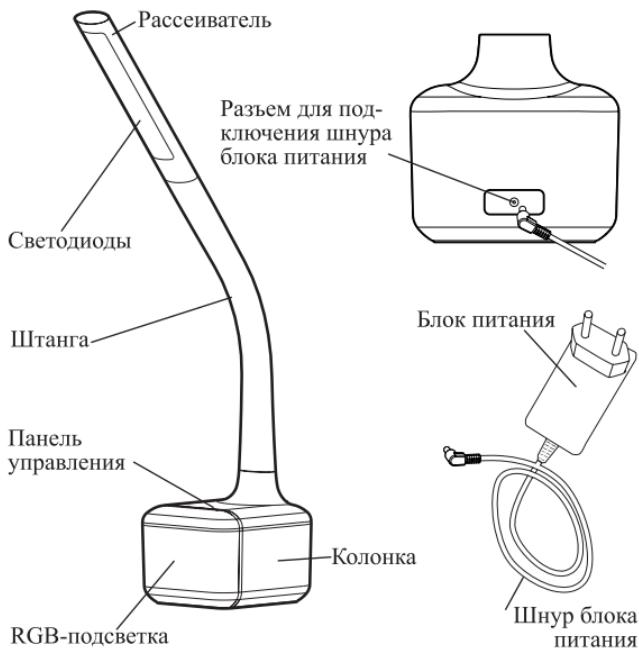

Панель управления

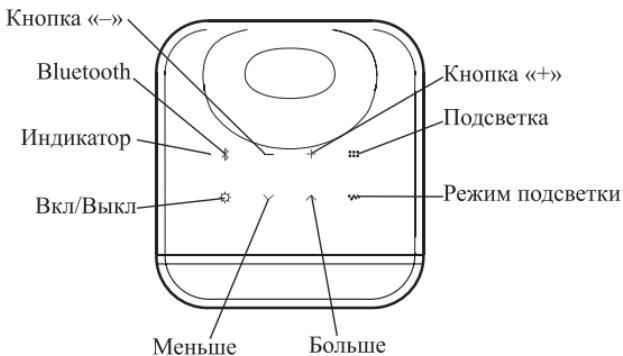

Включить или выключить лампу можно при помощи кнопки **«Вкл/Выкл»**.

При помощи кнопки **«Меньше»** и **«Больше»** можно регулировать яркость лампы. Всего у лампы 5 уровней яркости. Лампа обладает функцией памяти: при следующем включении лампа будет светить в режиме яркости, который вы установили ранее.



Включить или выключить функцию Bluetooth у колонки, приостановить/возобновить воспроизведение аудио можно при помощи кнопки «**Bluetooth**»:

- нажатие и удержание кнопки в течение 3 секунд — включение и выключение функции Bluetooth у колонки;
 - одно короткое нажатие на кнопку — приостановка/возобновление воспроизведения аудио, когда устройство уже сопряжено.
- Включение/выключение функции Bluetooth, сопряжение с мобильным устройством сопровождается звуковым сигналом.

Индикатор на панели управления:

- мигает — функция Bluetooth включена. Колонка готова к сопряжению;
- горит непрерывно — колонка сопряжена с мобильным устройством;
- не горит — функция Bluetooth выключена.

Примечание. Функция Bluetooth автоматически отключается при отсутствии сопряжения с мобильным устройством после 20 минут бездействия.

Переключать треки, настраивать громкость воспроизведения можно при помощи кнопок ««»» или «+»»:

- короткое нажатие на кнопку ««»» или «+»» — переключение треков;
- длительное удерживание кнопки ««»» или «+»» — регулировка громкости воспроизведения.

Примечание. При достижении максимальной громкости произведет предупреждающий звуковой сигнал.

Включить или выключить подсветку можно при помощи кнопки «Подсветка». Нажмите на кнопку для включения подсветки. Подсветка лампы работает даже без включения света рассеивателя.

При помощи кнопки «**Режим подсветки**» выберите необходимый режим подсветки. У лампы 7 режимов подсветки:

- *режим «дыхания» (50%):* световые шары плавно меняют свет, при этом 50% из них гаснет при смене света;
- *режим быстрой смены света:* световые шары хаотично меняют свет;
- *режим последовательного перехода света (слева направо):* световые шары меняют свет последовательно в направлении слева направо;
- *режим «дыхания» (100%):* световые шары плавно меняют свет;
- *режим последовательного перехода света (влево и вправо):* световые шары меняют свет последовательно, переход света осуществляется влево и вправо;
- *вспышка в музыкальном режиме:* световые шары загораются в такт воспроизводимому аудио;
- *режим волнообразной смены света:* световые шары меняют свет волнообразно.

Примечание. Подсветка в режиме «Вспышка в музыкальном режиме» без воспроизведения аудио будет работать в режиме «дыхания» (100%).

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте лампу и блок питания из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите лампу на ровную устойчивую

Настольная лампа
КТ-3336

поверхность на расстоянии 10 см от края и стен. Сверху оставьте место для беспрепятственного движения рассеивателя.

Температура рабочего пространства должна находиться в диапазоне от 0 до 40 °C.

Использование

Включение лампы

1. Отрегулируйте наклон и поворот штанги.
2. Подключите шнур блока питания к разъему на задней части лампы. Затем подключите блок питания к электросети.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для включения света лампы.
4. Настройте яркость освещения при помощи кнопок «Меньше» и «Больше».
5. После использования выключите свет лампы, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».

Включение подсветки

1. Включите подсветку лампы при помощи кнопки «Подсветка».
2. Выберите режим подсветки при помощи кнопки «Режим подсветки». При следующем включении подсветка будет работать в режиме последнего использования.
3. Выключите подсветку, нажав на кнопку «Подсветка».


Примечание. Подсветка в режиме «Вспышка в музыкальном режиме» без воспроизведения аудио будет работать в режиме «дыхания» (100%).

Примечание. Вы можете пользоваться светом лампы и подсветкой как вместе, так и по отдельности.


Лампа с подсветкой без включения света рассеивателя может использоваться в качестве ночника.

Включение колонки

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Bluetooth» в течение 3 секунд. Прозвучит звуковой сигнал включения и индикатор будет мигать. Устройство готово к сопряжению.
2. Включите функцию Bluetooth на своем мобильном устройстве. В списке подключенных устройств появится название ночника-колонки «A10B Kitfort».

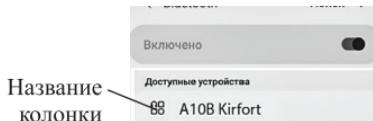

3. Выберите «A10B Kitfort» для подключения. На экране отобразится запрос на соединение Bluetooth. Установите сопряжение между вашим мобильным устройством и колонкой.





- На экране отобразится информация о том, что устройство подключено для аудио.



Во время сопряжения колонки с мобильным устройством посредством функции Bluetooth индикатор будет гореть непрерывно. Прозвучит сигнал сопряжения колонки и мобильного устройства.

Примечание. Дизайн отображения информации на экране зависит от модели мобильного устройства.

- Включите музыкальный проигрыватель на своем мобильном устройстве и начните воспроизведение при помощи панели проигрывателя.

Вы можете управлять воспроизведением и громкостью аудио при помощи панели управления вашего мобильного устройства.

- При помощи кнопок «-» и «+» выберите аудио для воспроизведения и настройте громкость воспроизведения:

- короткое нажатие на кнопку — переключение аудиодорожки;
- длительное удерживание кнопки — регулировка громкости воспроизведения.

- Начните или остановите воспроизведение при помощи коротких нажатий на кнопку «Bluetooth».

- После завершения использования колонки нажмите и удерживайте кнопку «Bluetooth» в течение 3 секунд: прозвучит звуковой сигнал выключения и индикатор работы перестанет гореть.

Примечание. Вы можете пользоваться функциями лампы, подсветки и колонки одновременно или раздельно.

Подсветка в режиме «Вспышка в музыкальном режиме» при воспроизведении аудио будет менять свет, автоматически подстраиваясь под ритм аудио. Без воспроизведения аудио подсветка будет работать в режиме «дыхания» (100%).

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус лампы сухой или слегка влажной тканью. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды на панель управления, колонку, разъем для подключения шнура блока питания, блок питания на задней части корпуса.

Уход и хранение

Храните лампу в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Во избежание попадания пыли при длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет.

Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур блока питания не плотно вставлен в разъем на задней поверхности корпуса лампы	Проверьте соединение шнура блока питания с разъемом лампы
Шнур блока питания поврежден	Обратитесь в сервисный центр

Лампа не светит

Возможная причина	Решение
Светодиоды не горят, драйвер неисправен	Обратитесь в сервисный центр

Лампа мерцает, горит частично

Возможная причина	Решение
Светодиоды не горят, горят частично, драйвер неисправен	Обратитесь в сервисный центр. Продолжительное воздействие мерцающего света лампы может негативно повлиять на ваше зрение

Название устройства не отображается в списке для подключения на мобильном устройстве

Возможная причина	Решение
Колонка выключена	Включите колонку, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд
Функция Bluetooth не включена на вашем мобильном устройстве	Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве
Вы находитесь рядом с устройствами, у которых включена функция Bluetooth, и они препятствуют сопряжению	Отключите функцию Bluetooth на посторонних мобильных устройствах



Расстояние между мобильным устройством и ночником-колонкой составляет более 10 м и не удается установить сопряжение

Расположите мобильное устройство и ночник-колонку на расстоянии не более 10 м друг от друга для успешного сопряжения

Колонка не воспроизводит аудио

Возможная причина	Решение
Задана минимальная громкость воспроизведения	Настройте громкость при помощи панели управления колонки или при помощи проигрывателя на вашем мобильном устройстве

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,35 А
 - выход: ~12 В, 1 А
2. Мощность: 12 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - настольной лампы: III
4. Цветовая температура: 5000 K ±10% (холодный свет)
5. Индекс цветопередачи: R_a >80
6. Световой поток: 300 лм
7. Освещенность: >1000 лк
8. Частотный диапазон: 50–20000 Гц
9. Размер динамика: 40 мм
10. Количество динамиков: 2
11. Отношение сигнал/шум: 80 дБ
12. Количество каналов: 2.0
13. Версия Bluetooth: 4.2
14. Радиус действия Bluetooth: 10 м
15. Имя колонки при подключении: A10B Kitfort
16. Длина шнура блока питания: 1,5 м
17. Размер устройства: 125 × 130 × 585 мм
18. Размер упаковки: 235 × 155 × 348 мм
19. Вес нетто: 1,5 кг
20. Вес брутто: 2,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэнъчэнъ Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд.
3/F, Вест Сайд оф 2/F энд 4/F, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк,

Настольная лампа
КТ-3336

ЛэчжуЦзяо, Цзювэй Кэмыонити, Ханчэн Страт, Баоань Дистрикт, Шэньчжэн, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход лампы из строя вследствие попадания жидкостей на корпус, на разъем для, блок питания или на панель управления не являются гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте лампу только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите лампу, взвывшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур при отключении от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур или блок питания повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.



7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться лампой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с лампой.
8. Контролируйте работу лампы, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте лампу только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Сверху оставьте место для беспрепятственного движения рассеивателя лампы.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения лампы и не подвергайте ее ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура блока питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготавителя или сервисной службы.
16. Держите лампу вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.

IM-1

Настольная лампа
КТ-3336

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смещивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина

**Чайник КТ-6110**

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

**Кофеварка КТ-739**


- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд

**Ручной отпариватель КТ-962**

- 2 в 1: глажка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

**Планетарный миксер КТ-3007**

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87