




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

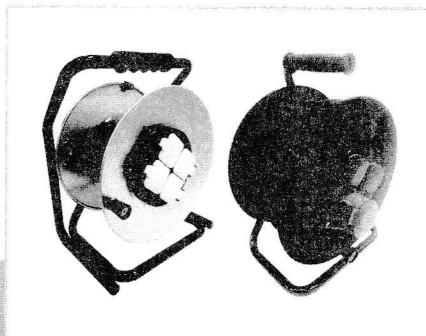

КАБЕЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ
НА КАТУШКЕ

www.maktrade.rs

ПАСПОРТ

КАБЕЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ ПВХ ОДНОФАЗНЫЙ	КАБЕЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОДНОФАЗНЫЙ	КАБЕЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ ПВХ ТРЕХФАЗНЫЙ	КАБЕЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХФАЗНЫЙ
☐	☒	☐	☐

СПЕЦИФИКАЦИЯ									
Количество розеток	☐	☒	☐	☐					
	3 x 250В	4 x 250В	2 x 250В 1 x 440В	2 x 250В 2 x 440В					
☐	☒	☐	☐						
3x1,50мм ² 250В/50Гц/16А	3x2,50мм ² 250В/50Гц/16А	5x1,50мм ² 440В/50Гц/3x16А	5x2,50мм ² 440В/50Гц/3x16А						
 1000В _Т	 1200В _Т	 2500В _Т	 3600В _Т						
 3000В _Т	 3500В _Т	 7500В _Т	 9000В _Т						
Тип кабеля		Длина кабеля							
☐	☒	15м	20м	25м	30м	35м	40м	50м	60м
H05VV-F	H05RR-F								

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Обязательно соблюдайте инструкции по максимальной нагрузке на кабель при размотке и намотке на катушку (корпус) кабельного удлинителя.
2. Не подпускайте детей и домашних животных близко к устройству.
3. Кабельный удлинитель на катушке не использовать в непосредственной близости ванн, душа или бассейна, а также в помещениях с высоким уровнем влажности. Не погружать устройство в воду или другие жидкости.
4. Не использовать устройство в помещениях с газом или другими легковоспламеняющимися веществами. Держать вдали от источников тепла и не накрывать.
5. Не проводить ремонтные работы или перемещение термовыключателя на неисправной кабельной катушке. В случае, если произошло повреждение кабеля, не используйте устройство и обратитесь к производителю для получения дальнейших инструкций.
6. В случае длительного отсутствия, вынуть вилку кабеля из розетки электросети.
7. Содержите устройство в чистоте. Не допускайте попадание каких-либо предметов в отверстия розетки на катушке, так как это может вызвать поражение электрическим током, пожар или нанести ущерб кабельному удлинителю на катушке.



В конце срока эксплуатации устройство становится предметом обособленного сбора изношенного электрического оборудования!

Нельзя выбрасывать устройство вместе с твердыми бытовыми отходами!

НАЗНАЧЕНИЕ

Ассортимент кабельного удлинителя на катушке выполнен с металлическими и ПВХ катушками (корпусами), которые комплектуются кабелями H05VV -F и H05RR -F различного сечения (от 3x1,5 мм² до 5x 2,5мм²) и длины (от 15 до 50 метров).

Они приспособлены для всех пользователей и подходят для повседневного использования в домашнем хозяйстве, а также гарантируют безопасность даже в тяжелых условиях труда, например, в промышленности, строительстве, судостроении, торговле. Кабельные удлинители на катушке, эту категорию, часто можно найти в руках настоящих профессионалов, а это значит, что они предназначены для подключения требовательных и средних устройств, таких как ручные электроинструменты, газонокосилки, электрические приборы и строительные инструменты. Высокое качество и эргономичность кабельных удлинителей на катушке обеспечивают безопасность и простоту использования, а также очень долгий срок службы. Подставка и кронштейн для облегчения переноса, встроенный термовыключатель, розетки с защитой от детей, металлическая или ПВХ катушка с повышенной устойчивостью к поломке — это лишь некоторые из деталей, которые делают устройство, этой категории, идеальным для каждого пользователя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНОГО УДЛИНИТЕЛЯ НА КАТУШКЕ

Примечание:

Перед использованием кабельного удлинителя на катушке, обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

1. Данное устройство соответствует требованиям по электромагнитной совместимости, относящихся и на помехи (интерференцию) радио и ТВ-приёмников;
2. Использовать устройство в соответствии с назначением и инструкцией по применению. Никогда не использовать кабельный удлинитель на катушке в условиях, для которых он не предназначен, кроме случаев, когда указано, что его можно использовать в определенных условиях (степень защиты IP);
3. Перед использованием внимательно осмотрите кабельный удлинитель на катушке. Не используйте устройство, если есть какие-либо неисправности /повреждения;

4. В зависимости от сечения кабеля и типа штепселя, устройство подключается к однофазной розетке 250В, 16А или трехфазной розетке, напряжением не более 440В и номинальным током 16А;
5. На подключенных устройствах всегда следует проверить заявленную мощность в ваттах (Вт), чтобы в сумме не превышать допустимую максимальную нагрузку кабельного удлинителя на катушке (при намотке или размотке), указанную в декларации;
6. Вставьте вилку кабеля до упора в стенную розетку, не прилагайте чрезмерных усилий при подключении;
7. Положите кабельный удлинитель на катушке на пол или другую подходящую поверхность. Не протягивайте кабель под дверями, стенами или напольным покрытием;
8. Запрещается вносить какие-либо изменения и модификации на неразъемной вилке кабеля и розетках на катушке (корпусе);
9. Во избежание перегрева всегда полностью разматывайте кабель и не накрывайте его каким-либо материалом;
10. Запрещается тянуть кабель с чрезмерной силой. Кроме того, при отключении от источника питания не тяните за кабель, держите кабель за вилку.
11. Хранить в закрытом помещении и не подвергать устройство воздействию влаги;
12. Не наступайте на размотанный кабель;
13. Когда устройство не используется, выньте вилку кабельного удлинителя на катушке из розетки;
14. Храните устройство в месте, недоступном для детей и домашних животных.



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Вентилятор произведен на предприятии „МАК TRADE GROUP“ (далее по тексту – предприятие - производитель). Приобретая данное изделие, потребитель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями, правилами и требованиями эксплуатации, хранения, перевозки, монтажа, настройки, подключения, обслуживания, ремонта и гарантийных обязательств относительно данного изделия, изложенных в предоставленной документации. Предприятие-производитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации (срок службы) изделия в течение 60 месяцев со дня продажи изделия через розничную торговую сеть, при условии выполнения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. В случае появления нарушений в работе изделия по вине предприятия-производителя в течение гарантийного срока эксплуатации (срока службы), потребитель имеет право на бесплатное устранение недостатков изделия путем осуществления гарантийного сервиса. Гарантийный сервис состоит в выполнении работ, связанных с устранением недостатков изделия для обеспечения использования потребителем такого изделия по назначению. Устранение недостатков осуществляется путем замены или ремонта изделия или комплектующей (составляющей) части такого изделия.

ВНИМАНИЕ! Для проведения гарантийного сервиса, Вам необходимо предоставить Инструкцию по эксплуатации и расчетный документ, который свидетельствует о факте покупки, с отметкой о дате продажи. Модель изделия должна соответствовать, указанной в Инструкции по эксплуатации.

Гарантия предприятия-производителя не признается в следующих случаях:

- не предоставления потребителем изделия в комплектности, указанной в инструкции по эксплуатации изделия, в том числе демонтированных потребителем комплектующих частей такого изделия;
- несоответствия модели, марки изделия, данным которые указаны на упаковке изделия и в инструкции по эксплуатации изделия;
- несвоевременного технического обслуживания потребителем изделия (грязь, пыль, масляный конденсат, присутствие механических включений);
- нанесения потребителем внешних повреждений (повреждениями не являются внешние изменения изделия, необходимые для монтажа изделия);

- внесение в конструкцию изделия изменений или осуществление доработок изделия;
- замены и использования узлов, деталей и комплектующих (составляющих) частей такого изделия, не предусмотренных предприятием-производителем;
- использования изделия не по назначению;
- нарушения потребителем правил эксплуатации изделия;
- подключения изделия в электрическую сеть с напряжением больше, чем указано в Инструкции по эксплуатации изделия;
- скачков напряжения в электрической сети, в результате чего изделие вышло из строя;
- осуществления потребителем самостоятельного ремонта изделия;
- осуществления ремонта изделия третьими лицами, не уполномоченными на то предприятием-производителем;
- истечения гарантийного срока эксплуатации (срока службы) изделия;
- нарушения потребителем установленных правил перевозки изделия, которые обеспечивают предупреждение изделия от повреждений, порчи и/или уничтожения;
- нарушения потребителем правил хранения изделия;
- совершения третьими лицами противоправных действий по отношению к изделию;
- отсутствия гарантийного талона и расчетного документа, с отметкой о дате продажи.

Предприятие-производитель отвечает за дефекты, которые возникли по его вине до момента передачи изделия потребителю. Предприятие-производитель не отвечает за дефекты, которые возникли после передачи изделия потребителю вследствие нарушения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия, действий третьих лиц, случая или непреодолимой силы.

Предприятие-производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный здоровью и имуществу потребителя в результате нарушения потребителем Инструкции по эксплуатации изделия в результате использования потребителем изделия не по назначению, в результате нарушения потребителем, указанных в инструкции по эксплуатации изделия, предупреждений и другой информации о таком изделии, в результате нарушений потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации изделия.

Гарантийная карта

Дата изготовления		Фабричный номер	

Дата обнаружения изъяна	Дата ремонта	Объем ремонта	Подпись

Гарантия 2 года

Модель: _____ Фабричный номер: _____ Дата продажи: _____ N° счета: _____ Дата: _____ Подпись и печать починяющего	Модель: _____ Фабричный номер: _____ Дата продажи: _____ N° счета: _____ Дата: _____ Подпись и печать починяющего	Модель: _____ Фабричный номер: _____ Дата продажи: _____ N° счета: _____ Дата: _____ Подпись и печать починяющего
--	--	--

Гарантия 2 года

EAC

CE



“MAK TRADE GROUP” DOO


Подавалска 2Б, 11231 Белград, Сербия

Тел. +381 11 35 31 700; Факс. +381 11 804 24 25

web: www.maktrade.rs; e-mail: office@maktrade.rs



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

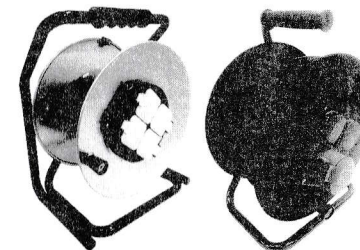

КАБЕЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ
НА КАТУШКЕ

www.maktrade.rs

ПАСПОРТ