

ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ встраиваемая, безрамочная

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас, что сделали свой выбор в пользу продукции торговой марки APEYRON ELECTRICS.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.1. Панель светодиодная — 1 шт.
- 1.2. Внешний драйвер — 1 шт.
- 1.3. Инструкция — 1 шт.
- 1.4. Упаковка — 1 шт.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 2.1. Панель светодиодная предназначена для общего и декоративного внутреннего освещения жилых и вспомогательных помещений.
- 2.2. Панель светодиодная предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением 230 В ±10%, частотой 50 Гц, соответствующей действующим нормам качества электросети ГОСТ 32144-2013, с защитой от коммутационных и грозовых импульсных помех.
- 2.3. Панель светодиодная не подлежит ремонту.
- 2.4. Панель светодиодная оснащена несменными источниками свечения.
- 2.5. Правильная установка и подключение панели светодиодной согласно инструкции гарантирует долговечную и бесперебойную работу светотехнического оборудования.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид светильника по способу монтажа	встраиваемый
Установочная высота	25 мм
Количество лампочек свечения	3
Напряжение питания	~230 В ±10%
Частота питающей сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0,5
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Сечение подключаемых проводов от сети	0,5—1,5 мм ²
Источник свечения	LED
Тип источника свечения	SMD2835
Энергоэффективность	85 Лм/Вт
Индекс цветопередачи CRI	>80
Угол рассеивания света	до 80°
Коэффициент пульсации	<5%
Материал корпуса	алюминий
Цвет корпуса	белый
Материал рассеивателя	матовый поликарбонат
Цвет рассеивателя	белый
Степень пылевлагозащиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	−20...+40 °С
Гарантийный срок	3 года
Срок службы	не менее 50 000 часов

Артикул	06-100	06-101	06-102	06-103	06-104	06-105
Габаритный размер	Ø120×21 мм	Ø120×21 мм	Ø120×21 мм	Ø120×21 мм	Ø120×21 мм	Ø120×21 мм
Диаметр монтажного отверстия	Ø55—75 мм	Ø55—75 мм	Ø55—75 мм	Ø55—105 мм	Ø55—105 мм	Ø55—105 мм
Вес изделия	100 г	100 г	100 г	100 г	100 г	100 г
Аналог лампы накаливания	75 Вт	75 Вт	75 Вт	12 Вт	12 Вт	12 Вт
Общий потребляемый ток	до 0,041 А	до 0,041 А	до 0,041 А	до 0,005 А	до 0,005 А	до 0,005 А
Средний ток	770 Лм	770 Лм	770 Лм	1020 Лм	1020 Лм	1020 Лм
Площадь освещения	3,7 м ²	3,7 м ²	3,7 м ²	5 м ²	5 м ²	5 м ²
Общая потребляемая мощность	9 Вт	9 Вт	9 Вт	12 Вт	12 Вт	12 Вт
Потребляемая мощность на внутреннюю и внешнюю контакты	6×3 Вт	6×3 Вт	6×3 Вт	8×4 Вт	8×4 Вт	8×4 Вт
Температура свечения (внешней и внутренней подсветки)	2700 К	4000 К	6500 К	2700 К	4000 К	6500 К

Артикул	06-106	06-107	06-108	06-109	06-110	06-111
Габаритный размер	Ø120×21 мм	Ø120×21 мм	Ø120×21 мм	Ø120×21 мм	Ø120×21 мм	Ø120×21 мм
Диаметр монтажного отверстия	Ø55—105 мм	Ø55—105 мм	Ø55—155 мм	Ø55—155 мм	Ø55—205 мм	Ø55—205 мм
Вес изделия	160 г	160 г	200 г	200 г	350 г	350 г
Аналог лампы накаливания	140 Вт	140 Вт	200 Вт	200 Вт	270 Вт	270 Вт
Общий потребляемый ток	до 0,073 А	до 0,073 А	до 0,109 А	до 0,109 А	до 0,145 А	до 0,145 А
Средний ток	770 Лм	770 Лм	1020 Лм	1020 Лм	2040 Лм	2720 Лм
Площадь освещения	7 м ²	7 м ²	10 м ²	10 м ²	14 м ²	14 м ²
Общая потребляемая мощность	16 Вт	16 Вт	24 Вт	24 Вт	22 Вт	22 Вт
Потребляемая мощность на внутреннюю и внешнюю контакты	12×4 Вт	12×4 Вт	18×6 Вт	18×6 Вт	24×8 Вт	24×8 Вт
Температура свечения (внешней и внутренней подсветки)	4000 К	6500 К	4000 К	6500 К	4000 К	6500 К

Артикул	06-112	06-116	06-118	06-119
Габаритный размер	120×120×21 мм	120×120×21 мм	170×170×21 мм	225×225×21 мм
Диаметр монтажного отверстия	Ø55—75 мм	Ø55—75 мм	Ø55—155 мм	Ø55—205 мм
Вес изделия	125 г	160 г	300 г	490 г
Аналог лампы накаливания	75 Вт	140 Вт	200 Вт	270 Вт
Общий потребляемый ток	до 0,041 А	до 0,073 А	до 0,109 А	до 0,145 А
Средний ток	770 Лм	1860 Лм	2040 Лм	2720 Лм
Площадь освещения	3,7 м ²	7 м ²	10 м ²	14 м ²
Общая потребляемая мощность	9 Вт	16 Вт	24 Вт	32 Вт
Потребляемая мощность на внутреннюю и внешнюю контакты	6×3 Вт	12×4 Вт	18×6 Вт	24×8 Вт
Температура свечения (внешней и внутренней подсветки)	4000 К	4000 К	4000 К	4000 К

4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:


- 4.1. Монтаж и подключение изделия должны выполняться только квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- 4.2. Работы, связанные с монтажом, демонтажом и обслуживанием панели светодиодной, должны производиться только при отключенном питании электросети здания.
- 4.3. Перед началом монтажа убедиться в наличии защитного устройства питающей сети, а также соответствии качества электросети действующим нормам.
- 4.4. Эксплуатация панели должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.5. Панель светодиодная предназначена только для внутреннего освещения.
- 4.6. Запрещается эксплуатация панели светодиодной в помещениях с повышенной влажностью.
- 4.7. Запрещается подключение светильника к поврежденной электропроводке.
- 4.8. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом, креплением или рассеивателем.
- 4.9. Не устанавливать светильник вблизи легковоспламеняющихся материалов (например, деревянных шпунт и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм), а также нагревательных приборов.
- 4.10. Эксплуатация светильника должна производиться вдали от химически активной среды, горючих материалов и легковоспламеняющихся предметов.

- 4.11. Эксплуатация светильника допускается только при условии конвекции воздуха для отведения тепла.
- 4.12. Не подвешивать панель светодиодную ударам и механическим воздействиям.
- 4.13. Не вскрывать и не разбирать корпус панели или внешнего драйвера.
- 4.14. Запрещается монтаж внешнего драйвера непосредственно на корпус панели.
- 4.15. При необходимости, в процессе эксплуатации, производить очистку панели в соответствии с требованиями степени пылевлагозащиты.
- 4.16. Очистку производить при отключенном питании электросети.
- 4.17. Протирку от пыли и грязи корпуса и рассеивателя панели осуществлять по мере необходимости сухой мягкой тканью. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.
- 4.18. При обнаружении неисправностей прекратить эксплуатацию панели. В случае выхода из строя после окончания гарантийного срока или окончания срока службы панели подлежит утилизации.

5. ПРАВИЛА МОНТАЖА:

- 5.1. Особорите панель и внешний драйвер от упаковочного материала.
- 5.2. Убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса панели, рассеивателя и проводов электроподключения внешнего драйвера.
- 5.3. Подготовьте место установки согласно п. 4 «ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ».

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ СЕТИ!

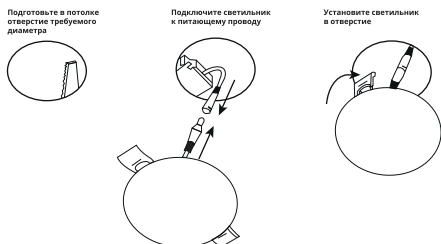

- 5.4. Подключение сетевого провода светильника к токопроводящему кабелю электросети осуществляется при помощи клеммной колоды или ваги (приобретается дополнительно), по окончании убедиться в надежности электросоединений.
- 5.5. После окончания электрокоммутации установить панель в установочное отверстие.
- 5.6. Убедиться в надежности фиксации светильника.
- 5.7. Проверить управление режимами (при наличии).
- 5.8. Переключение режимов свечения панели осуществляется при помощи бытового, клавишного выключателя, посредством ВКЛ/ВЫКЛ.



- 5.9. Светильник готов к эксплуатации.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- 6.1. Транспортировку допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений, попадания влаги.
- 6.2. Перевозку осуществлять в штатной упаковке.
- 6.3. Изделия должны храниться в штатной упаковке, в сухих, вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от −40°С до +50°С и относительной влажности воздуха не более 90% при температуре +25°С при отсутствии в воздухе паров и агрессивных веществ (кислот, щелочей и др.).

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

- 7.1. Утилизацию проводить обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 8.1. На светодиодные изделия APEYRON предоставляется гарантия 36 месяцев при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также предоставления документов, подтверждающих покупку.
- 8.2. В случае обнаружения неисправности изделия, в первую очередь необходимо отключить устройство от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где было приобретено изделие.
- 8.3. Гарантия на товар не распространяется в следующих случаях:
 - 8.3.1. Изделие испорчено в результате неправильного подключения (в том числе выбора параметров внешнего подключения, не соответствующих заявленному диалогу).
 - 8.3.2. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
 - 8.3.3. Изделие испорчено в результате механических повреждений.
 - 8.3.4. При нарушении целостности изделия, в случае попыток самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.
- 8.4. Компания APEYRON не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, неадекватной эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.
- 8.5. Компания APEYRON не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате неадекватного использования либо неправильной установки изделия.

9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ:

- 9.1. Товар сертифицирован, продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности неавтомобильного оборудования», ТР ТС 003/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕЭС 03/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоаппаратуры».
- 9.2. Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза ЕАЭС RU-CN.HB54.0179721, выданный на основании протокола испытаний № 53X/H-26.04/21 от 26.04.2021 испытательным центром "Certification Group" ИИ "HARD GROUP", аттестат аккредитации RA.RU.21ЩЮ1, срок действия от 28.10.2021 по 27.10.2026.
- 9.3. Декларация о соответствии техническим регламентам таможенного союза ЕАЭС N RU.D-PA20.20.51420/21, выданная на основании протокола испытаний № 00238-MLK/06-2021 от 24.06.2021 испытательной лабораторией ООО "КРЭД", аттестат аккредитации RU.31112.21HP40, срок действия от 24.11.2021 по 23.11.2026.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:

- 10.1. Изготовитель: см. на упаковке.
- 10.2. Сделано в Китае.

ЖАРЫҚДИОДТЫ ПАНЕЛЬ

кіріктірілген, жақтаусыз

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!
Сізге таңдау жасағаныңыз үшін алғыс айтамыз
APEYRON ELECTRICS сауда маркасының өнімдері.

1. ЖИНАҚТАУ:

- 1.1. Жарықдиодты панельі-1 дана.
 - 1.2. Сыртқы драйвер-1 дана.
 - 1.3. Нұсқаулық – 1 дана.
 - 1.4. Қаттамасы – 1 дана.
- * Өндіруші бұйымның қасиеттерін жақсарту мақсатында оның конструкциясына, жинақтамасына немесе дайындау технологиясына сатып алушыны алдын ала хабардар етпей-ақ өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырды.

2. МАҚСАТЫ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТТЕРІ:

- 2.1. Жарықдиодты Панель тұрғын және қосалқы үй-жайларды жалпы және сәндік ішкі жарықтандыруға арналған.
- 2.2. Жарықдиодты Панель кернеуі бар айналымы ток желілерінде жұмыс істеуге арналған 230 В ±10%, жиілігі 50 Гц, қордағыстаны ГОСТ 32144-2013 электр энергиясын сапасының стандарттарына сәйкес келеді, коммуналдық және найзағайдың импульстік кедергілерінен қорғалған.
- 2.3. Жарықдиодты Панель үңгірті.
- 2.4. Жарықдиодты Панель алмастырылмайтын жарық көздерінен жабдықталған.
- 2.5. Нұсқаулыққа сәйкес жарықдиодты панельді дұрыс орнату және қосу жарық техникасының ұзақ және уақсыз жұмыс істеуіне кепілдік береді.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Орнату әрді бойынша ішкі түрі	өнімдерінің
Орнату бітелігі	25 мм
Жарықтандыру деңгейінің (саны)	3
Көрсеткіштің кернеуі	~230 В ±10%
Жыл әкелісі	50 Гц
Қуат факторы	0,8
Электр тогының соғылған қорғау класы	II
Жалдан қосылған сымдардың көлемінің ұлқысы	0,5—1,5 мм ²
Жарықтандыру өнімі	140
Жарық көзі түрі	SMC385
Энергия тиімділігі	85 Лм/Вт
СІП түсі көрсету өңдегісі	>80
Сыртқы барын	ар 160 °
Толықтығы Фактор	< 5%
Тұрғын үй материалы	алюминий
Диффузор материалы	күңгірт поликарбонат
Диффузор түсі	ақ
Ішкі сым қалыңдығын қорғау дәрежесі	IP20
Комплекттің өлшемі	УХХХ
Жұмыс температурасы	~20...+40 °С
Көлемдік мерзімі	3 жыл
Көлемдік мерзімі	кмн дегенге 50 000 сағат

Арттылығы	06-100	06-101	06-102	06-103	06-104	06-105
Монтаждау сапалығының диаметрі	Ø100±2 мм	Ø100±2 мм	Ø100±2 мм	Ø120±21 мм	Ø120±21 мм	Ø120±21 мм
Вені салмағы	805—75 мм	805—75 мм	805—75 мм	805—105 мм	805—105 мм	805—105 мм
Қабаттандыру салынымы аналты	100 ±	100 ±	100 ±	100 ±	100 ±	100 ±
Қабаттандыру салынымы аналты	75 Вт	75 Вт	75 Вт	12 Вт	12 Вт	12 Вт
Толық айналыстың түрлі	до 0,041 А	до 0,041 А	до 0,041 А	до 0,005 А	до 0,005 А	до 0,005 А
Жерді анық	770 Лм	770 Лм	770 Лм	1020 Лм	1020 Лм	1020 Лм
Жарықтандыру анылығы	3,7 м ²	3,7 м ²	3,7 м ²	5 м ²	5 м ²	5 м ²
Жалпы қуат түрлі	9 Вт	9 Вт	9 Вт	12 Вт	12 Вт	12 Вт
Қуатты түрлі ішкі және сыртқы келісімі	6-3 Вт	6-3 Вт	6-3 Вт	8-4 Вт	8-4 Вт	8-4 Вт
Жарықтандыру температурасы (сыртқы және ішкі аялар)	2700 К	4000 К	6500 К	2700 К	4000 К	6500 К

Арттылығы	06-106	06-107	06-108	06-109	06-110	06-111
Жалпы өлшемдері	Ø120±21 мм	Ø120±21 мм	Ø170±21 мм	Ø170±21 мм	Ø225±21 мм	Ø225±21 мм
Монтаждау сапалығының диаметрі	Ø105—105 мм	Ø105—105 мм	Ø105—155 мм	Ø105—155 мм	Ø105—205 мм	Ø105—205 мм
Вені салмағы	160 ±	160 ±	200 ±	200 ±	350 ±	350 ±
Қабаттандыру салынымы аналты	140 Вт	140 Вт	200 Вт	200 Вт	270 Вт	270 Вт
Толық айналыстың түрлі	до 0,073 А	до 0,073 А	до 0,109 А	до 0,109 А	до 0,145 А	до 0,145 А
Жерді анық	1360 Лм	1360 Лм	2040 Лм	2040 Лм	2720 Лм	2720 Лм
Жарықтандыру анылығы	7 м ²	7 м ²	10 м ²	10 м ²	14 м ²	14 м ²
Жалпы қуат түрлі	16 Вт	16 Вт	24 Вт	24 Вт	22 Вт	22 Вт
Қуатты түрлі ішкі және сыртқы келісімі	12-4 Вт	12-4 Вт	18-6 Вт	18-6 Вт	24-8 Вт	24-8 Вт
Жарықтандыру температурасы (сыртқы және ішкі аялар)	4000 К	6500 К	4000 К	6500 К	4000 К	6500 К

Арттылығы	06-112	06-116	06-118	06-119
Жалпы өлшемдері	90x90±21 мм	120x120±21 мм	170x170±21 мм	225x225±21 мм
Монтаждау сапалығының диаметрі	Ø105—105 мм	Ø105—105 мм	Ø105—155 мм	Ø105—205 мм
Вені салмағы	125 г	160 г	300 г	600 г
Қабаттандыру салынымы аналты	75 Вт	140 Вт	200 Вт	270 Вт
Толық айналыстың түрлі	до 0,041 А	до 0,073 А	до 0,109 А	до 0,145 А
Жерді анық	770 Лм	1360 Лм	2040 Лм	2720 Лм
Жарықтандыру анылығы	3,7 м ²	7 м ²	10 м ²	14 м ²
Жалпы қуат түрлі	9 Вт	16 Вт	24 Вт	32 Вт
Қуатты түрлі ішкі және сыртқы келісімі	6-3 Вт	12-4 Вт	18-6 Вт	24-8 Вт
Жарықтандыру температурасы (сыртқы және ішкі аялар)	4000 К	4000 К	4000 К	4000 К

4. ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ:


- 4.1. Өнімді орнату және қосу электр қауіпсіздігінің барлық талаптарын қатай отырып, Білікті маманмен ғана жүзеге асырылуы керек.
- 4.2. Жарық диодты панельді монтаждағанда, бөліктерімен және қызмет көрсетумен байланысты жұмыста 230В электр желісінің құты аяқталғаннан кезде ғана жүргізілуі тиіс.
- 4.3. Орнатуды бастамас бұрын, құт желісінің құрылысының дұрыс екендігін, сондай-ақ құт сапасының қолданысты стандарттарға сәйкестігін тексеріңіз.
- 4.4. Панельдің пайдалану "Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне" сәйкес жүргізілуі тиіс.
- 4.5. Жарықдиодты Панель тек ішкі жарықтандыруға арналған.
- 4.6. Жарықдиодты жағары белгілерде жарықдиодты панельді пайдалануға тыйым салынады.
- 4.7. Шамды зақымдалған электр сымдарына қосуға тыйым салынады.
- 4.8. Зақымдалған қорысу, бекітілсіз немесе шығарықшы бар шамды пайдалануға тыйым салынады.
- 4.9. Тез тұтанатын материалдардың (мысалы, ағаш шпон және қалыңдығы 2 мм-ден кем ағаш негізгідегі материалдар), сондай-ақ қыздырыш аспаптардың жанында шын орнатуға болмайды.
- 4.10. Шамды пайдалану химиялық, белсенді ортадан, жыныс материалдардан және тез тұтанатын заттардан алыс жерде жүргізуі тиіс.

- 4.11. Шамды пайдалану жылуды шығару үшін ауа конвекциясы болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.
- 4.12. Панельдің жарықдиодты соқпақтары және механикалық көрнеулерге ұшыратпайды.
- 4.13. Панельдің немесе сыртқы драйвердің қорысуын ашпайды немесе бөлшектемейді.
- 4.14. Сыртқы драйверді Панель қорысуына тікелей орнатуға тыйым салынады.
- 4.15. Қажет болған жағдайда, пайдалану барысында панельдің шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесінің талаптарына сәйкес тазалау қажет.
- 4.16. Тазаулау электр желісінің қуаты аяқталғаннан кезде жүргізіледі.
- 4.17. Панельдің Қорысу мен диффузоры шаң мен кірден тазауға қажет болған жағдайда құрғақ жұмыс шүберекпен жуағе асырылады. Еріткіштерді, агрессивті жуу және абразивтік құралдарды қолдануға жол берілмейді.
- 4.18. Ақаулар анықталған жағдайда панельді пайдалануды тоқтатыңыз. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін немесе қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін істен шыққан жағдайда панель қайта өңделеді.

5. МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ:

- 5.1. Панельдің және сыртқы драйверді ораушы материалдан босатыңыз.
- 5.2. Панель қорысуының диффуздорын және сыртқы драйверді электрмен қосу сымдарының механикалық зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- 5.3. Орнату орнын "орнату және пайдалану ережелері" 4-тармағына сәйкес дайындаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ШАМДЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ КЕРЕК ТЕГЕ ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІ АЖЫРАТЫЛҒАН КЕЗДЕ ҒАНА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ!

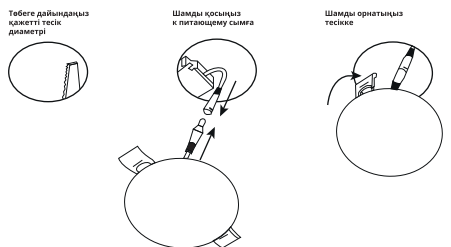

- 5.4. Шырақтың желілік сымын электр желісінің тоқ өткізетін кабеліне қосу клеммалық тағанының немесе ағаштан көлемін жүзеге асырылуы қосымша сапты алынады, электр қосымасының сенімділігі көз жеткізілгеннен кейін.
- 5.5. Электркоммутация аяқталғаннан кейін желілерді орнату тегісіне орнатыңыз.
- 5.6. Шамның бекітілуінің сенімділігіне көз жеткізіңіз.
- 5.7. Режимді басқаруды тексеріңіз (трй режим).
- 5.8. Панельдің жарымын режимдерін ауыстыру тұрмыстық, пернетақта қосымшының көмегімен, қосу арқылы жүзеге асырылады./ВЫКЛ.



- 5.9. Шам пайдалануға дайын.

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ:

- 6.1. Тасымалдауға бұйымды механикалық зақымданудан, ластанудан, ылғалдан түсуінен қорғауды қамтамасыз ететін жабы, көліктің көз көлген тұрысын жүргізуі жол беріледі.
- 6.2. Тасымалдау шартында орамда жүзеге асырылады.
- 6.3. Бұйымдар шоттық орамда, құрғақ, желдетілетін үй – жайларда қоршаған ортаның температурасы+0°С-тан +50°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы +25°С температурадан 90% - дан аспайтын, ауада булар мен агрессивті заттар (қышқылдар, сілтілер және т.б.) болмаған кезде сақталуы тиіс.

7. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:

- 7.1. Көдеге жарату құпиялігі тімен Қадыйратқы көдеге жарату жөніндегі жерілікті заңнаманың талаптарына сәйкес әдеттегі тасілімен жүргізіледі.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР:

- 8.1. APEYRON жарықдиодты өнімдеріне орнату және пайдалану ережелері сақталған жағдайда 36 ай кепілдік беріледі, сондай-ақ сатып алуды растайтын құжаттар ұсынылады.
- 8.2. Егер өнімнің ақаулығы анықталса, алдымен құрылымы құат көзінен ажырату керек. Егер бұл жағдай сатып алушының кінісінен болмаса және кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін болса, онда сз өнім сатып алынған дүкенге қайтаруы керек.
- 8.3. Тауарға кепілдік мынадай жағдайларда қолданылмайды:
 - 8.3.1. Өнім дүкен қосымсыз нәтижесінде бүлінген (оның ішінде мәлімделген диапозонға сәйкес көлемінің кезі кернеуінің параметрлерін таңдау).
 - 8.3.2. Өнім дүкен жұмыс істеуі нәтижесінде бүлінген.
 - 8.3.3. Өнім механикалық зақымдану нәтижесінде бүлінген.
- 8.4. Бұйымның тұтастығы бұзылған жағдайда, өз бетінше жөндеу әрекеті, сондай-ақ оның техникалық сипаттамалары өзгерген жағдайда.
- 8.5. APEYRON компаниясы дұрыс орнату, пайдалану және кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін пайдалану нәтижесінде үшінші тараптың міндеттерімен үшін жауап бермейді.
- 8.6. APEYRON компаниясы өнімді дұрыс пайдалану немесе дұрыс орнату нәтижесінде пайда болған зақым үшін жауап бермейді.

9. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:

- 9.1. Тауар сертификатталған, өнім келесі талаптарға сәйкес келеді: КО ТР 004/2011 "төмен вольтты жабдырдың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "техникалық құралдардың электромәгнеттік үйлесімділігі", ЕАЭО ТР 037/2016 "электроника және радиотехника бұйымдарында құпиялі қаттарды қолдануды шектеу туралы".
- 9.2. Кеден одадағы техникалық регламенттеріне сәйкестігі сертификаты ЕАЭО RU CSN №54.8. 01972/21, 26.04.2021 жылы № 35.04/21 сынақ қаттамасы негізінде берілген "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" сынақ орталығы, № RU212цп01 аккредиттеу аттестаты, қолданымы мерзімі 28.10.2021 бастап 27.10.2026 дейін.
- 9.3. Кеден одадағы техникалық регламенттеріне сәйкестігі туралы Декларация ЕАЭО N. RU CSN №402.01.94/2021, "КСЭД" ЖШС, сынақ зертханасы, 24.06.2021 жылы № 002288-МЛ/КО-2021 сынақ қаттамасы негізінде берілген, RU аккредиттеу аттестаты 31.11.21нр40, қолданымы мерзімі 24.11.2021 бастап 23.11.2026 дейін.

10. ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ:

- 10.1. Өндіруші: қаттаманы қараңыз.
- 10.2. Қытайда.